
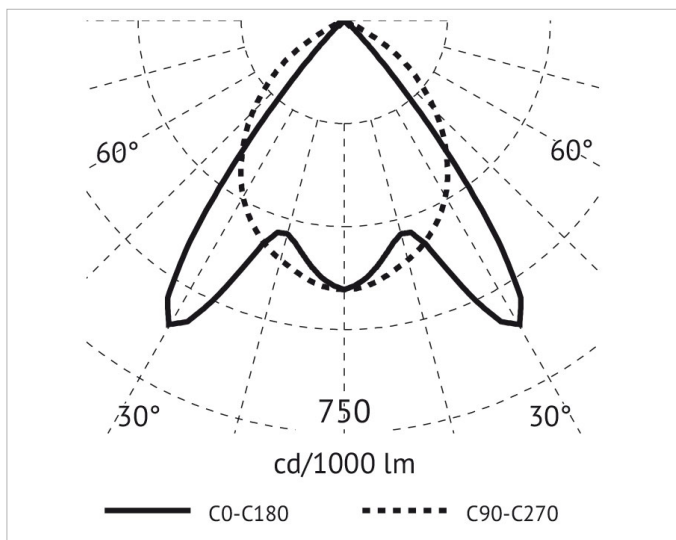


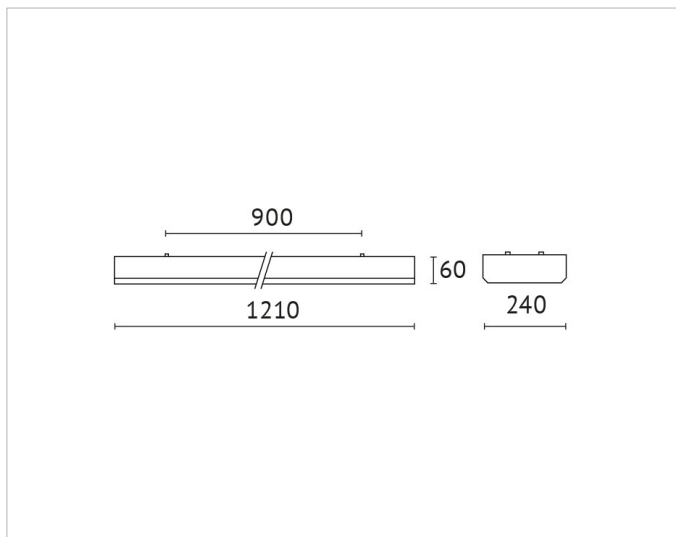

Beschreibung

LED Raster-Anbauleuchte, 21/39W, 4000K, UGR<19, niedrige Bauform, 1210x240x60mm, Doppel-Parabol-Raster, Aluminium hochglänzend, Stahlblech weiß, L80/B50, 50.000h, IP20, Umgeb.Temp. -20° bis +25

Allgemeine Daten

Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl

Lichttechnische Daten

Ausführung des Rasters:	hochglänzend
Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	4800lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja
Blendbegrenzung (UGR):	16.35
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	123lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteiler:	Reflektor



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Lichtverteilung: symmetrisch
Max. Systemleistung: 39W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät: Ja
Mit Betriebsgerät: Ja
Nennspannung: 220V - 240V
Ohne Dimmfunktion: Ja
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 240mm
Höhe/Tiefe: 60mm
Länge: 1210mm

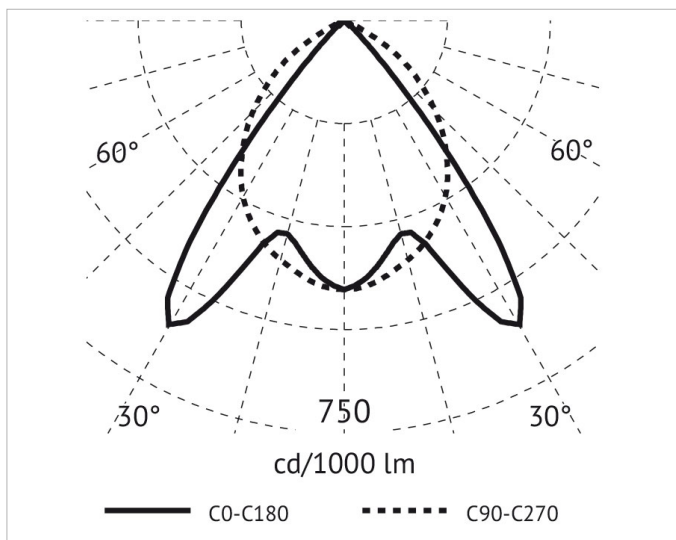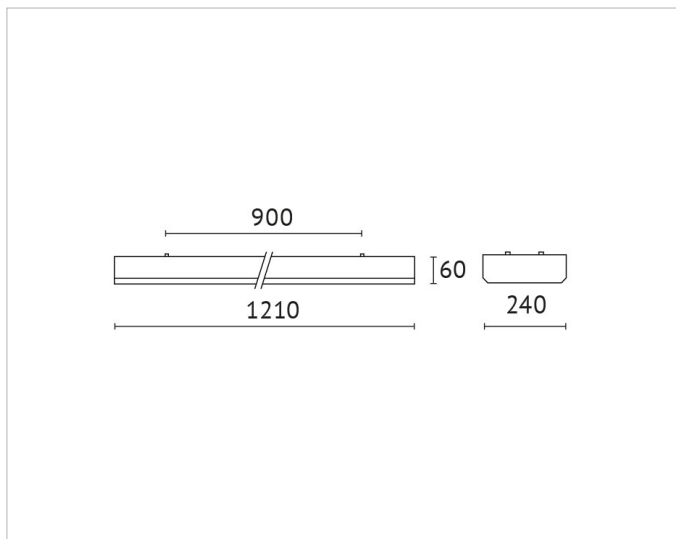

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de