
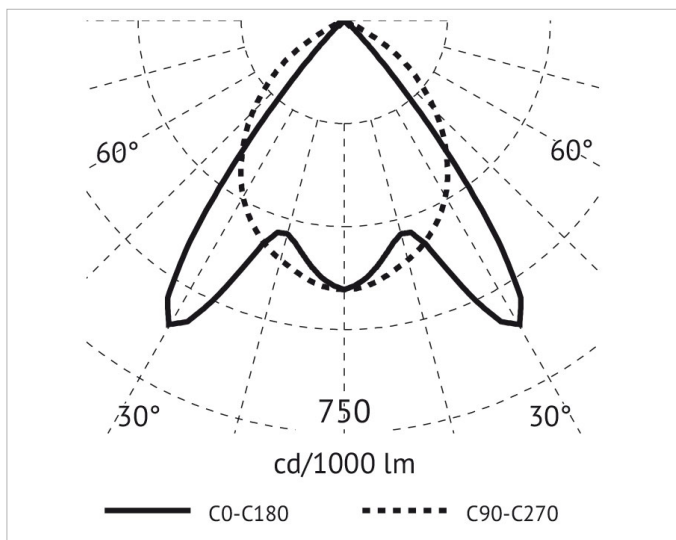


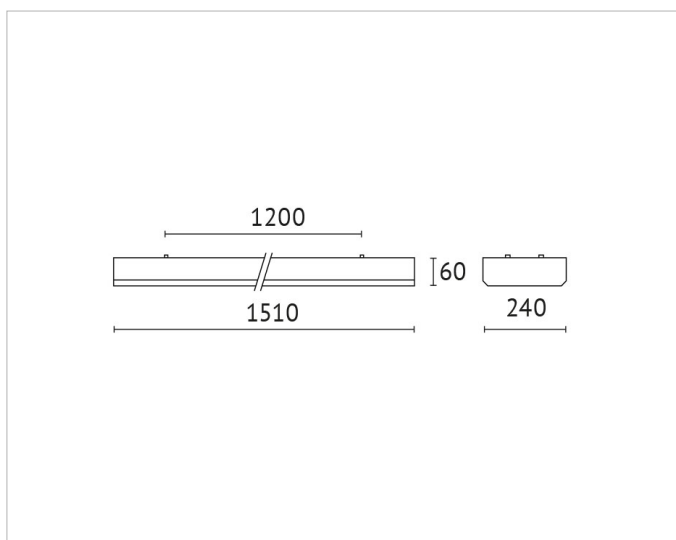

Beschreibung

LED Raster-Anbauleuchte, 58/33W, 3000K, UGR<19, niedrige Bauform, 1510x240mmx60mm, Bohrlochabstand: 1200mm, Doppel-Parabol-Raster, Aluminium hochglänzend, Stahlblech weiß, L80/B50, 50.000h, IP20, Umgeb.Temp. -20° bis +25

Allgemeine Daten

Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Stahl

Lichttechnische Daten

Ausführung des Rasters:	hochglänzend
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	auf Anfragelm
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtverteiler:	Reflektor

Elektrische Daten

Nennspannung:	220V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Breite:	240mm
Höhe/Tiefe:	60mm
Länge:	1510mm

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de