

TEILEBESCHREIBUNG

LED Pendelleuchte mit 13 Glaskugeln Ø100xL250 mm mit Baldachin, Glas mit Motiv, Farbe weiß, schwarz oder chrom

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel LED mit Konverter
AC220-240V
Leistung: 13 x 7W
Lichtfarbe: 3000 K
IP Klasse 20
Schutzklasse: I
Seilabhängung: L6000 mm (kürzbar)
Dimmbar: TRIAC


LICHTQUELLE

Lichtquelle: A.L.S. GmbH - EP830996-1-5WW1
Diese Leuchte enthält 13 Lichtquellen der Energieeffizienzklasse **F**
Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.


LED TREIBER

Spannung, primär: 220-240V / 50 Hz

Das Produkt besteht aus drei Komponenten. Leuchte mit Lichtquelle und externer LED Driver im Baldachin, Glas-Motivkugeln.



Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Der LED Driver kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



Schutzklasse I



Gefahrenhinweis



CE Kennzeichen



Sicherheitshinweis



Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich.



Reinigungshinweis



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.



Leuchte nicht mit Isoliermaterial abdecken



Kein Dekomaterial an der Leuchte anbringen



Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen



Dimmbar TRIAC



Folienverpackung von Kleinkindern fernhalten, Erstickungsgefahr.

SICHERHEIT



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES!
BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



- Die Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.
- Die Leuchte ist nicht zur Befestigung an unebenen Flächen geeignet. Andernfalls kann die Leuchte herunterfallen. Beschädigungen des Produkts und / oder Verletzungen können die Folge sein.



- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.
- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Halten Sie Folienverpackungen von Kleinkindern fern, es besteht Erstickungsgefahr.



WARTUNG UND REINIGUNG

Die Lichtquelle kann nur durch Fachpersonal ausgetauscht werden.



- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Alle Teile nur mit einem weichen Tuch ohne Reinigungsmittel reinigen.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.




Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren

LLP

Pendelleuchte

LLP-13RWW1
LLP-13RWW2
LLP-13RWW3

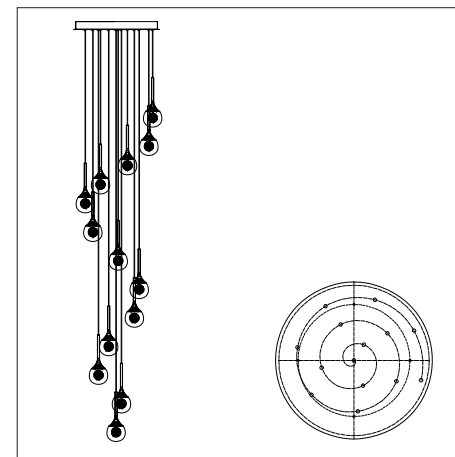

Weiß

Schwarz

Chrome



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.

Diese Leuchte ist ausschließlich zu Verwendung im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen vorgesehen.

LIEFERUMFANG

- 1 LED Leuchte mit Befestigungsmaterial und Crimp-Twist-Klemme
- 1 Konverter
- 1 Montage-Bedienung-Sicherheitshinweis

Diese Leuchte ist kein Kinderspielzeug!

Lassen sie Kinder nicht unbeaufsichtigt damit spielen, es könnten Verletzungen die Folge sein. Das Motiv in der Crystal Glaskugel ist mit einer speziellen Technik hergestellt und kann nicht ausgetauscht noch verändert werden.

Kleine Lufteinschlüsse (Luftblasen) in der Glaskugel sind durch den Prozess der Glasherstellung fertigungsbedingt und stellen ein Unikat dar.

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de




01 Vor der Installation, Stromversorgung abschalten!
Nicht unter Spannung anschließen.

02 Prüfen Sie den Deckenmontageplatz auf Tragfähigkeit (die Leuchte ist sehr schwer)


Vorbereitung der Montage:

- 03** Vor dem Bohren den Untergrund auf dahinter liegende Installationen prüfen.
04 Montageschiene vom Gehäuse entfernen
05 Montageschiene mit Dübel und Schrauben an der Decke befestigen. Prüfen Sie den festen Sitz der Montage- und Halteverrichtung.
06 Führen Sie die Anschlussleitungen der Glshalterung durch die Gripper am Baldachin.
07 Durch Niederdrücken der federgelagerten Gripper am Baldachin lassen sich die Anschlussleitungen leichter durchschieben und Pendelhöhe einstellen.
08 Verbinden Sie die einzelnen Adern parallel weiß mit der braunen Ader von LED Driver, die schwarzen Adern parallel mit der blauen Ader vom LED Driver. Verbinden Sie die Netzzuleitung gem. VDE 0-100,
09 Baldachin mit den Leuchtenpendel **OHNE Glaskugeln** am Monagebügel befestigen. Prüfen Sie den festen Sitz des Baldachin.
10 Glaskugeln vorsichtig mit der Schutztasche aus der Verpackung nehmen.
11 Gewinding der Glaskugel vorsichtig im Uhrzeigersinn mit dem Pendel verschrauben.

Legen Sie die Glaskugeln zum Reinigen auf eine weiche sichere Unterlage.

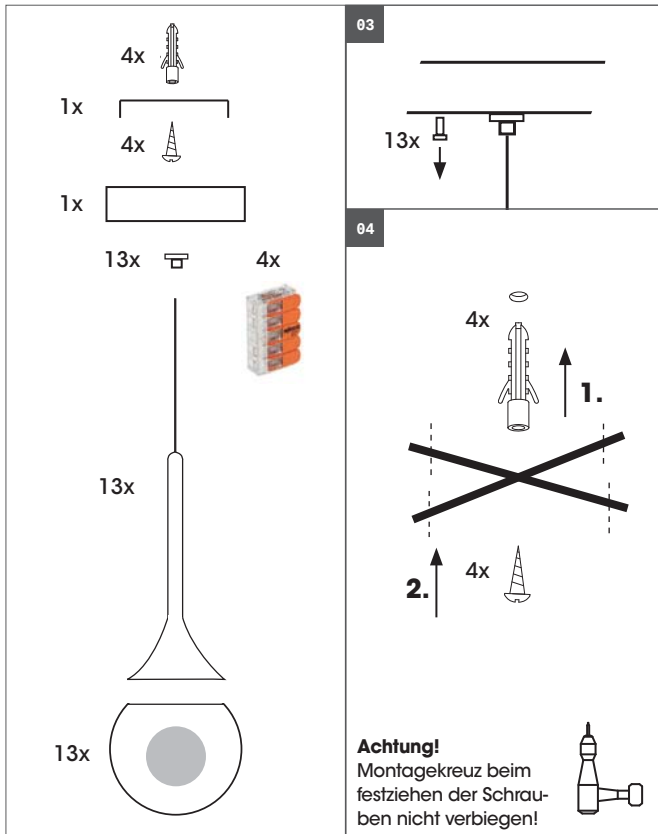


08



Dimmbar (TRIAC)


09

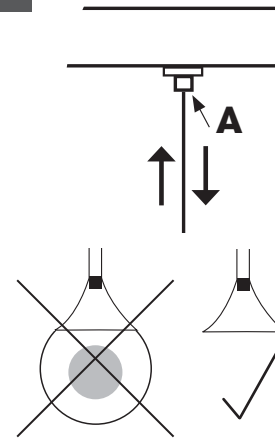

Hinweis Einstellung Pendelhöhe

Die Pendelhöhe am Baldachin muss eingestellt werden, **bevor** die Glaskugeln aufgeschraubt wird. Dies erfolgt durch eindrücken des Kabelauslass-Stift (A).

12 Glaskugeln langsam herunterlassen und das Seilpendel langsam auf Spannung bringen. **Achtung! Glaskugeln dürfen sich beim Auspendeln nicht berühren!**

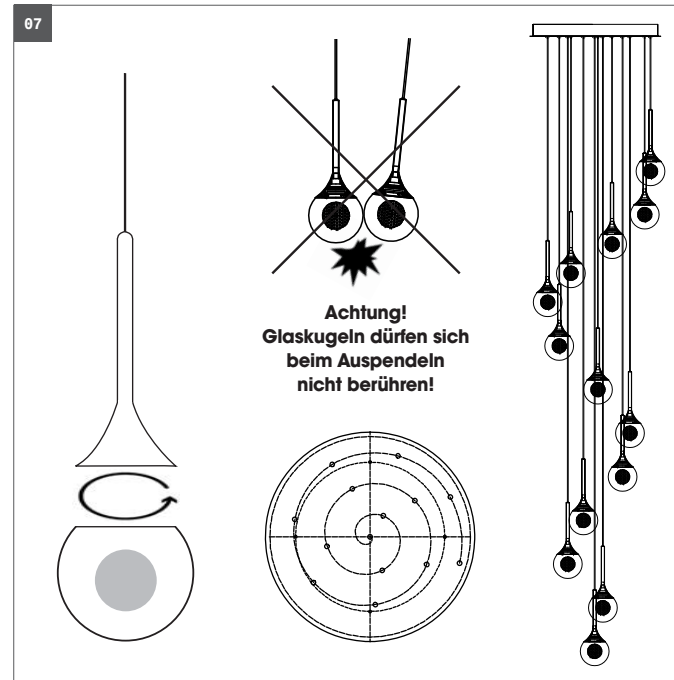

13 Schrauben am Baldachin wieder festziehen.



Die Glaskugelleuchte darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden!
Keine Bohrungen an der Leuchte vornehmen!

Anderweitige Montagen / Materialien/ Typen als in den Datenblättern vorgesehen, entbinden uns von jeglicher elektrotechnischen und statischen Verantwortung.

Montagematerial

Die Verwendung von Fremdmaterialien ohne Herstellerfreigabe entbindet uns von jeglicher Haftung.

Leuchtmittel mit LED Driver verbinden.
13 Leuchtmittel = 4x Klemmen

