
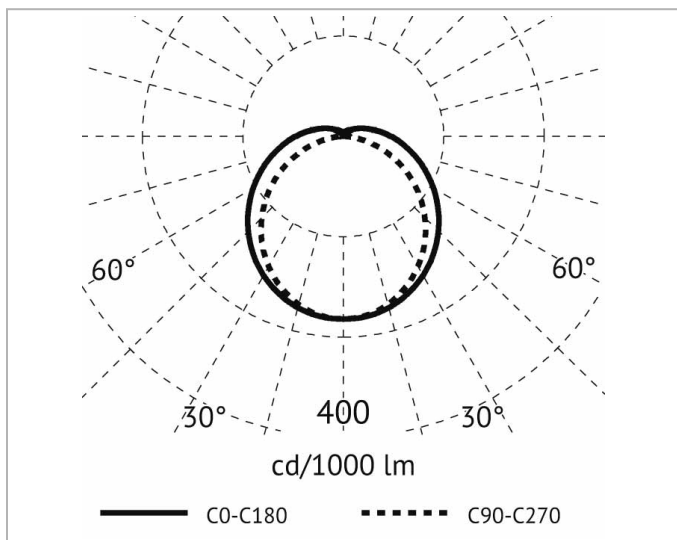


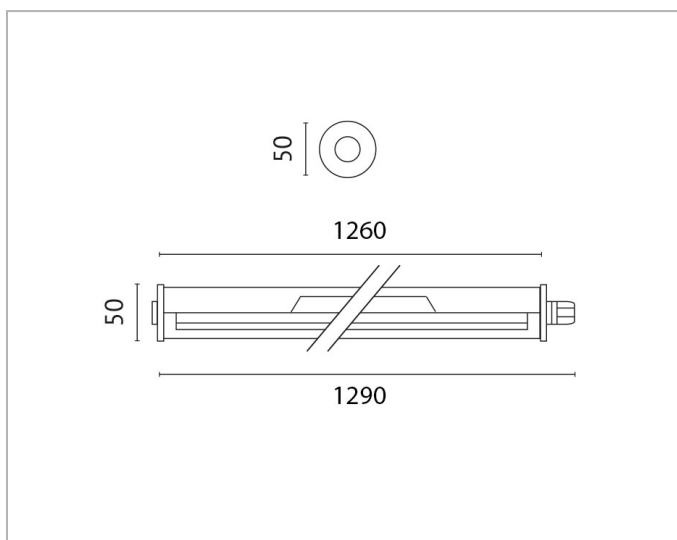

Beschreibung

LRON, Feuchtraum-Rohrleuchte, LED 30W, 6500K, inkl. Versorgungsteil, opales Glas aus Polycarbonat, Geräteträger aus Aluminium, Länge 1200 mm IP65

Allgemeine Daten

Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	farblos
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	2939lm
Blendbegrenzung (UGR):	26.10
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	6500K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	4
Leuchtenlichtausbeute:	98lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	30W



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	50mm
Länge:	1290mm

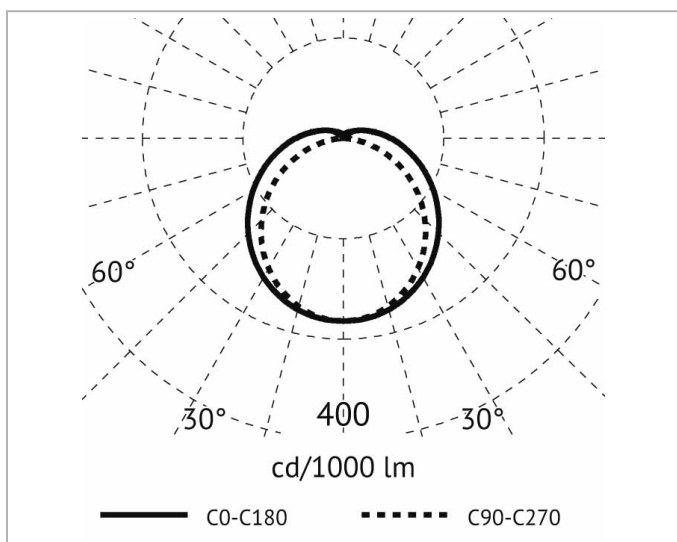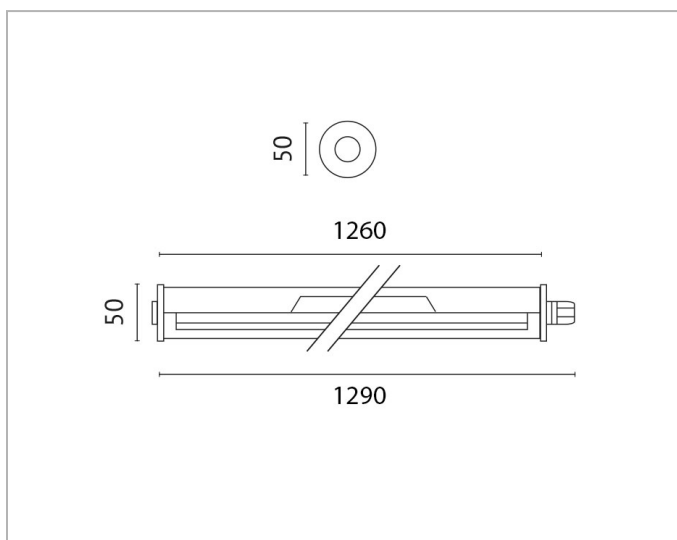

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de