
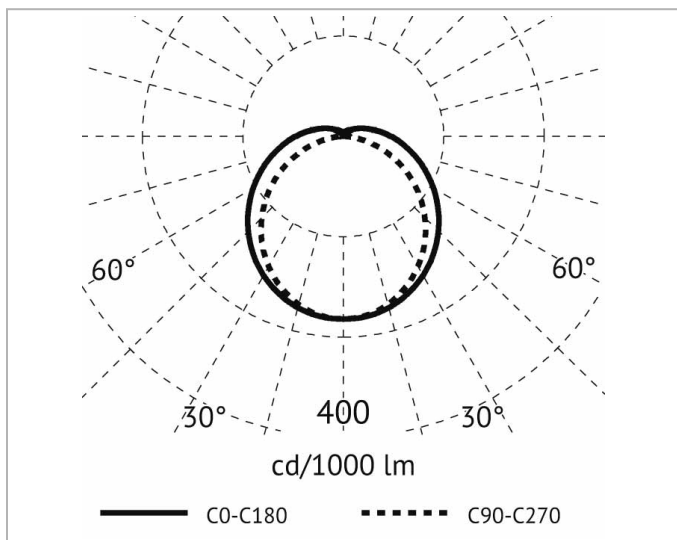


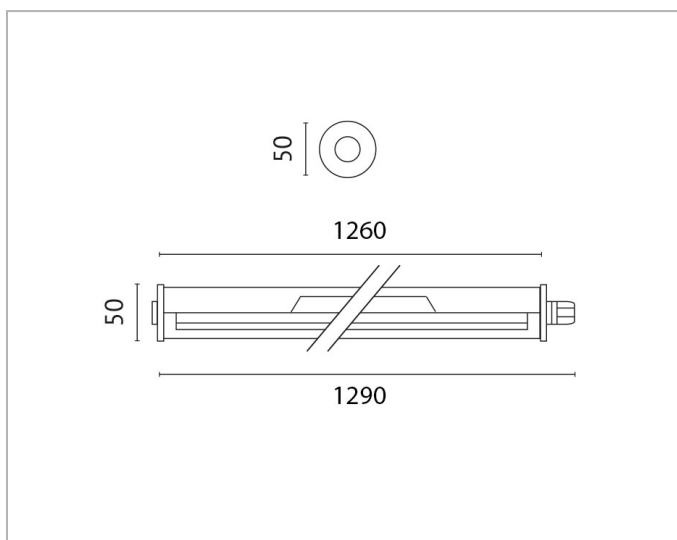

Beschreibung

LRON, Feuchtraum-Rohrleuchte, LED 31W, 4000K, inkl. Versorgungsteil, opales Glas aus Polycarbonat, Geräteträger aus Aluminium, Länge 1200 mm IP65

Allgemeine Daten

Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	farblos
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	2939lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	4
Leuchtenlichtausbeute:	98lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	30W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
--------------------------------------	----



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Nennspannung: 220V - 240V
Ohne Dimmfunktion: Ja
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Außendurchmesser: 50mm
Länge: 1290mm

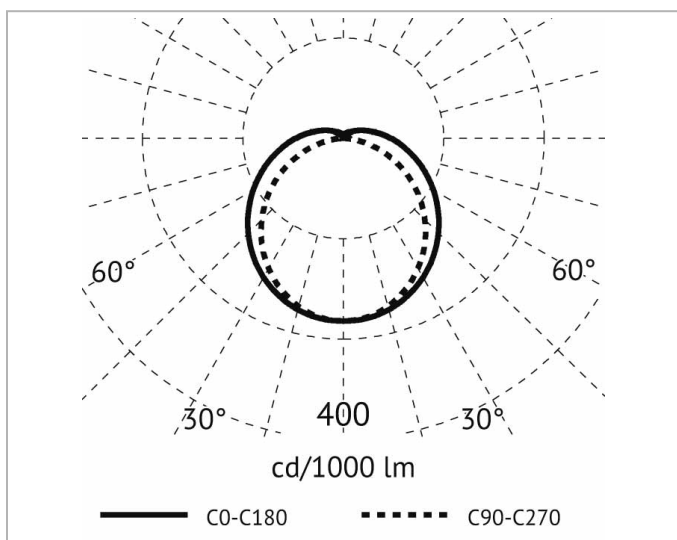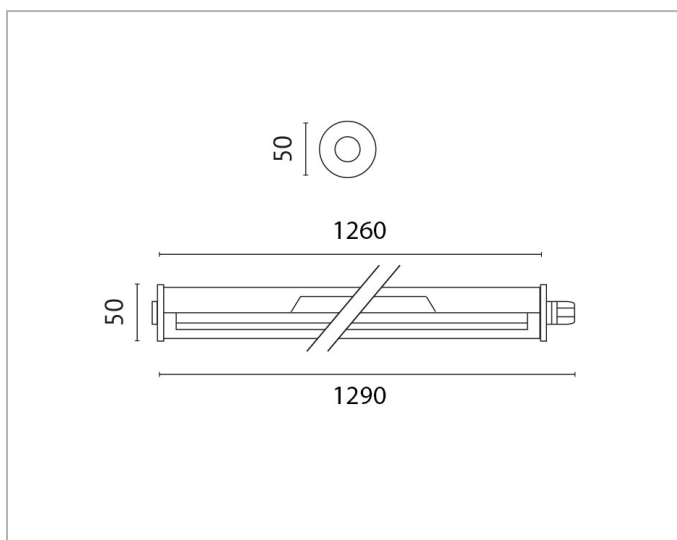

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de