
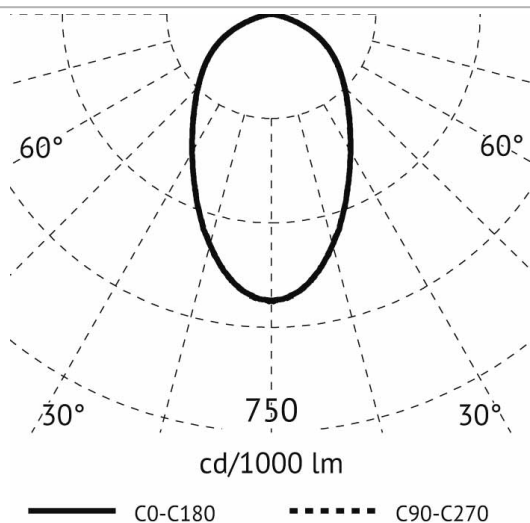


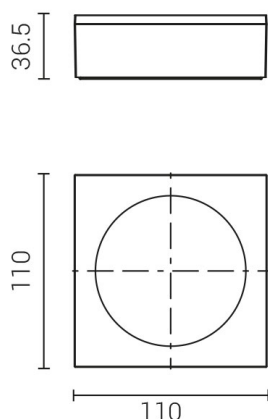

Beschreibung

LUX 30 SHOWER Deckenaußenleuchte LED 10W,
Gehäuse aus Alu-Druckguss, Diffusor aus Diffusor
aus transparentem gehärtetem Glas, 4000K,
Ausstrahlwinkel 90°, Ra 80, IK10, IP65,
Lebensdauer: 60.000 h, weiß, inkl. Netzteil

Allgemeine Daten

Geeignet für	
Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für	
Deckenmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	720lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	72lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	10W

Elektrische Daten

Dimmung	
Phasenanschnitt:	Ja
Nennspannung:	230V
Schlagfestigkeit:	IK10



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 110mm

Höhe/Tiefe: 36.5mm

Länge: 110mm

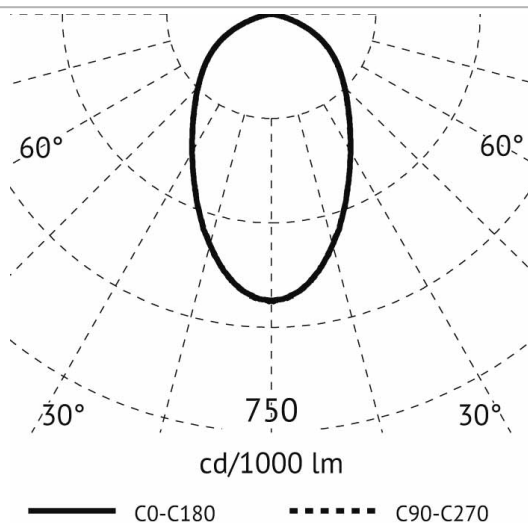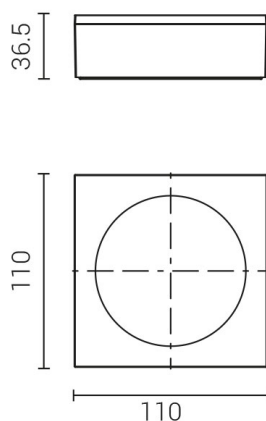

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de