
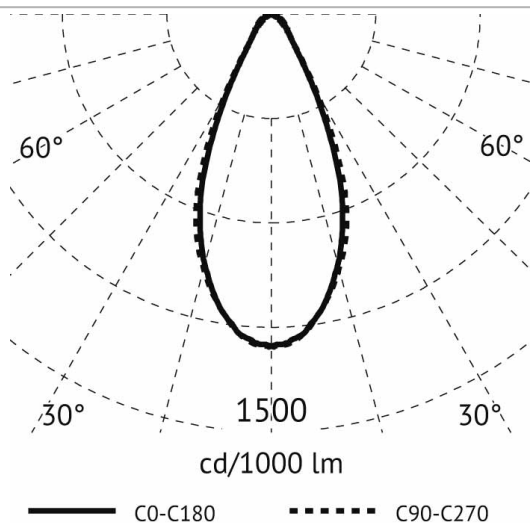


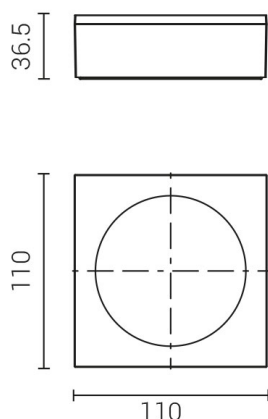

## Beschreibung

LUX 30 SHOWER Deckenaußenleuchte LED 10W,  
Gehäuse aus Alu-Druckguss, Diffusor aus  
transparentem gehärtetem Glas, 4000K,  
Ausstrahlwinkel 40°, CRI>80, IK10, IP65,  
Lebensdauer: 60.000 h, inkl. Netzteil, anthrazit

## Allgemeine Daten

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Geeignet für</b>            |           |
| <b>Aufbaumontage:</b>          | Ja        |
| <b>Geeignet für</b>            |           |
| <b>Deckenmontage:</b>          | Ja        |
| <b>Gehäusefarbe:</b>           | anthrazit |
| <b>Schutzart (IP):</b>         | IP65      |
| <b>Schutzklasse:</b>           | I         |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b> | Aluminium |

## Lichttechnische Daten

|                                                                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ausstrahlungswinkel:</b>                                                                               | mediumstrahlend 21-40° |
| <b>Bemessungslichtstrom</b><br><b>nach IEC 62722-2-1:</b>                                                 | 695lm                  |
| <b>Energieeffizienzklasse</b><br><b>der Lichtquelle nach</b><br><b>EU-Richtlinie</b><br><b>2019/2015:</b> | F                      |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                                                    | 4000K                  |
| <b>Farbwiedergabeindex</b><br><b>CRI:</b>                                                                 | 80-89                  |
| <b>Geeignet für Anzahl der</b><br><b>Lichtquellen:</b>                                                    | 1                      |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>                                                                             | 70lm/W                 |
| <b>Lichtaustritt:</b>                                                                                     | direkt                 |
| <b>Lichtfarbe:</b>                                                                                        | weiß                   |
| <b>Lichtverteilung:</b>                                                                                   | symmetrisch            |
| <b>Max. Systemleistung:</b>                                                                               | 10W                    |

## Elektrische Daten

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <b>Dimmung</b>           |      |
| <b>Phasenanschnitt:</b>  | Ja   |
| <b>Nennspannung:</b>     | 230V |
| <b>Schlagfestigkeit:</b> | IK10 |



## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de






**Spannungsart:** AC

**Produktabmessung**

**Breite:** 110mm

**Höhe/Tiefe:** 36.5mm

**Länge:** 110mm

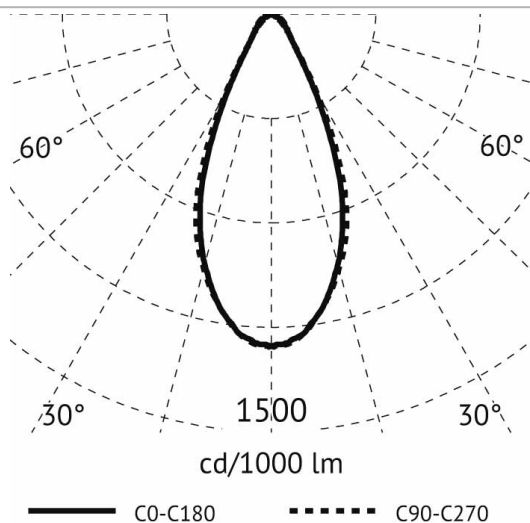

**Adresse/Kontakt**

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)