
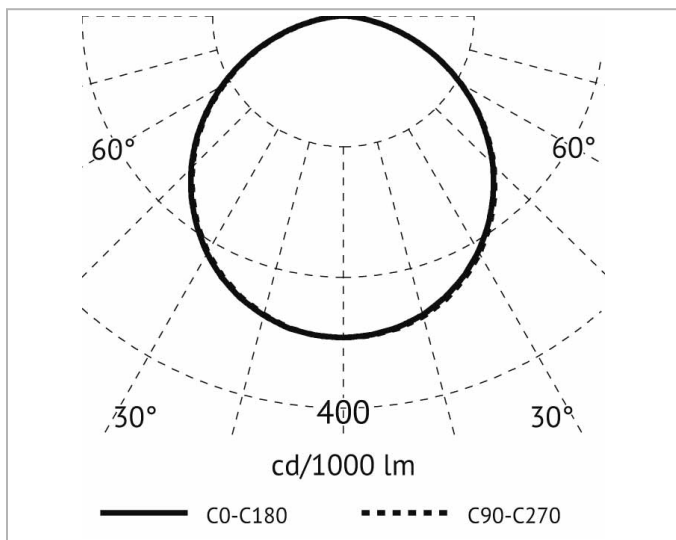


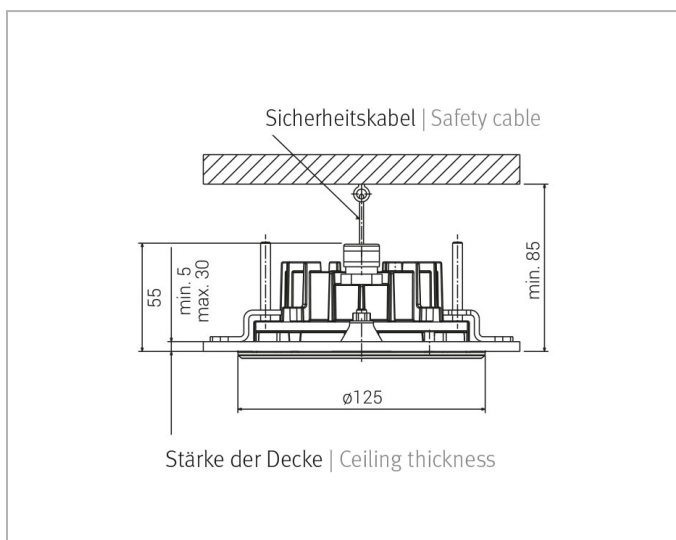

Beschreibung

LUX SHOWER INSIDE UltraFlat Deckenaußenleuchte
LED 8W, feste Optik, Gehäuse und Abdeckung aus
Aluminium, gehärtetes Opalglas 10mm, 3000K,
Ø125mm, Ausstrahlwinkel 90°, CRI>80, IK10, IP67,
Lebensdauer: 60.000 h, inkl. Netzteil, aluminiumgrau

Allgemeine Daten

Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Geeignet für Einbaumontage:	Ja
Gehäusefarbe:	Aluminium
Schutzart (IP):	IP67
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	347lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	43lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	8W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Dimmung	
Phasenanschnitt:	Ja



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Nennspannung: 230V
Schlagfestigkeit: IK10
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Außendurchmesser: 125mm
Einbauhöhe/-tiefe: 85mm
Höhe/Tiefe: 55mm

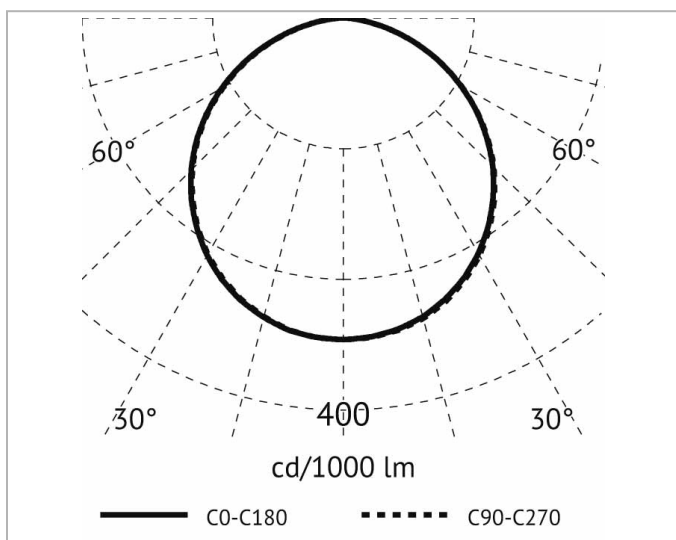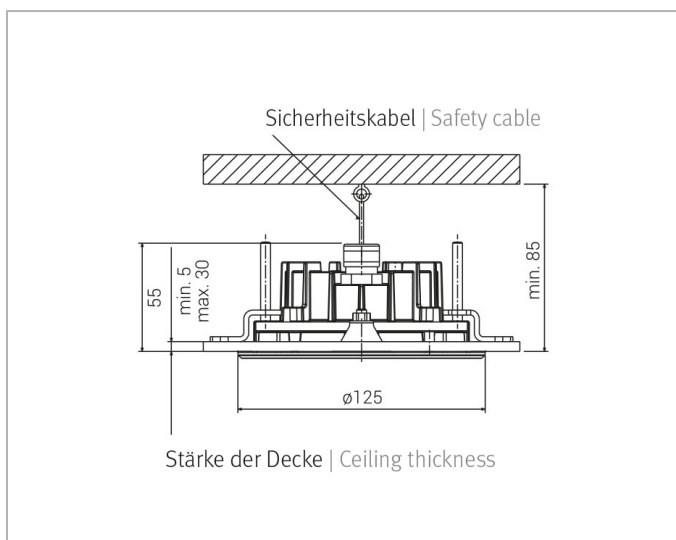

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de