
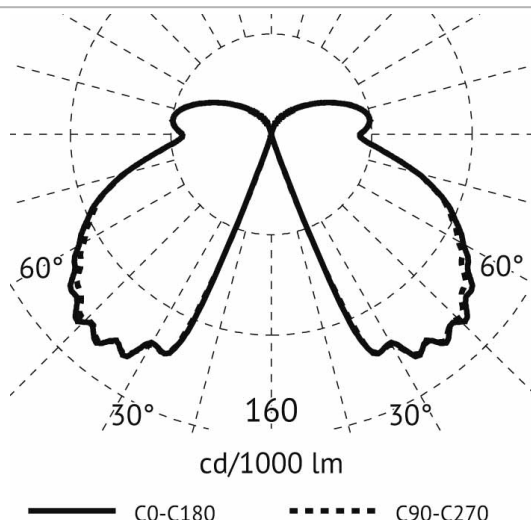




Beschreibung

MATITA Pollerleuchte LED 14W, 3000K, 220-240V, H=500 mm, Ø 120mm, IP65, Ausstrahlwinkel 360°, transparenter Diffuser, Aludruckguss, alugrau

Allgemeine Daten

Art der Leuchte:	Pollerleuchte
Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	grau
Mit Grundplatte:	Ja
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1152lm
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leuchtenlichtausbeute:	96lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	14W

Elektrische Daten

Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Schlagfestigkeit:	IK07
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Durchmesser:	120mm
Höhe/Tiefe:	500mm

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de