


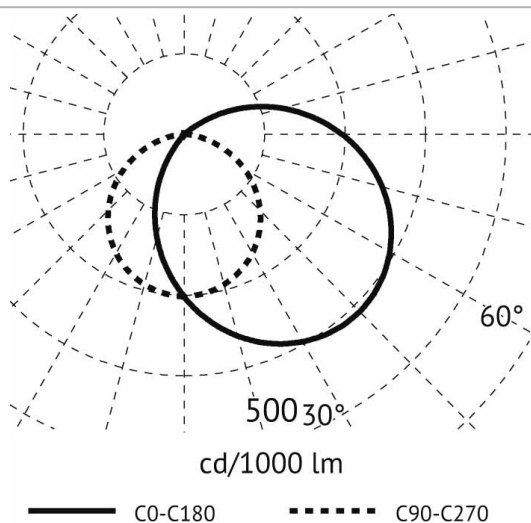

## Beschreibung

MaxiLED 34W, Länge 551mm, 4000K, lineare LED-Module, neutralweiß, IK08, IP65, CRI<80, Lebensdauer: 60.000 h, Gehäuse aus fließgepresstem Alu, glänzend, Rahmen aus Alu-Druckguss, Opalschirm aus Ultra-weiß-Glas, UV-sichere Lackierung, mit eingebautem Treiber, Gehäuse: schwarz

## Allgemeine Daten

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Geeignet für</b>            |           |
| <b>Aufbaumontage:</b>          | Ja        |
| <b>Geeignet für</b>            |           |
| <b>Deckenmontage:</b>          | Ja        |
| <b>Geeignet für</b>            |           |
| <b>Wandmontage:</b>            | Ja        |
| <b>Gehäusefarbe:</b>           | schwarz   |
| <b>Schutzart (IP):</b>         | IP65      |
| <b>Schutzklasse:</b>           | II        |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b> | Aluminium |

## Lichttechnische Daten

|                                                                             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b> | F           |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                      | 4000K       |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>                                             | 80-89       |
| <b>Lichtaustritt:</b>                                                       | direkt      |
| <b>Lichtfarbe:</b>                                                          | weiß        |
| <b>Lichtverteilung:</b>                                                     | symmetrisch |
| <b>Max. Systemleistung:</b>                                                 | 34W         |

## Elektrische Daten

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| <b>Austauschbares Betriebsgerät:</b> | Ja   |
| <b>Nennspannung:</b>                 | 230V |
| <b>Ohne Dimmfunktion:</b>            | Ja   |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>             | IK08 |
| <b>Spannungsart:</b>                 | AC   |




## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

**Produktabmessung**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Breite:</b>     | 116mm |
| <b>Höhe/Tiefe:</b> | 116mm |
| <b>Länge:</b>      | 551mm |

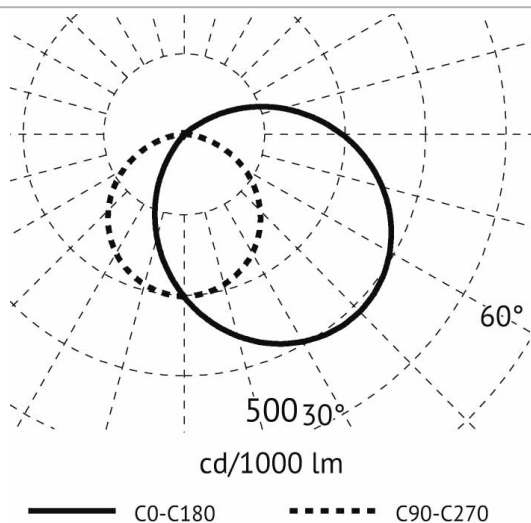

**Adresse/Kontakt**

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)