


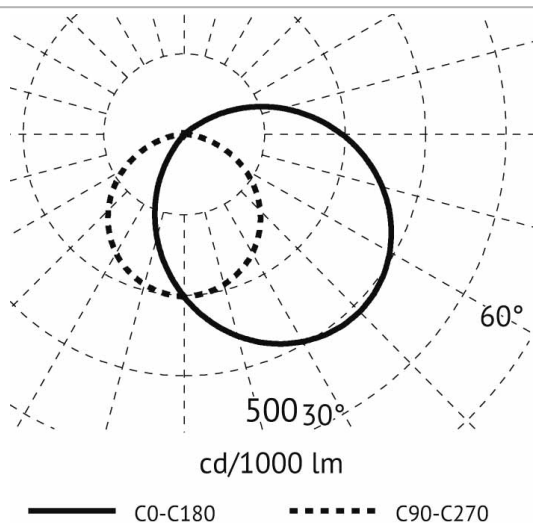

Beschreibung

MaxiLED 34W, Länge 551mm, 3000K, lineare LED-Module, IK08, IP65, CRI<80, Lebensdauer: 60.000 h, Gehäuse aus fließgepresstem Alu, glänzend, Rahmen aus Alu-Druckguss, Opalschirm aus Ultra-weiß-Glas, UV-sichere Lackierung, mit eingebautem Treiber, Gehäuse: aluminiumgrau

Allgemeine Daten

Geeignet für	
Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für	
Deckenmontage:	Ja
Geeignet für	
Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	Aluminium
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	II
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	34W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	230V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK08
Spannungsart:	AC




Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Produktabmessung

Breite:	116mm
Höhe/Tiefe:	116mm
Länge:	551mm

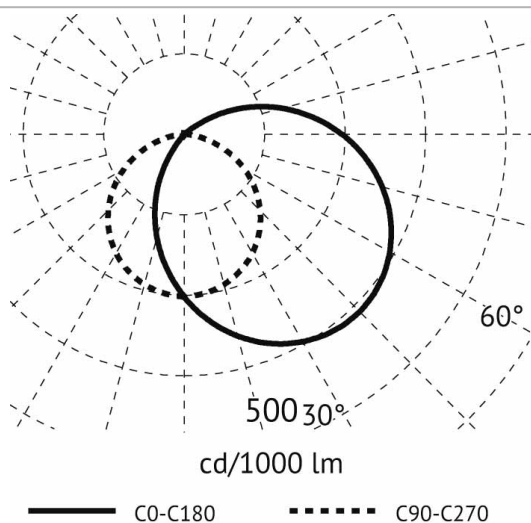

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de