
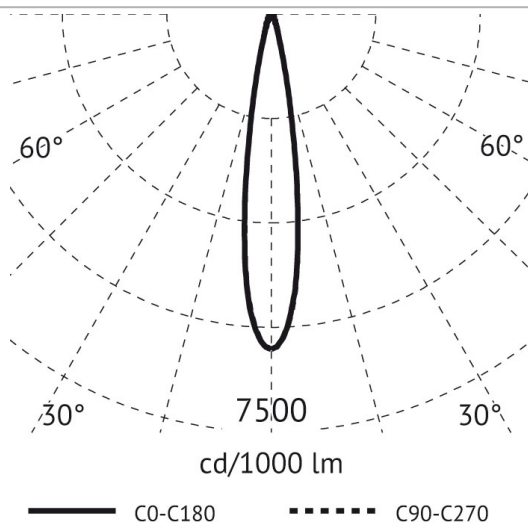


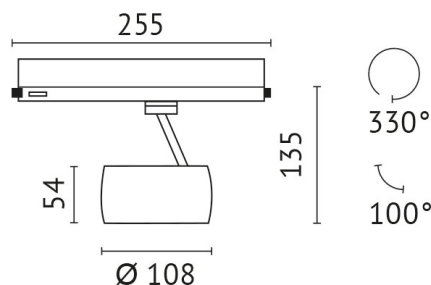

Beschreibung

MAYA Schienenstrahler, CoB LED DALI ONETRACK, 19W, 3000K, 500mA, CRI>90, DALI dimmbar, mit 3-Phasen-Adapter, inkl. Versorgungsteil DALI In-Track, mit Linse 15°, Gehäuse schwarz, Dekoring gold

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Stromschienenmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	Gold
Oberflächenschutz:	lackiert
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	engstrahlend 11 - 20°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	2460lm
Blendbegrenzung (UGR):	22.00
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	131lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	2460lm
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	19W



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de






Elektrische Daten

Anschlussart:	Stromschienenadapter
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Dimmung DALI:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	108mm
Breite:	108mm
Höhe/Tiefe:	135mm
Länge:	160mm

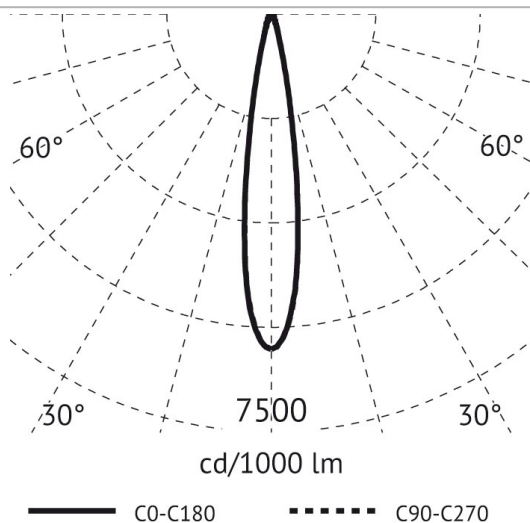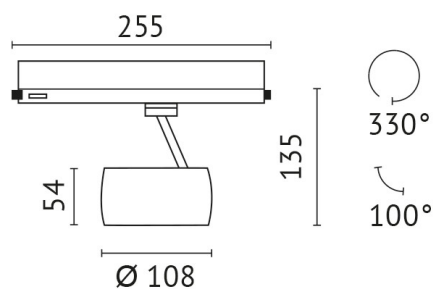

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de