
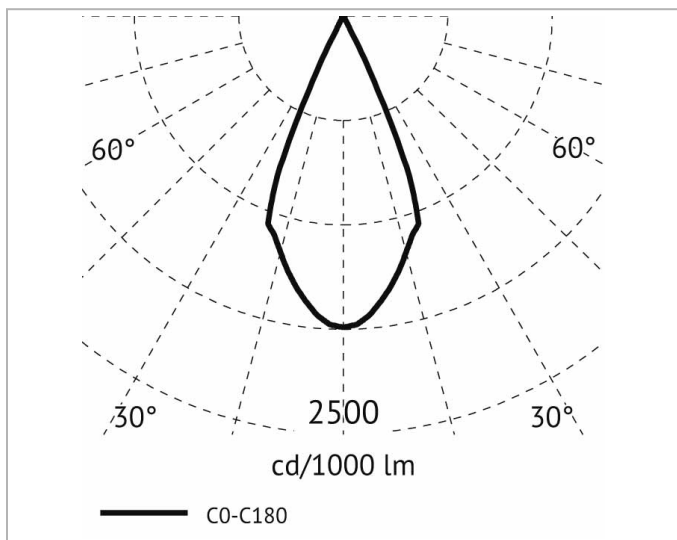


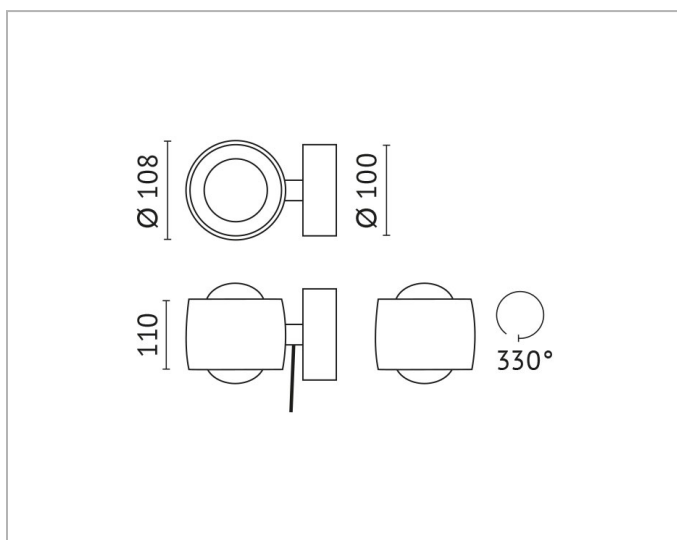

## Beschreibung

MAYA Wandleuchte, 2 Lichtaustritte, Glaslinse 50°, 2700K, 2x8W, inkl. Netzteil, TRIAC DIM, 220-240V, CRI>90, Gehäuse schwarz, Dekoring gold

## Allgemeine Daten

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>Geeignet für</b>            |           |
| <b>Aufbaumontage:</b>          | Ja        |
| <b>Geeignet für</b>            |           |
| <b>Wandmontage:</b>            | Ja        |
| <b>Gehäusefarbe:</b>           | Gold      |
| <b>Schutzart (IP):</b>         | IP20      |
| <b>Schutzklasse:</b>           | II        |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b> | Aluminium |

## Lichttechnische Daten

|                                                                                                           |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Ausstrahlungswinkel:</b>                                                                               | breitstrahlend 41-80° |
| <b>Bemessungslichtstrom</b><br><b>nach IEC 62722-2-1:</b>                                                 | 998lm                 |
| <b>Bildschirmarbeitsplatztaug</b><br><b>nach EN 12464-1:</b>                                              | Ja                    |
| <b>Blendbegrenzung (UGR):</b>                                                                             | 11.90                 |
| <b>Energieeffizienzklasse</b><br><b>der Lichtquelle nach</b><br><b>EU-Richtlinie</b><br><b>2019/2015:</b> | E                     |
| <b>Farbkonsistenz</b><br><b>(McAdam-Ellipse):</b>                                                         | SDCM3                 |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                                                    | 2700K                 |
| <b>Farbwiedergabeindex</b><br><b>CRI:</b>                                                                 | 90-100                |
| <b>Geeignet für Anzahl der</b><br><b>Lichtquellen:</b>                                                    | 1                     |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>                                                                             | 62lm/W                |
| <b>Lichtaustritt:</b>                                                                                     | direkt                |
| <b>Lichtfarbe:</b>                                                                                        | weiß                  |
| <b>Lichtverteilung:</b>                                                                                   | symmetrisch           |
| <b>Max. Systemleistung:</b>                                                                               | 16W                   |



## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)





#### Elektrische Daten

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Austauschbares Betriebsgerät:</b> | Ja          |
| <b>Dimmung</b>                       |             |
| <b>Phasenanschnitt:</b>              | Ja          |
| <b>Nennspannung:</b>                 | 220V - 240V |
| <b>Spannungsart:</b>                 | AC          |

#### Produktabmessung

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Außendurchmesser:</b> | 108mm |
| <b>Höhe/Tiefe:</b>       | 110mm |

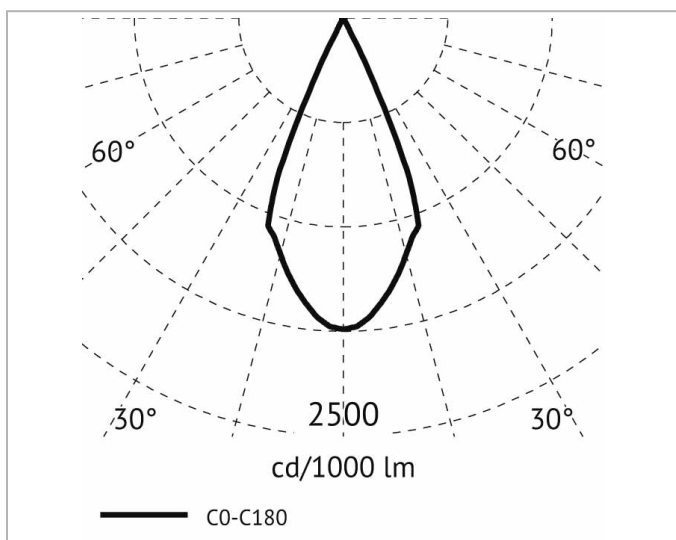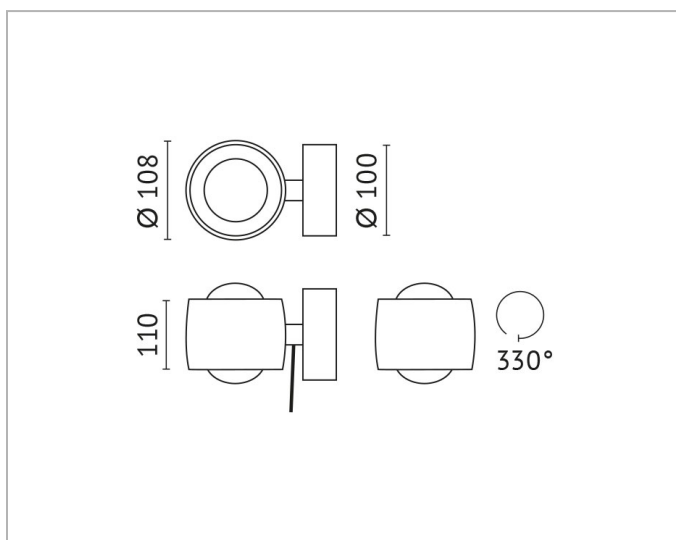

#### Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)