
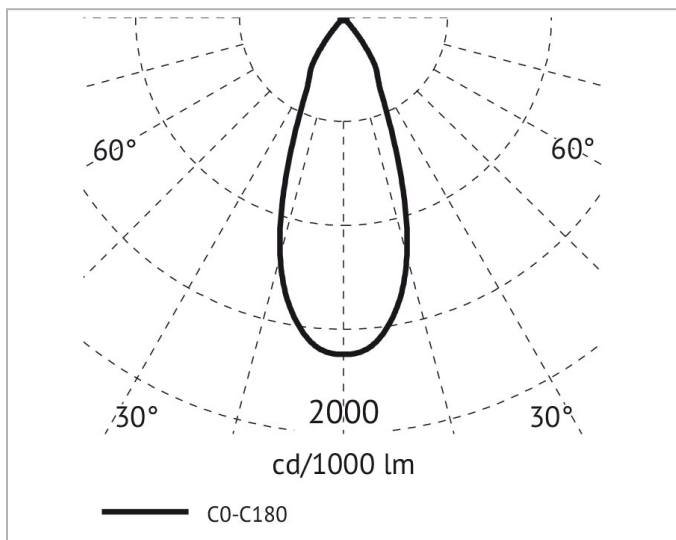


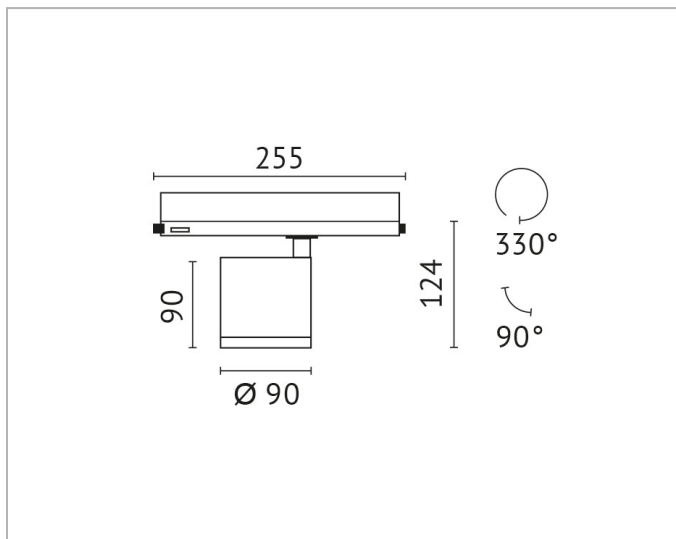

## Beschreibung

MIN Schienenstrahler, CoB LED, 25W, DALI, 3000K, 230V, mit 3-Phasen-Adapter, im Adapter integriertes Netzteil für DALI ONETRACK, 330° drehbar, 90° schwenkbar, 36° Reflektor, klares Schutzglas, Gehäuse weiß

## Allgemeine Daten

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>Fassung:</b>                           | ohne                   |
| <b>Geeignet für Stromschienenmontage:</b> | Ja                     |
| <b>Gehäusefarbe:</b>                      | weiß                   |
| <b>Schutzart (IP):</b>                    | IP20                   |
| <b>Schutzklasse:</b>                      | II                     |
| <b>Verstellbarkeit:</b>                   | drehbar und schwenkbar |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b>            | Aluminium              |

## Lichttechnische Daten

|                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ausstrahlungswinkel:</b>                                                 | mediumstrahlend 21-40° |
| <b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>                             | 3234lm                 |
| <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b> | E                      |
| <b>Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):</b>                                     | SDCM3                  |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                      | 3000K                  |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>                                             | 90-100                 |
| <b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>                                | 1                      |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>                                               | 128lm/W                |
| <b>Lichtaustritt:</b>                                                       | direkt                 |
| <b>Lichtfarbe:</b>                                                          | weiß                   |
| <b>Lichtstrom:</b>                                                          | 3234lm                 |
| <b>Lichtverteilung:</b>                                                     | symmetrisch            |
| <b>Max. Systemleistung:</b>                                                 | 25W                    |

## Elektrische Daten

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Anschlussart:</b> | Stromschienenadapter |
|----------------------|----------------------|



## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



**Austauschbares**

**Betriebsgerät:**

Ja

**Dimmung DALI:**

Ja

**Mit Betriebsgerät:**

Ja

**Nennspannung:**

220V - 240V

**Spannungsart:**

AC

**Produktabmessung**

**Außendurchmesser:**

90mm

**Breite:**



90mm

**Höhe/Tiefe:**

124mm

**Länge:**

255mm

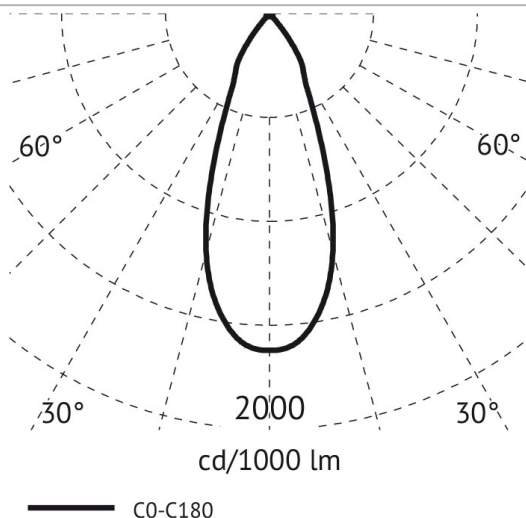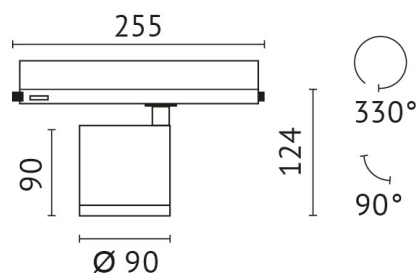

**Adresse/Kontakt**

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)