
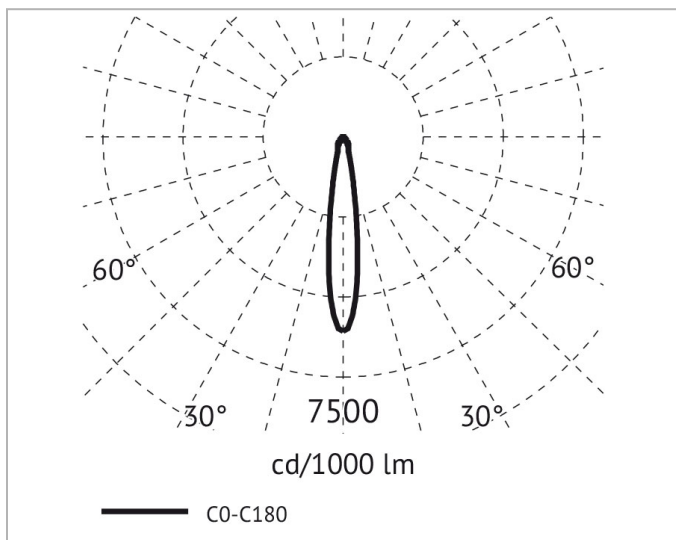


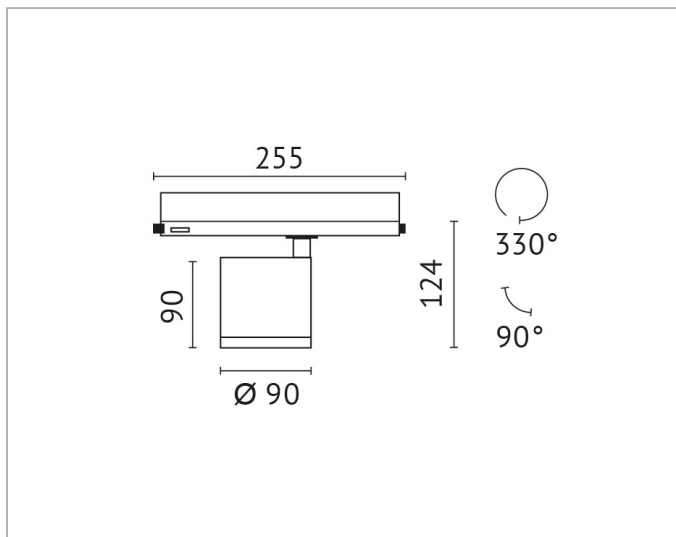

Beschreibung

MIN Schienenstrahler, CoB LED, 32W, DALI, 3000K, 230V, mit 3-Phasen-Adapter, im Adapter integriertes Netzteil für DALI ONETRACK, 330° drehbar, 90° schwenkbar, 15° Reflektor, klares Schutzglas, Gehäuse schwarz

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Stromschienenmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Verstellbarkeit:	drehbar und schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	engstrahlend 11 - 20°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3894lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	123lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	3894lm
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	32W

Elektrische Daten

Anschlussart:	Stromschienenadapter
----------------------	----------------------



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Austauschbares

Betriebsgerät:

Ja

Dimmung DALI:

Ja

Mit Betriebsgerät:

Ja

Nennspannung:

220V - 240V

Spannungsart:

AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:

90mm

Breite:



90mm

Höhe/Tiefe:

124mm

Länge:

255mm

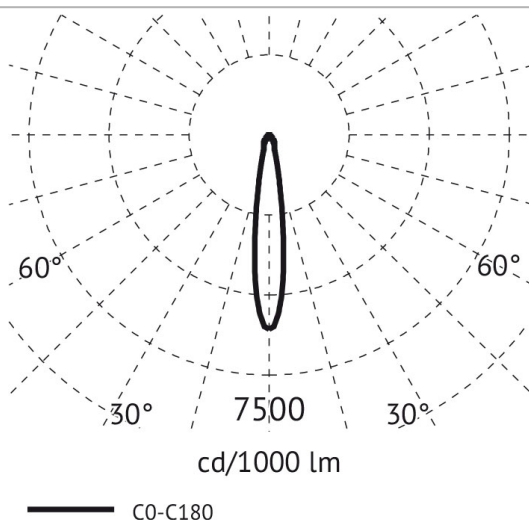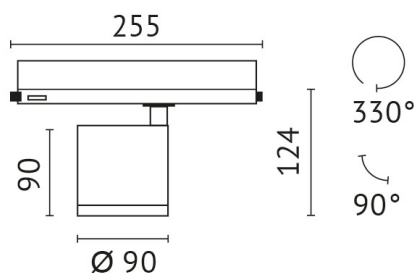

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de