



Beschreibung

NAHE Lichtleiste, 12W, 3000K, 24VDC, eckige Abdeckung, Ausstrahlwinkel 120°, L=854mm*H=16mm*B=12mm, Ra>80, inkl. Metall Clips, plastic Diffuser, *OHNE 2,00m Zuleitung mit Eurostecker, ohne Magnethalter, ohne Befestigungswinkel, ohne Verbindungskabel, aluminium eloxiert

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	Aluminium
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	III

Lichttechnische Daten



Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1374lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	111lm/W
Lichtfarbe:	weiß
Max. Systemleistung:	12W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	24V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	DC

Produktabmessung

Breite:	12mm
Höhe/Tiefe:	16mm

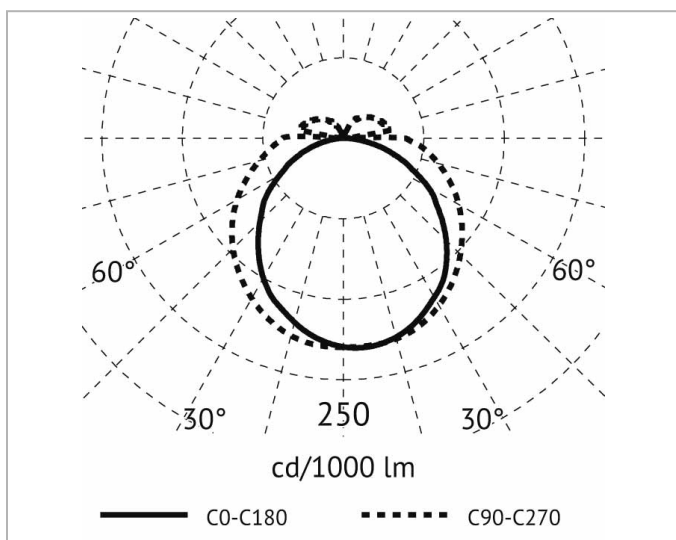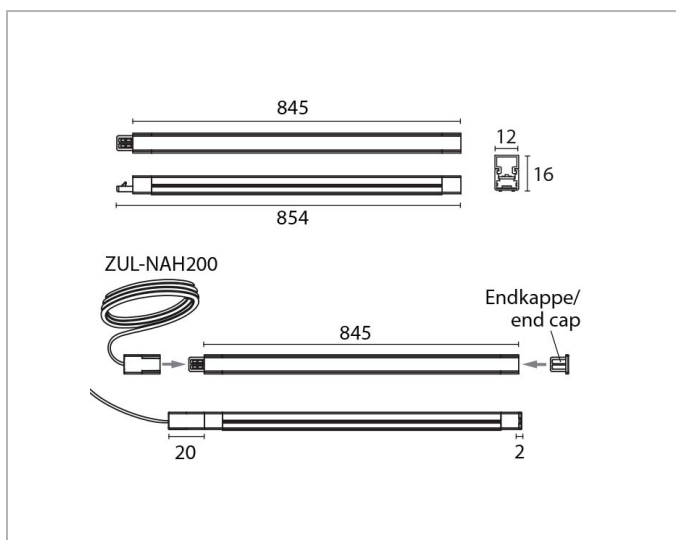



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Länge:

854mm

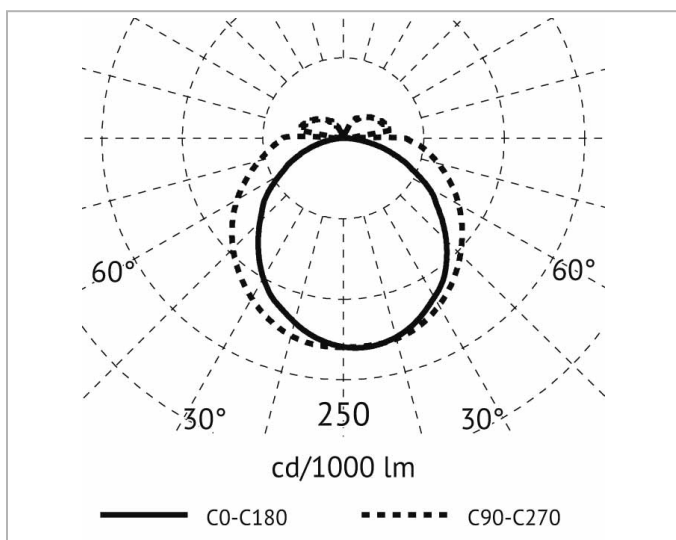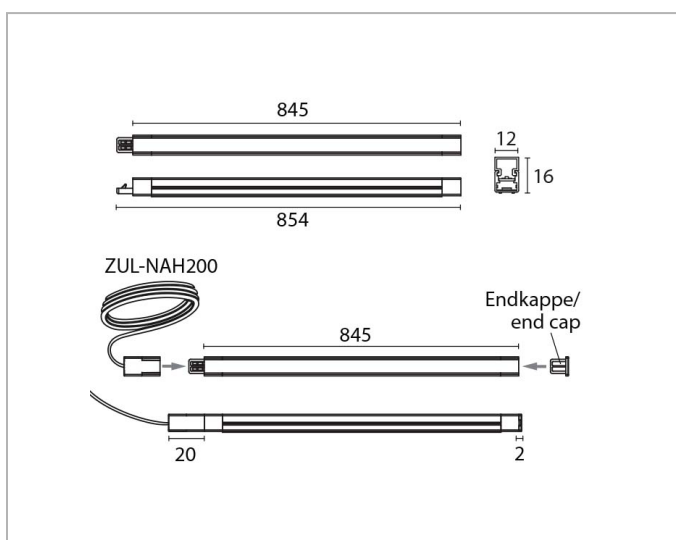

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de