
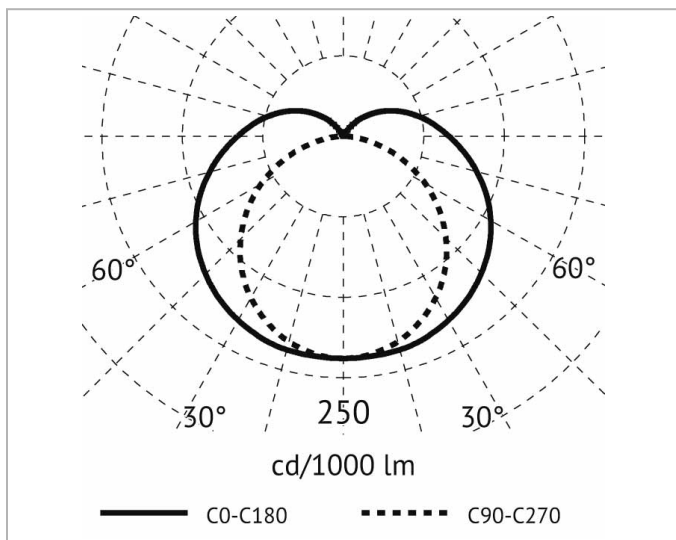


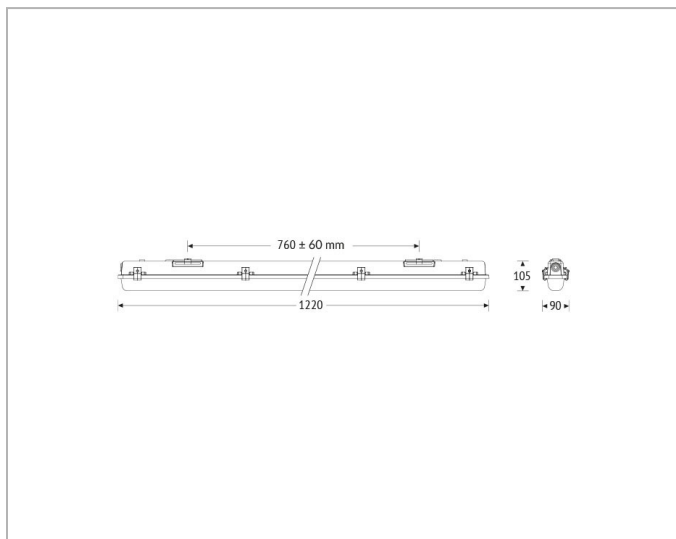

Beschreibung

Feuchtraum-Wannenleuchte LED Multiwatt
19W/33W, 4000K, 3200/ 5100lm,
220-240V/50-60Hz, L80/B10, IK03, IP65,
1220x90x105mm, Gehäuse aus glasfaserverstärktem
Polyester, UV beständige Acrylglaswanne gepert,
Edelstahlklammern, MacAdam3, HACCP Zertifikat,
D-Zeichen

Allgemeine Daten

Geeignet für	
Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für	
Deckenmontage:	Ja
Geeignet für	
Pendelaufhängung:	Ja
Geeignet für	
Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom	
nach IEC 62722-2-1:	5100lm
Blendbegrenzung (UGR):	24.55
Energieeffizienzklasse	
der Lichtquelle nach	
EU-Richtlinie	
2019/2015:	D
Farbkonsistenz	
(McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex	
CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der	
Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	139lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Max. Systemleistung: 33W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät: Ja
Mit Betriebsgerät: Ja
Nennspannung: 230V
Ohne Dimmfunktion: Ja
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 90mm
Höhe/Tiefe: 105mm
Länge: 1220mm

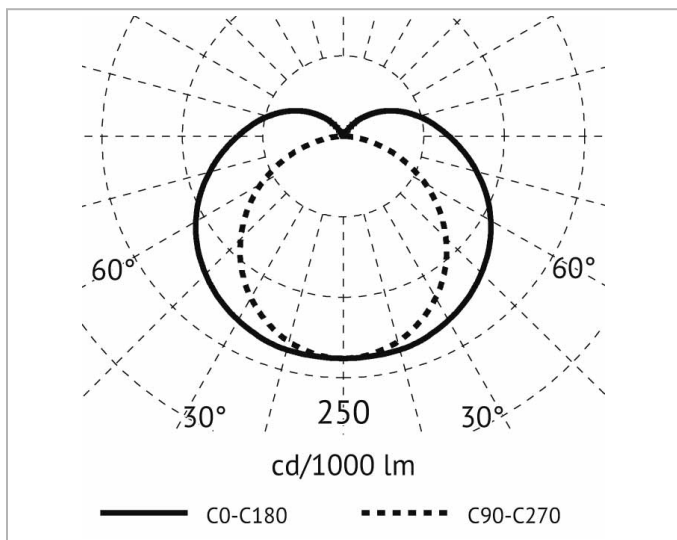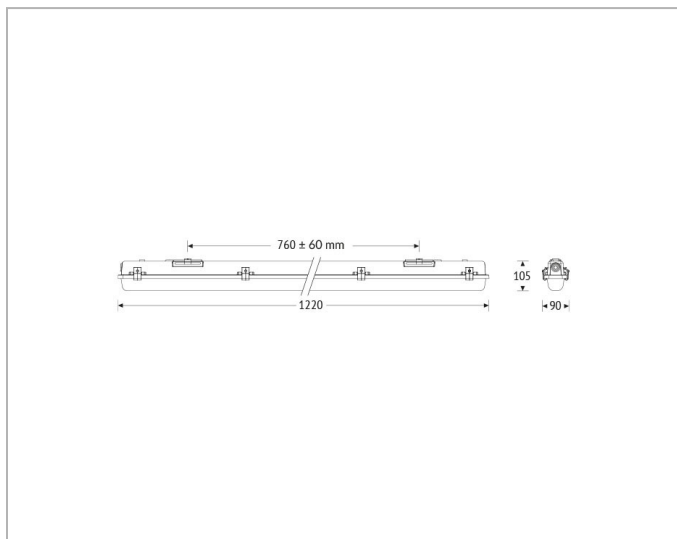

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de