
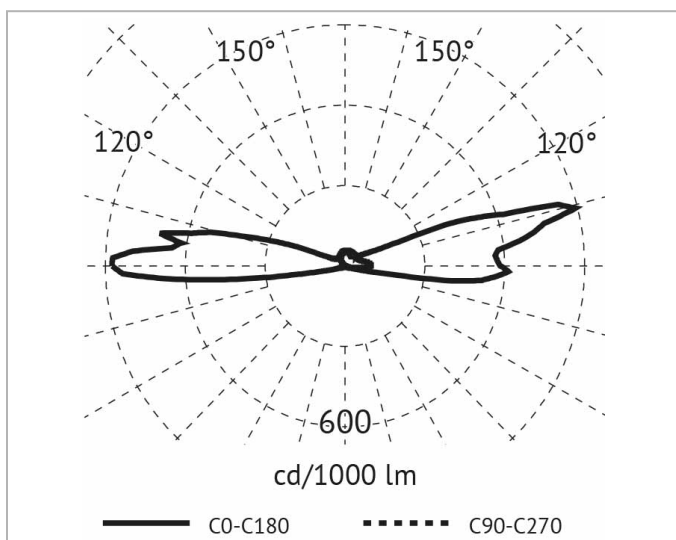


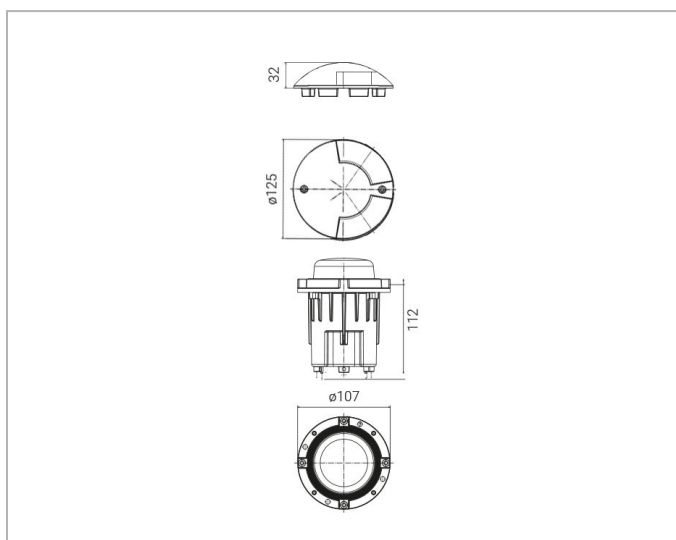

## Beschreibung

PAS Bodeneinbauleuchte SIDEWARDS, LED 4W, Ø125mm, 2 Lichtaustritt 180°, 3000K, IK10, IP67, begeh- u. befahrbar max. 2000 kg, Ra 80, LED mit Side-Emitter Optik um den Lichtstrahl auf die Seiten zu lenken, Lebensdauer: 60.000 h, mit eingebautem Treiber, Leuchtengehäuse, Einbaudose, Abdeckung Alu metallgrau

## Allgemeine Daten

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Fassung:</b>                    | ohne                     |
| <b>Gehäusefarbe:</b>               | Aluminium                |
| <b>Max. Belastung:</b>             | 2000kg                   |
| <b>Schutzart (IP):</b>             | IP67                     |
| <b>Schutzklasse:</b>               | I                        |
| <b>Überrollbar:</b>                | Ja                       |
| <b>Werkstoff der Abdeckung:</b>    | Kunststoff transparent   |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b>     | Aluminium                |
| <b>Werkstoffgüte des Gehäuses:</b> | Edelstahl 316 L (1.4404) |

## Lichttechnische Daten

|                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Ausstrahlungswinkel:</b>                                                 | extrem breitstrahlend >80° |
| <b>Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:</b>                             | 200000h                    |
| <b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>                             | 84lm                       |
| <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b> | F                          |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                      | 3000K                      |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>                                             | 80-89                      |
| <b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>                                | 1                          |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>                                               | 21lm/W                     |
| <b>Lichtfarbe:</b>                                                          | weiß                       |
| <b>Lichtverteiler:</b>                                                      | Reflektor                  |
| <b>Lichtverteilung:</b>                                                     | asymmetrisch               |
| <b>Max. Systemleistung:</b>                                                 | 4W                         |



## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





#### Elektrische Daten

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Art der Verdrahtung:</b>          | Abschluss        |
| <b>Austauschbares Betriebsgerät:</b> | Ja               |
| <b>Leiterquerschnitt:</b>            | 1mm <sup>2</sup> |
| <b>Mit Betriebsgerät:</b>            | Ja               |
| <b>Nennspannung:</b>                 | 230V             |
| <b>Nennstrom:</b>                    | 350mA            |
| <b>Ohne Dimmfunktion:</b>            | Ja               |
| <b>Polzahl:</b>                      | 3                |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>             | IK10             |
| <b>Spannungsart:</b>                 | AC               |

#### Produktabmessung

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>Außendurchmesser:</b>  | 125mm |
| <b>Einbaudurchmesser:</b> | 230mm |
| <b>Einbauhöhe/-tiefe:</b> | 115mm |
| <b>Höhe/Tiefe:</b>        | 32mm  |

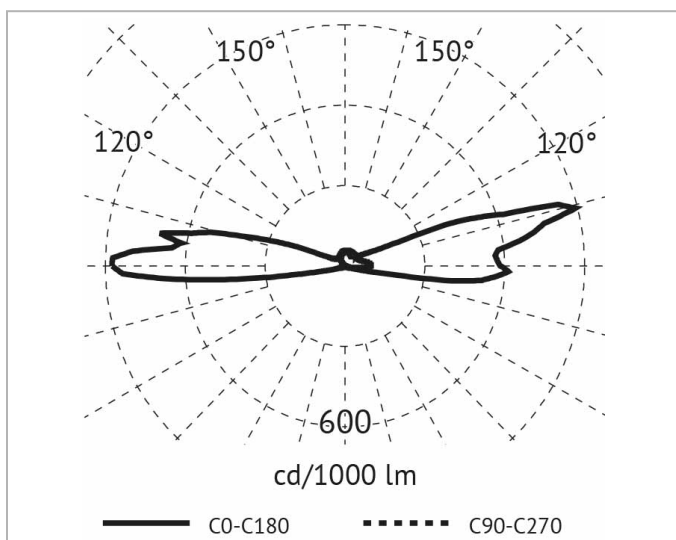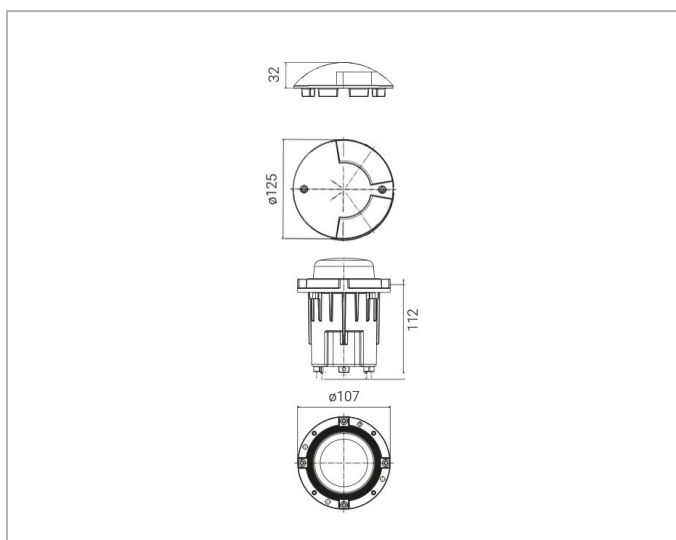

#### Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)