
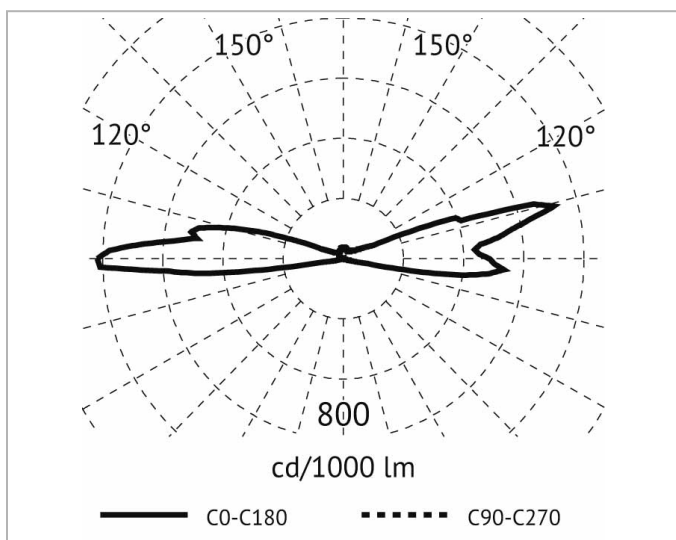


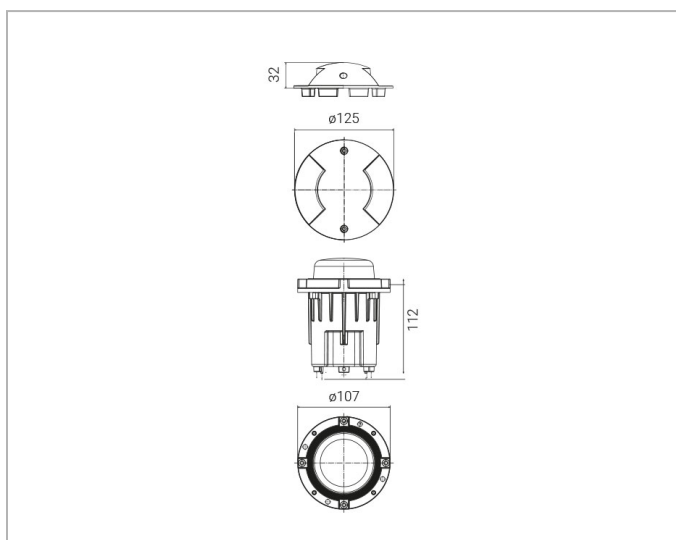

Beschreibung

PAS Bodeneinbauleuchte SIDEWARDS, LED 4W, Ø125mm, 2 Lichtaustritte je 90°, 3000K, IK10, IP67, begeh- u. befahrbar max. 2000 kg, Ra 80, LED mit Side-Emitter Optik um den Lichtstrahl auf die Seiten zu lenken, Lebensdauer: 60.000 h, mit eingebautem Treiber, Leuchtengehäuse aus Edelstahl, Einbaudose, Abdeckung Alu metallgrau

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	Aluminium
Max. Belastung:	2000kg
Schutzart (IP):	IP67
Schutzklasse:	I
Überrollbar:	Ja
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:	rostfreier Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:	Edelstahl 316 L (1.4404)

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	200000h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	84lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	21lm/W
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	asymmetrisch
Max. Systemleistung:	4W



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Elektrische Daten

Art der Verdrahtung:	Abschluss
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Leiterquerschnitt:	1mm ²
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	230V
Nennstrom:	350mA
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Polzahl:	3
Schlagfestigkeit:	IK10
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	125mm
Einbaudurchmesser:	230mm
Einbauhöhe/-tiefe:	115mm
Höhe/Tiefe:	32mm

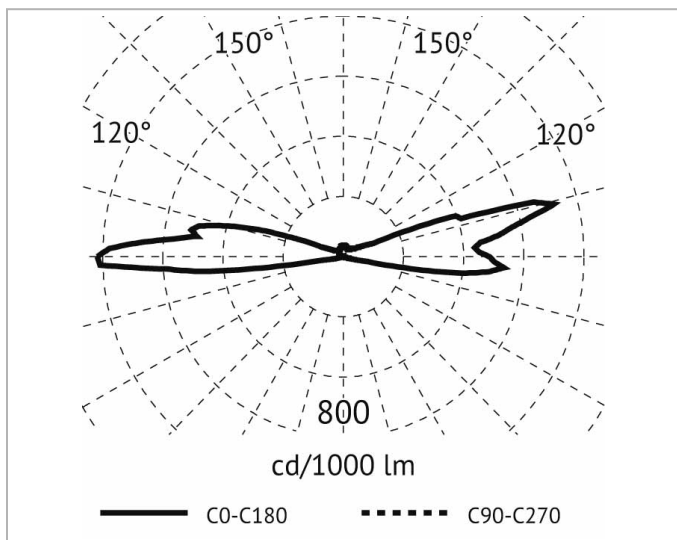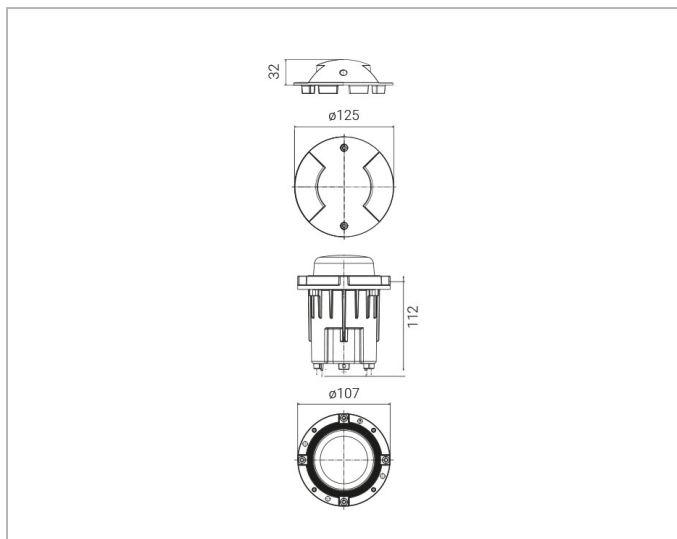

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de