
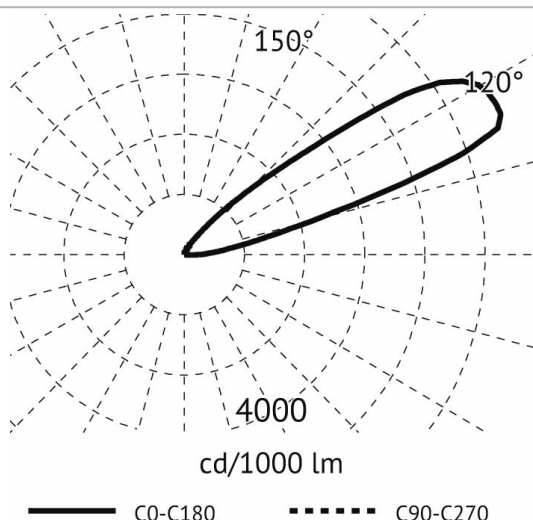


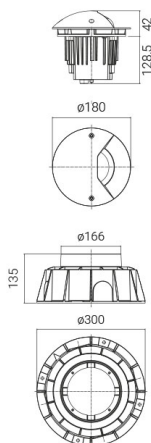

Beschreibung

PAS Bodeneinbauleuchte mit schwenkbarer Optik 0-45°, Ausstrahlwinkel 40°, LED 7,5W, Ø180mm, 4000K, IK10, IP67, begeh- u. befahrbar max. 2000 kg, Ra 80, Lebensdauer: 60.000 h, mit eingebautem Treiber, vormontiert mit Leuchtengehäuse, mit Einbaudose, alugrau

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	Aluminium
Max. Belastung:	2000kg
Schutzart (IP):	IP67
Schutzklasse:	I
Überrollbar:	Ja
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:	sonstige

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	engstrahlend 11 - 20°
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	638lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Justierbar:	Ja
Leuchtenlichtausbeute:	80lm/W
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	8W



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Elektrische Daten

Anschlussart:	Schraubklemme
Art der Verdrahtung:	Abschluss
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Leiterquerschnitt:	1mm ²
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	230V
Nennstrom:	500mA
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Polzahl:	3
Schlagfestigkeit:	IK10
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	180mm
Einbaudurchmesser:	300mm
Einbauhöhe/-tiefe:	135mm
Höhe/Tiefe:	42mm

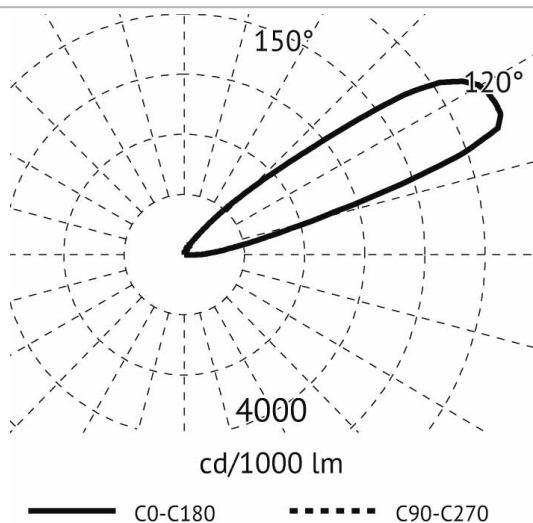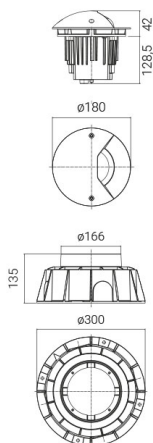

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de