




Beschreibung

PAS UltraFlat Bodeneinbauleuchte LED 8W, rund, Ø125mm, 4000K, Ausstrahlwinkel 90°, IK10, IP67, Opal Glas 10 mm, begeh- u. befahrbar max. 2000 kg, Ra 80, Lebensdauer: 60.000 h, 230V LED-Modul externer Treiber nicht erforderlich, Leuchtengehäuse, Einbaudose, Abdeckung in Edelstahl matt.

Allgemeine Daten

Max. Belastung:	2000kg
Schutzart (IP):	IP67
Schutzklasse:	I
Überrollbar:	Ja

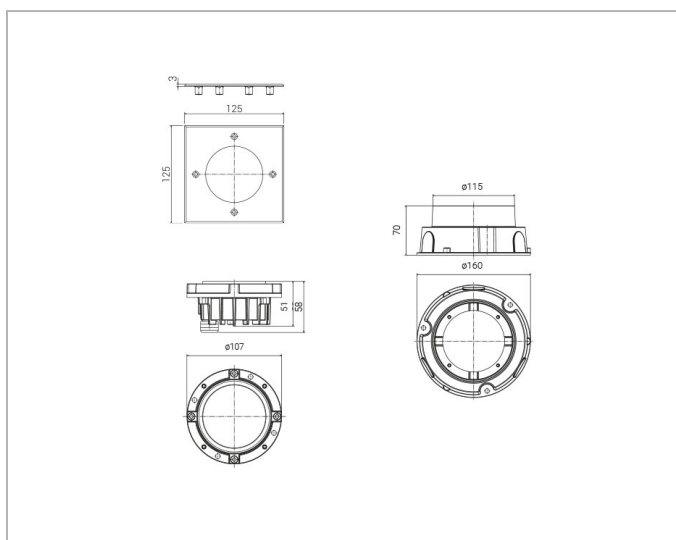

Lichttechnische Daten


Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	347lm
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	8W

Elektrische Daten

Nennspannung:	230V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK10
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	125mm
Einbaudurchmesser:	160mm
Einbauhöhe/-tiefe:	70mm
Höhe/Tiefe:	58mm

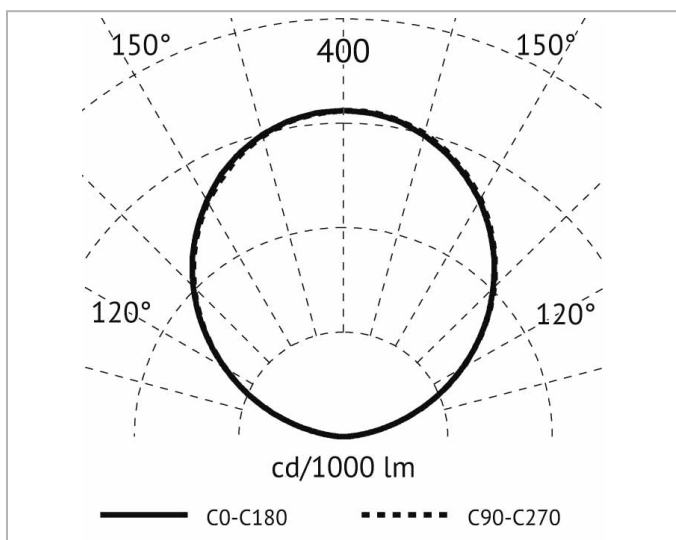

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de