
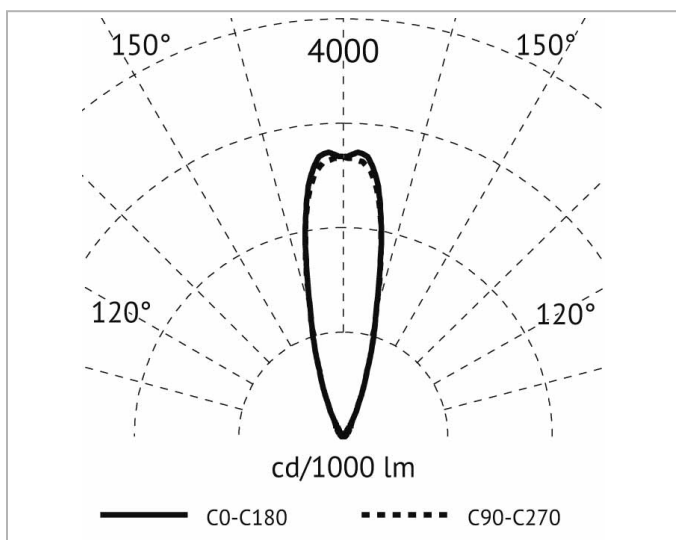


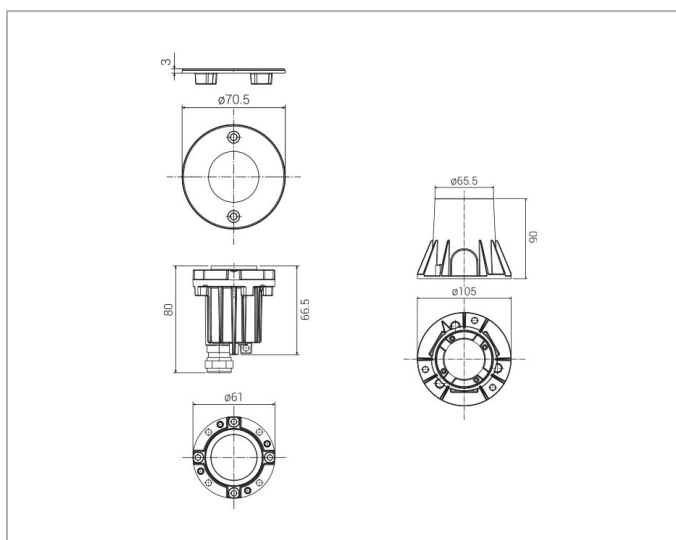

Beschreibung

PAS UP Bodeneinbauleuchte LED 3W, Ø70mm, 4000K, neutralweiß, Ausstrahlwinkel 38°, IK08, IP67, klares Glas 6 mm, begehbar max. 1000 kg, Ra 80, Lebensdauer: 60.000 h, mit externem Treiber, Leuchtengehäuse aus Edelstahl, Einbaudose, Abdeckung Alu metallgrau.

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	Aluminium
Max. Belastung:	1000kg
Schutzart (IP):	IP67
Schutzklasse:	III
Überrollbar:	Ja
Werkstoff der Abdeckung:	Glas transparent
Werkstoff des Gehäuses:	rostfreier Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:	Edelstahl 316 L (1.4404)

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	105lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	35lm/W
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	3W




Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de




Elektrische Daten

Art der Verdrahtung:	Abschluss
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Leiterquerschnitt:	0.75mm²
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	24V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Polzahl:	2
Schlagfestigkeit:	IK08
Spannungsart:	DC

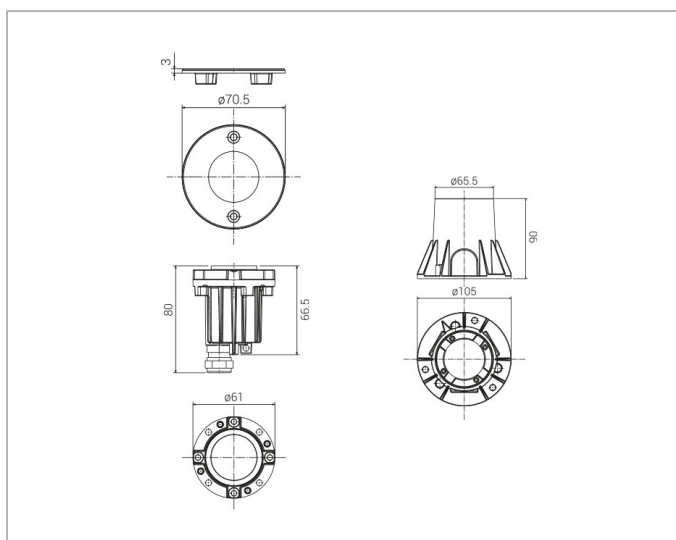

Produktabmessung

Außendurchmesser:	70.5mm
Einbaudurchmesser:	105mm
Einbauhöhe/-tiefe:	90mm
Höhe/Tiefe:	3mm

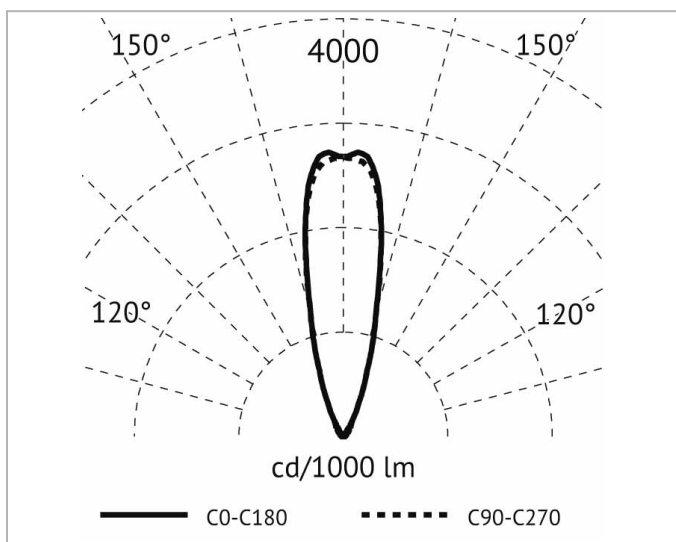

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de