



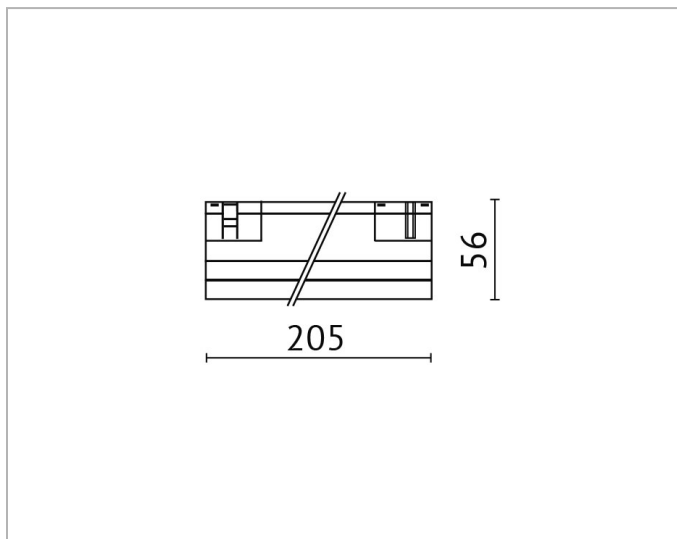

Beschreibung

PEP LED Lichteinsatz, mit opaler Abdeckung, DC48V, 6W, DC350mA, 14,5V, 2700K, DALI, Austrahlwinkel, 110°, CRI>80, schwarz

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Stromschienenmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Oberflächenschutz:	lackiert
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	III
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	332lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	55lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	369lm
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	6W

Elektrische Daten

Anschlussart:	Stromschienenadapter
Austauschbares Betriebsgerät:	Ja



Adresse/Kontakt


A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Dimmung DALI: Ja
Nennspannung: 48V
Spannungsart: DC

Produktabmessung

Breite: 24.5mm
Höhe/Tiefe: 48mm
Länge: 205mm



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de