



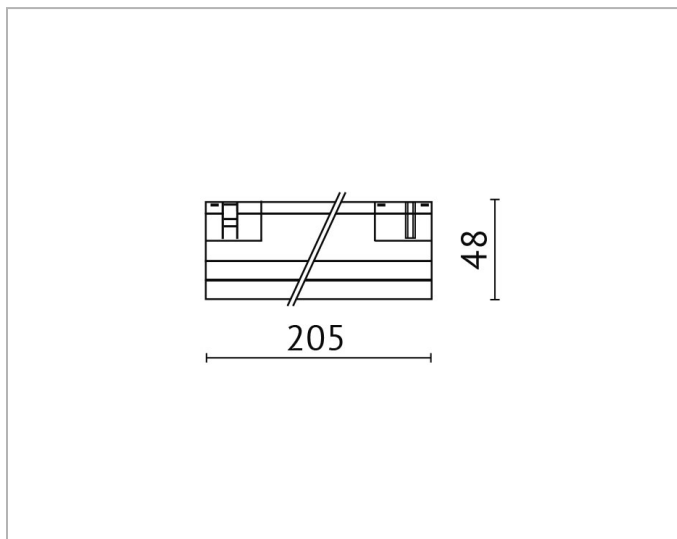

## Beschreibung

PEP LED Lichteinsatz, mit opaler Abdeckung, DC48V, 6W, DC350mA, 14,5V, 2700K, Austrahlwinkel, 110°, CRI>80, schwarz

## Allgemeine Daten

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Fassung:</b>                           | ohne              |
| <b>Geeignet für Stromschienenmontage:</b> | Ja                |
| <b>Gehäusefarbe:</b>                      | schwarz           |
| <b>Oberflächenschutz:</b>                 | lackiert          |
| <b>Schutzart (IP):</b>                    | IP20              |
| <b>Schutzklasse:</b>                      | III               |
| <b>Verstellbarkeit:</b>                   | nicht verstellbar |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b>            | Aluminium         |

## Lichttechnische Daten

|                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Ausstrahlungswinkel:</b>                                                 | extrem breitstrahlend >80° |
| <b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>                             | 332lm                      |
| <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b> | F                          |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                      | 2700K                      |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>                                             | 80-89                      |
| <b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>                                | 1                          |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>                                               | 55lm/W                     |
| <b>Lichtaustritt:</b>                                                       | direkt                     |
| <b>Lichtfarbe:</b>                                                          | weiß                       |
| <b>Lichtstrom:</b>                                                          | 369lm                      |
| <b>Lichtverteilung:</b>                                                     | symmetrisch                |
| <b>Max. Systemleistung:</b>                                                 | 6W                         |

## Elektrische Daten

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| <b>Anschlussart:</b>                 | Stromschienenadapter |
| <b>Austauschbares Betriebsgerät:</b> | Ja                   |



## Adresse/Kontakt


A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



**Nennspannung:** 48V  
**Ohne Dimmfunktion:** Ja  
**Spannungsart:** DC

**Produktabmessung**

**Breite:** 24.5mm  
**Höhe/Tiefe:** 48mm  
**Länge:** 205mm



**Adresse/Kontakt**

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)