
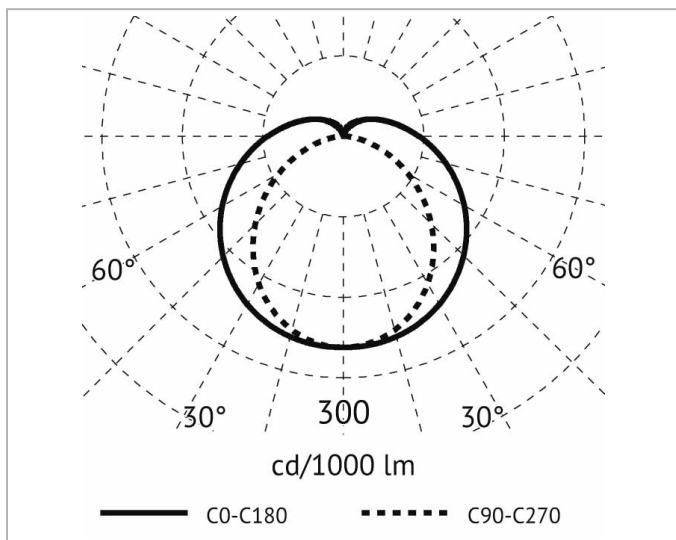


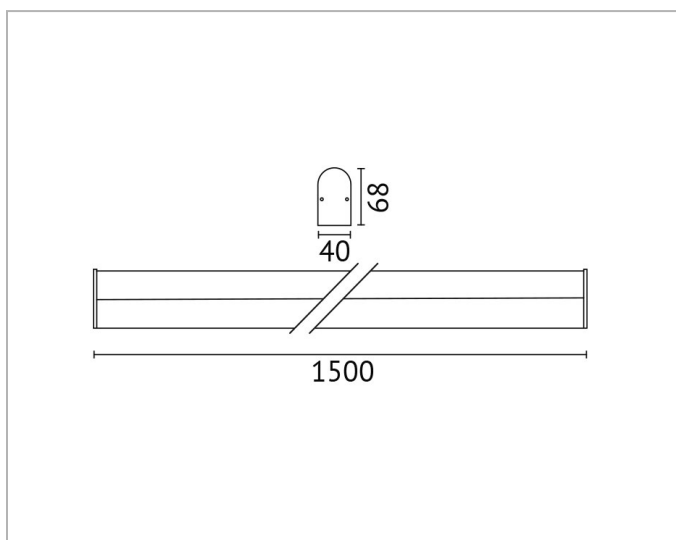

## Beschreibung

PINLED, Spiegelleuchte, LED 39W, EVG 4000K, CRI80, Länge 1500 mm, Abdeckung opal - rund Version, Ausstrahlwinkel 120°, IP44, Gehäuse Aluminium eloxiert

## Allgemeine Daten

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>Geeignet für Aufbaumontage:</b> | Ja        |
| <b>Geeignet für Deckenmontage:</b> | Ja        |
| <b>Geeignet für Wandmontage:</b>   | Ja        |
| <b>Gehäusefarbe:</b>               | Aluminium |
| <b>Schutzart (IP):</b>             | IP44      |
| <b>Schutzklasse:</b>               | I         |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b>     | Aluminium |

## Lichttechnische Daten

|                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Ausstrahlungswinkel:</b>                                                 | extrem breitstrahlend >80° |
| <b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>                             | 5544lm                     |
| <b>Blendbegrenzung (UGR):</b>                                               | 28.2                       |
| <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b> | D                          |
| <b>Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):</b>                                     | SDCM3                      |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                      | 4000K                      |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>                                             | 80-89                      |
| <b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>                                | 4                          |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>                                               | 142lm/W                    |
| <b>Lichtaustritt:</b>                                                       | direkt                     |
| <b>Lichtfarbe:</b>                                                          | weiß                       |
| <b>Lichtverteilung:</b>                                                     | symmetrisch                |
| <b>Max. Systemleistung:</b>                                                 | 39W                        |



## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)





#### Elektrische Daten

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Austauschbares Betriebsgerät:</b> | Ja          |
| <b>Nennspannung:</b>                 | 220V - 240V |
| <b>Ohne Dimmfunktion:</b>            | Ja          |
| <b>Spannungsart:</b>                 | AC          |

#### Produktabmessung

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Breite:</b>     | 40mm   |
| <b>Höhe/Tiefe:</b> | 68mm   |
| <b>Länge:</b>      | 1500mm |

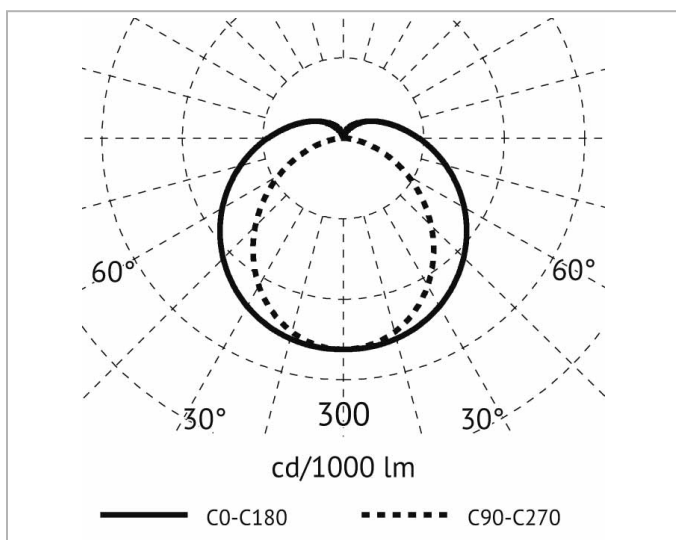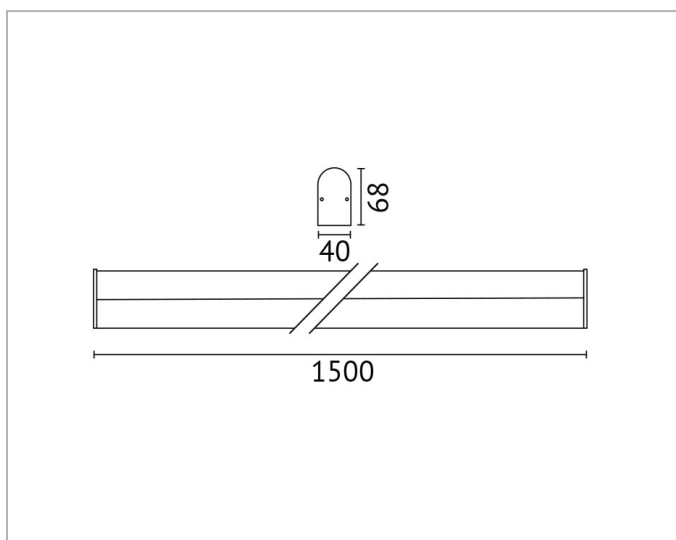

#### Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)