



Beschreibung

PROTO STRADA Außenscheinwerfer LED 35W, 4000K, 3330lm, CRI80, 220-240V 50/60HZ, Ø 270 mm, Ausstrahlwinkel 150°x45° asymmetrisch, ultra-weißes klares gehärtetes Vorderglas, am Verschlussrahmen abgedichtet, schwenkbarer Befestigungsbügel, eingebauter Treiber, Alu-Druckguss Gehäuse, anthrazit, IP66, IK08

Allgemeine Daten



Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	anthrazit
Schutzart (IP):	IP66
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausführung des Rasters:	ohne
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3330lm
Blendbegrenzung (UGR):	38.10
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	95lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch/asymmetrisch
Max. Systemleistung:	35W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
--------------------------------------	----

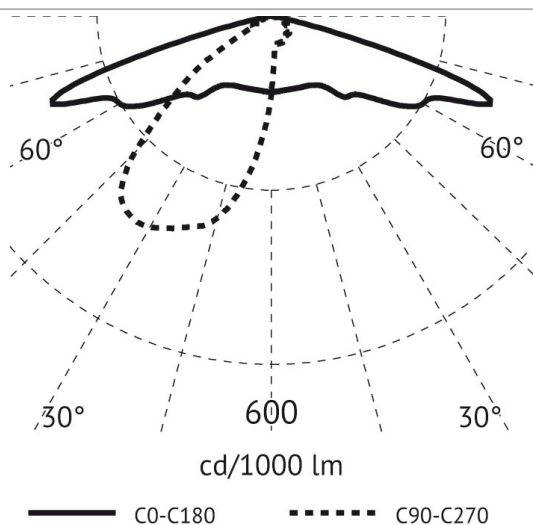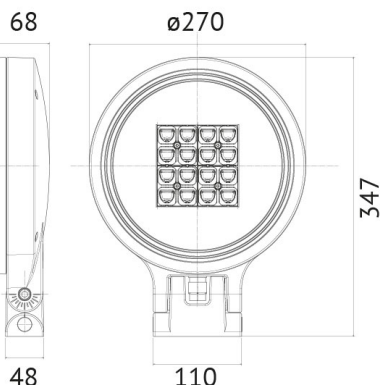

Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	230V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK08
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	270mm
Höhe/Tiefe:	68mm
Länge:	347mm

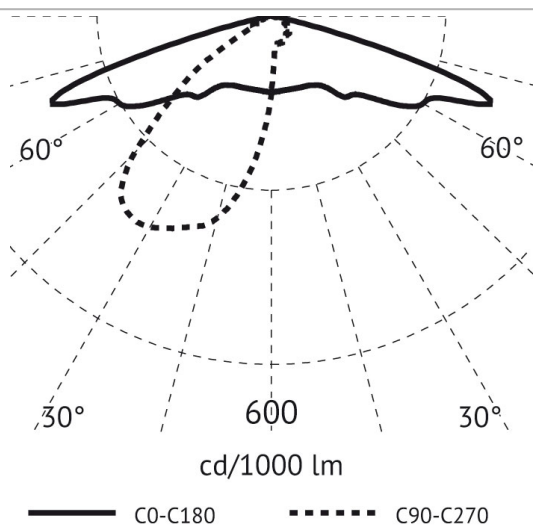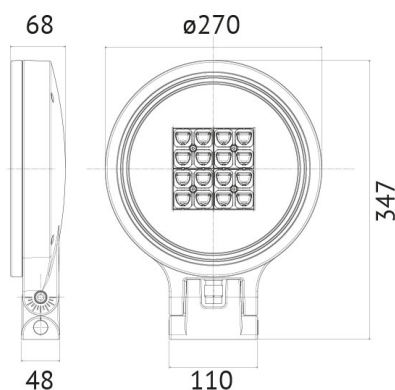

Adresse/Kontakt