



Beschreibung

PROTO STRADA Außenscheinwerfer LED 35W, 4000K, CRI80, 220-240V 50/60HZ, Ø 270 mm, Ausstrahlwinkel 17° symmetrisch, Ultra-weißes klares gehärtetes Vorderglas, am Verschlussrahmen abgedichtet, Schwenkbarer Befestigungsbügel, eingebauter Treiber, Alu-Druckguss Gehäuse, anthrazit, IP66, IK08

Allgemeine Daten



Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	anthrazit
Schutzart (IP):	IP66
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausführung des Rasters:	ohne
Ausstrahlungswinkel:	engstrahlend 11 - 20°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3958lm
Blendbegrenzung (UGR):	20.05
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	113lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	35W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
--------------------------------------	----

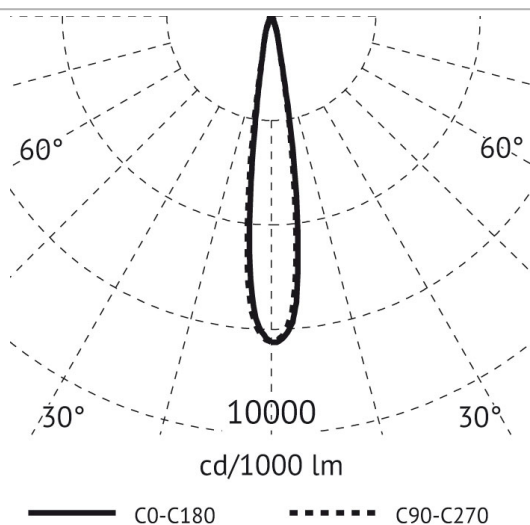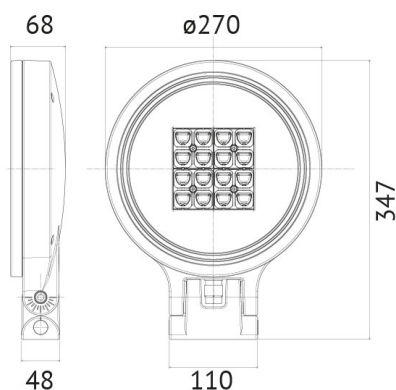

Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Mit Betriebsgerät: Ja
Nennspannung: 230V
Ohne Dimmfunktion: Ja
Schlagfestigkeit: IK08
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Außendurchmesser: 270mm
Höhe/Tiefe: 68mm
Länge: 347mm

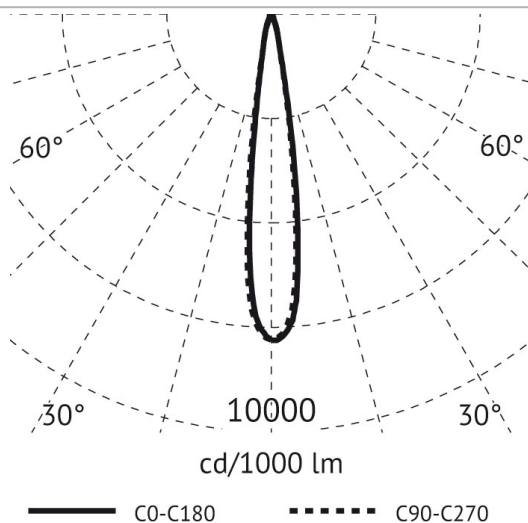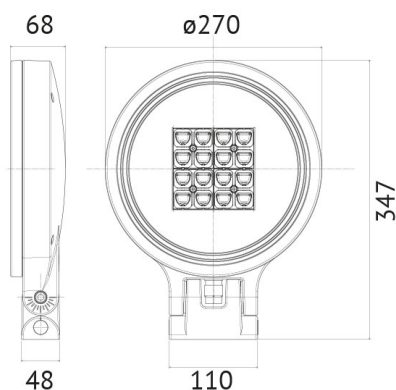

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de