






PSL

Pendel-, Einbau- und Anbauleuchten
 Pendant, recessed and surface mounted luminaires

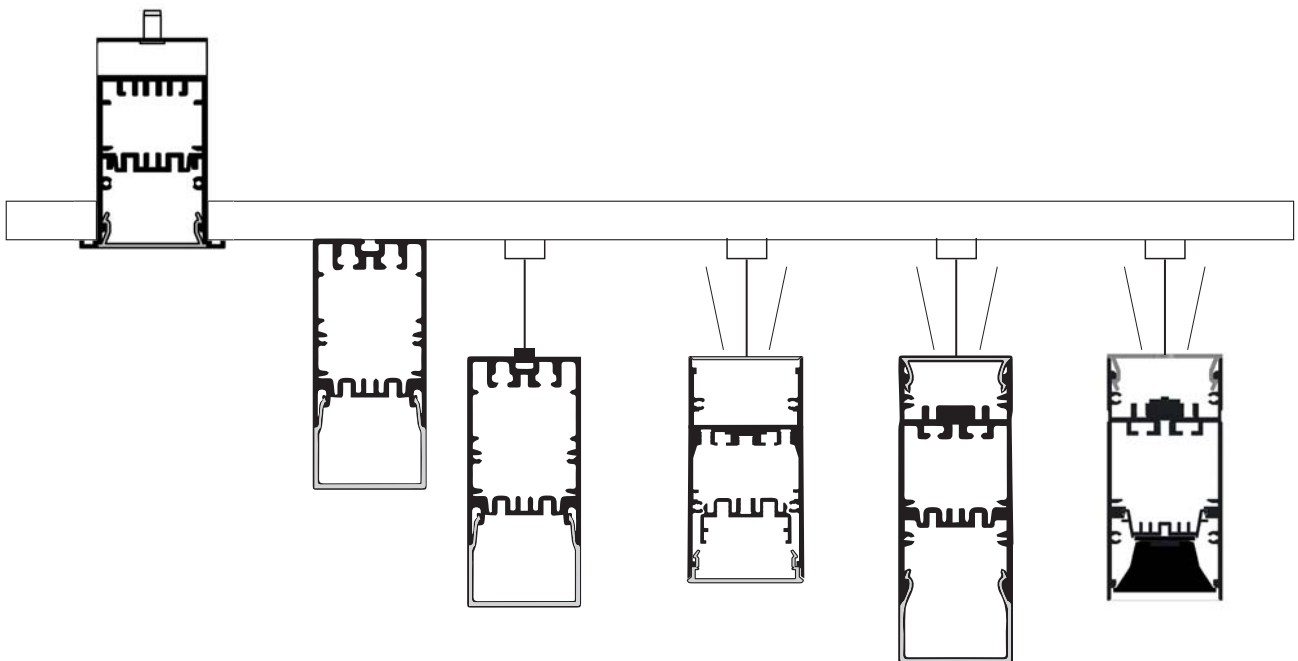

PSLE

PSLD

PSL/PSLU

PSLG

PSLR

PSLD/PSLE



- LED Pendel- und Einbauleuchte für den Innenbereich
- Leuchtenkörper aus stranggepresstem und eloxiertem Aluminium
- Gehäusefarben: weiß, schwarz und eloxiertes Aluminium
- In den Standardlängen 1200 und 1500 mm erhältlich
- Opalabdeckung aus PMMA
- Ausführung PSLU inklusive Entblendungsprismen
- Lichtaustritt: direkt, direkt/indirekt
- Seilabhängung ca. 3 m mit Baldachin
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I
- Integrierter LED Treiber von markenführenden Herstellern wie Philips, Osram, Tridonic, etc.


Auf Anfrage

- Auch als Ausführung für Wand- und Deckenanbau erhältlich
- Mit Stromschienenadapter erhältlich
- Längen 2400, 2700 und 3000 mm
- Lichtfarbe 5700K
- Dimmbare Version
- DALI
- Reflektorfolie für ein höheres Lumenpaket
- PSLE Gehäusefarbe schwarz

- LED pendant, surface and recessed and for indoor installation
- Extruded and anodized aluminium body
- Body colour: white, black and anodized aluminium
- Available in standard lengths 1200 and 1500 mm
- Opal PMMA cover
- Type PSLU including de-glaring prism
- Light distribution: direct, direct/indirect
- Suspension 3m with ceiling rosette
- Protection Rating: IP20
- Protection Class: I
- Built in power supply from leading manufacturers such as Philips, Osram, Tridonic, etc.

On request


- Also available as a wall- and ceiling mounted version
- Available with track adapter
- Lengths 2400, 2700 und 3000 mm
- 5700 Kelvin
- Dimmable version
- DALI
- Reflector foil for a higher lumen output
- PSLE body colour black

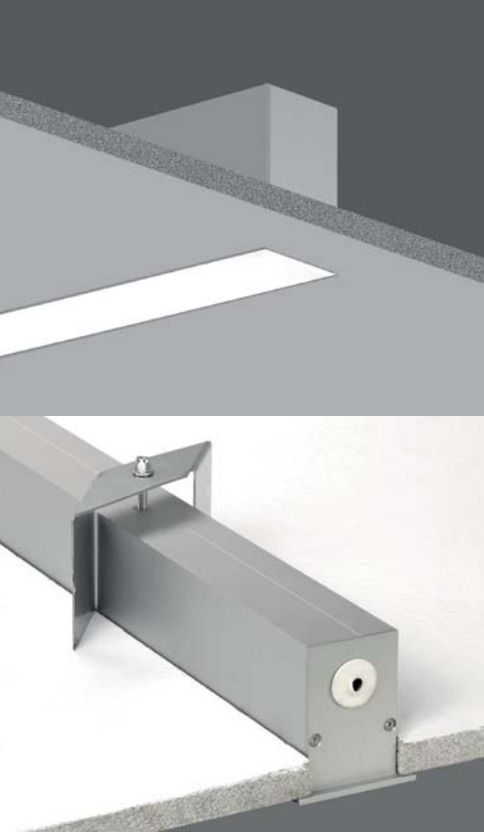

PSLD
LED Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt
LED pendant luminaire with direct light beam
∠ 140° / ▼ 100% / 220÷240V / CRI >80

L1205 mm	○	●	●	33 W
4000 K	PSLD100-1200NW1O	PSLD100-1200NW2O	PSLD100-1200NW7O	4226 lm
3000 K	PSLD100-1200WW1O	PSLD100-1200WW2O	PSLD100-1200WW7O	4053 lm
2700 K	PSLD100-1200SW1O	PSLD100-1200SW2O	PSLD100-1200SW7O	3881 lm



L1505 mm	○	●	●	42 W
4000 K	PSLD100-1500NW1O	PSLD100-1500NW2O	PSLD100-1500NW7O	5433 lm
3000 K	PSLD100-1500WW1O	PSLD100-1500WW2O	PSLD100-1500WW7O	5212 lm
2700 K	PSLD100-1500SW1O	PSLD100-1500SW2O	PSLD100-1500SW7O	4990 lm




PSLE
LED Einbauleuchte
LED Recessed luminaire
∠ 120° / ▼ 100% / 220÷240V / CRI >80

LA = 1215 x B/W 60 mm	⊗	1210 x 50 mm	32 W
4000 K	●	PSLE-1200NW7O	2729 lm
3000 K	●	PSLE-1200WW7O	2618 lm
2700 K	●	PSLE-1200SW7O	2507 lm


LA = 1515 mm x B/W 60 mm	⊗	1510 x 50 mm	41 W
4000 K	●	PSLE-1500NW7O	3465 lm
3000 K	●	PSLE-1500WW7O	3323 lm
2700 K	●	PSLE-1500SW7O	3182 lm

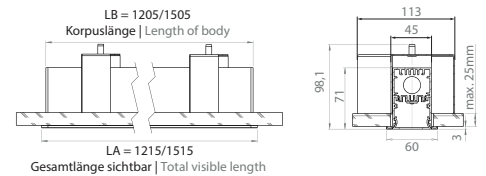

○ Weiß | White ● Schwarz | Black ● Aluminium eloxiert | Aluminium anodized

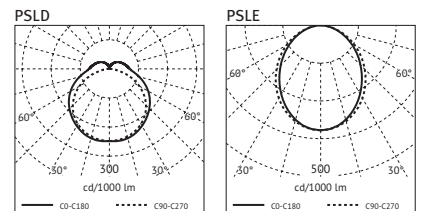

PSLG/PSL/PSLU

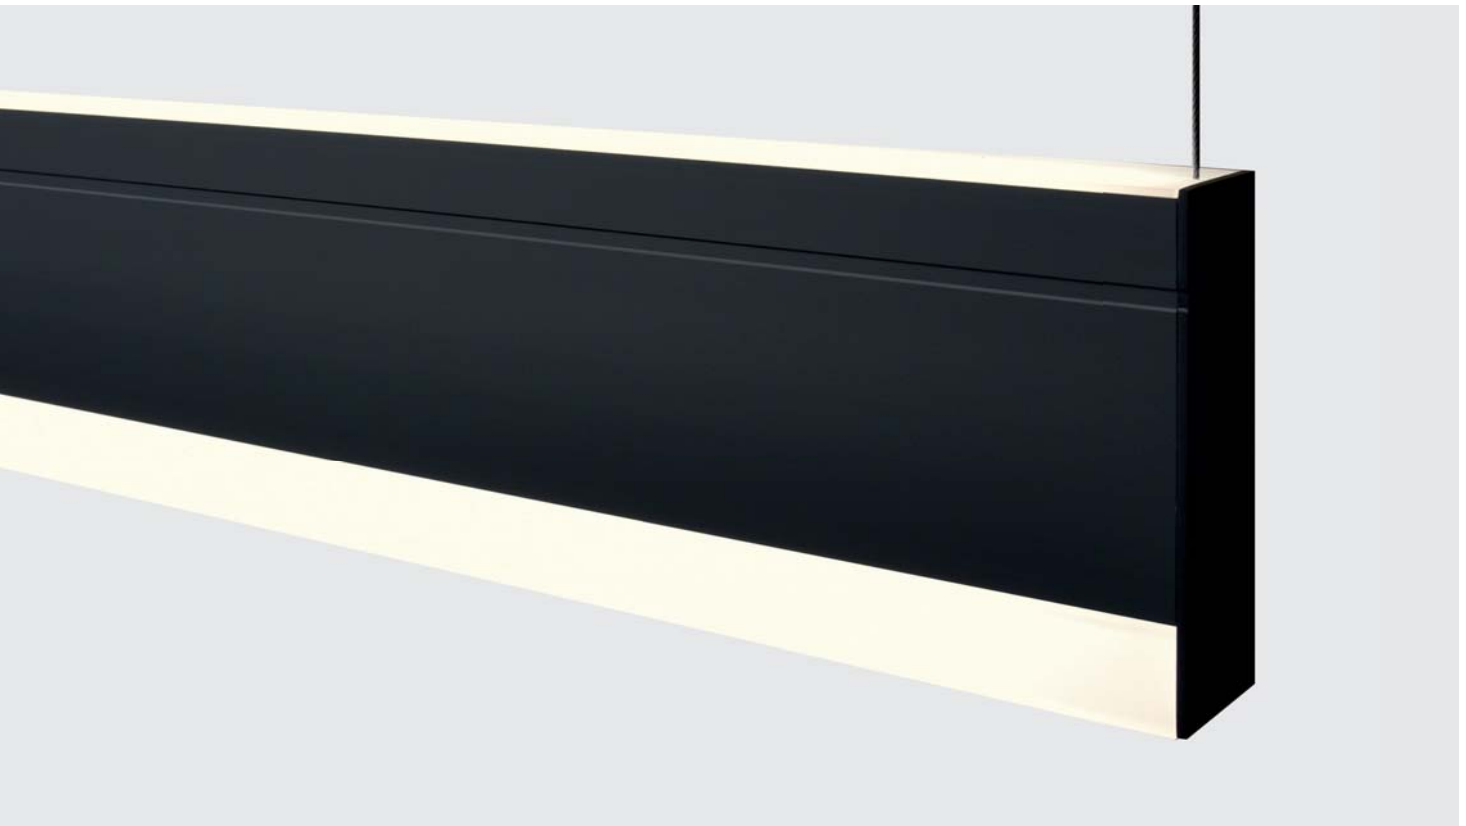



PSLG

LED Pendelleuchte mit direktem und indirektem Lichtaustritt


LED pendant luminaire with direct and indirect light beam

∠ 140° / ▼ 65% ▲ 35% / 220÷240V / CRI >80

L1230 mm	○	●	●	44 W
4000 K	PSLG123-1200NW1O	PSLG123-1200NW2O	PSLG123-1200NW7O	4690 lm
3000 K	PSLG123-1200WW1O	PSLG123-1200WW2O	PSLG123-1200WW7O	4499 lm
2700 K	PSLG123-1200SW1O	PSLG123-1200SW2O	PSLG123-1200SW7O	4307 lm
L1530 mm	○	●	●	57 W
4000 K	PSLG123-1500NW1O	PSLG123-1500NW2O	PSLG123-1500NW7O	6030 lm
3000 K	PSLG123-1500WW1O	PSLG123-1500WW2O	PSLG123-1500WW7O	5828 lm
2700 K	PSLG123-1500SW1O	PSLG123-1500SW2O	PSLG123-1500SW7O	5580 lm

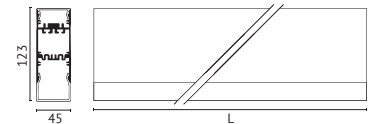

○ Weiß | White ● Schwarz | Black ● Aluminium eloxiert | Aluminium anodized





1230 mm




1530 mm

PSL100

LED Pendelleuchte mit direktem und indirektem Lichtaustritt
LED pendant luminaire with direct and indirect light beam
⚡ 120° / ▼ 67% ▲ 33% / 220÷240V / CRI >80

L1230 mm	○	●	●	44 W
4000 K	PSL100-1200NW1O	PSL100-1200NW2O	PSL100-1200NW7O	4236 lm
3000 K	PSL100-1200WW1O	PSL100-1200WW2O	PSL100-1200WW7O	4063 lm
2700 K	PSL100-1200SW1O	PSL100-1200SW2O	PSL100-1200SW7O	3890 lm

L1530 mm	○	●	●	57 W
4000 K	PSL100-1500NW1O	PSL100-1500NW2O	PSL100-1500NW7O	5446 lm
3000 K	PSL100-1500WW1O	PSL100-1500WW2O	PSL100-1500WW7O	5264 lm
2700 K	PSL100-1500SW1O	PSL100-1500SW2O	PSL100-1500SW7O	5040 lm





PSLU

LED Pendelleuchte mit direktem und indirektem Lichtaustritt
LED pendant luminaire with direct and indirect light beam
⚡ 100° / ▼ 65% ▲ 35% / UGR<19 / 220÷240V / CRI >80




L1230 mm	○	●	●	44 W
4000 K	PSLU100-1200NW1P	PSLU100-1200NW2P	PSLU100-1200NW7P	3711 lm
3000 K	PSLU100-1200WW1P	PSLU100-1200WW2P	PSLU100-1200WW7P	3711 lm
2700 K	PSLU100-1200SW1P	PSLU100-1200SW2P	PSLU100-1200SW7P	3553 lm


L1530 mm	○	●	●	57 W
4000 K	PSLU100-1500NW1P	PSLU100-1500NW2P	PSLU100-1500NW7P	4603 lm
3000 K	PSLU100-1500WW1P	PSLU100-1500WW2P	PSLU100-1500WW7P	4603 lm
2700 K	PSLU100-1500SW1P	PSLU100-1500SW2P	PSLU100-1500SW7P	4603 lm



○ Weiß | White ● Schwarz | Black ● Aluminium eloxiert | Aluminium anodized

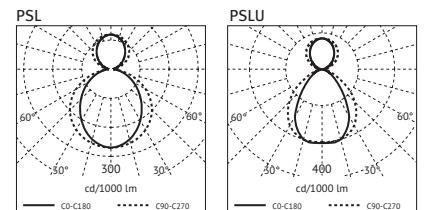

PSL-100R

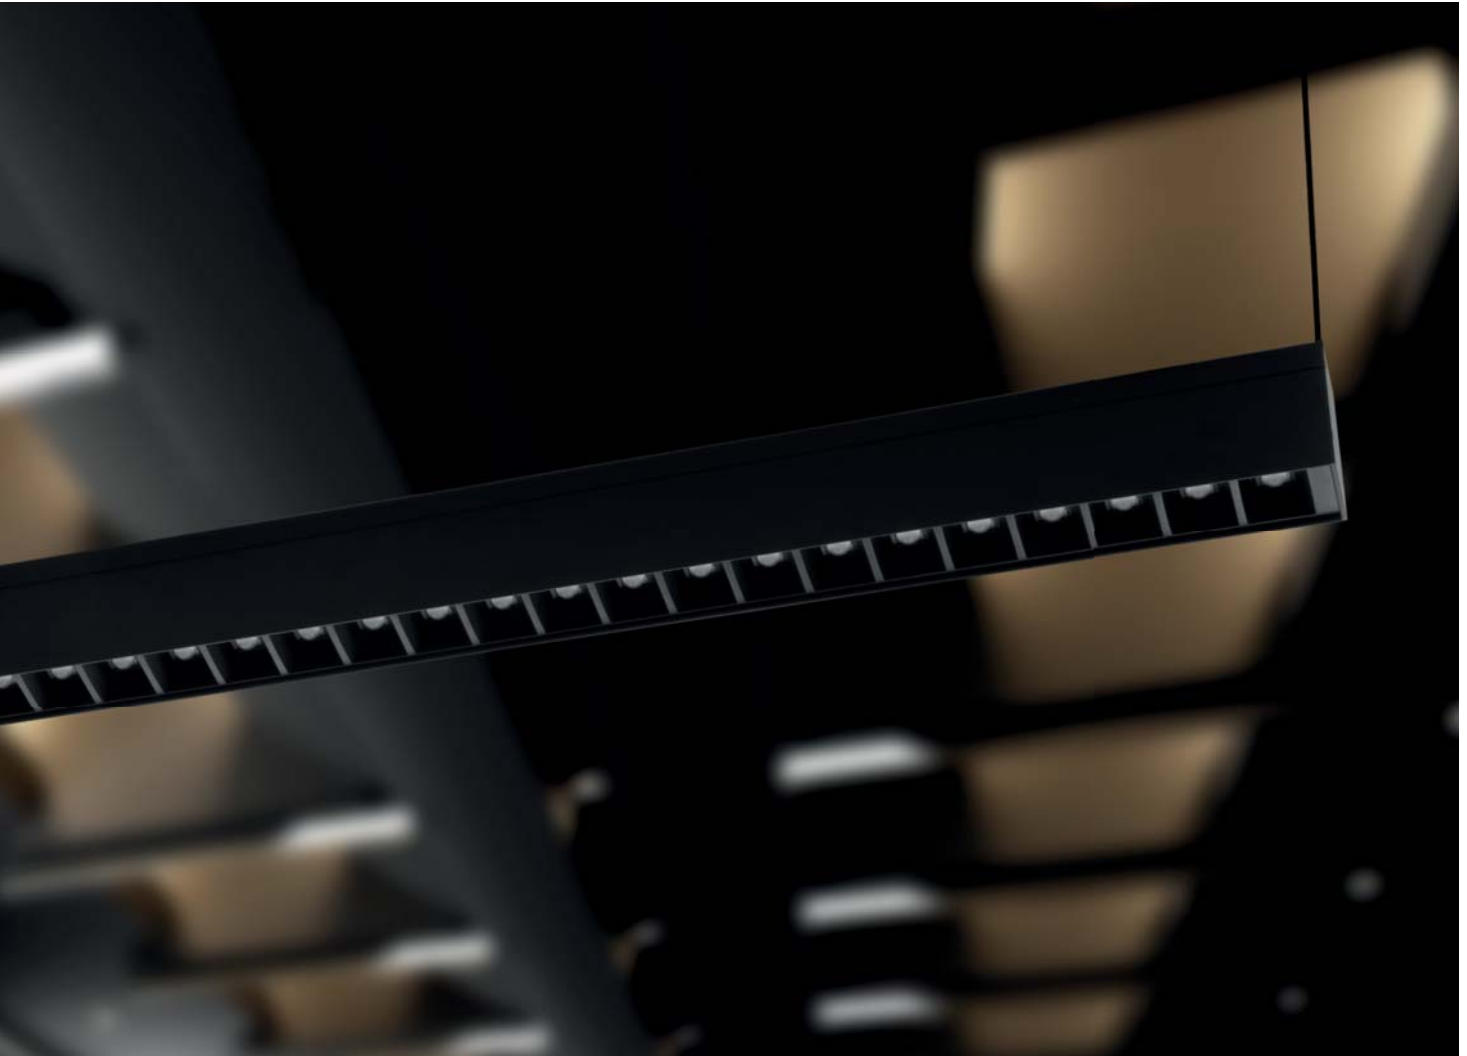

- LED Pendelleuchte für den Innenbereich
- Leuchtenkörper aus stranggepresstem und eloxiertem Aluminium
- Gehäusefarben: weiß, schwarz und eloxiertes Aluminium
- Lichtaustritt: direkt (Raster), indirekt (Opalabdeckung aus PMMA)
- Seilabhängung ca. 3 m mit Baldachin
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I
- UGR<16 und UGR<19
- Integrierter LED Treiber von markenführenden Herstellern wie Philips, Osram, Tridonic, etc.

Auf Anfrage

- Auch als Ausführung für Wand- und Deckenanbau erhältlich (bei Deckenanbau Lichtaustritt nur direkt)
- Mit Stromschienenadapter erhältlich (auch DALI ONETRACK)
- Lichtfarbe 5700K
- Dimmbare Version
- Doppellängige Version

- LED pendant luminaire for indoor installation
- Extruded and anodized aluminium body
- Body colour: white, black and anodized aluminium
- Light distribution: direct (linear reflector), indirect (opal PMMA cover)
- Suspension 3m with ceiling rosette
- Protection Rating: IP20
- Protection Class: I
- UGR<16 and UGR<19
- Built in power supply from leading manufacturers such as Philips, Osram, Tridonic, etc.

On request



- Also available as a wall- and ceiling mounted version (for ceiling surface mounting light emission only direct)
- Available with track adapter (also DALI ONETRACK)
- 5700 Kelvin
- Dimmable version
- Double length version



Lichtlenkung über quadratische Prismenoptik für maximale Leuchteneffizienz und perfekte Entblendung.
Light control with square prism optics for maximum luminaire efficiency and perfect glare reduction.

PSL100R
LED Pendelleuchte mit direktem und indirektem Lichtaustritt
LED pendant luminaire with direct and indirect light emission
▲ 70° / ▼ 80% ▲ 20% / 220÷240V / CRI >80

L1145 mm	○ □	UGR_{cl9}	49 W	● □	UGR_{cl6}	49 W	● □	UGR_{cl6}	49 W
4000 K	PSL100R-1140NW1-1	6094 lm	PSL100R-1140NW2-2	5452 lm	PSL100R-1140NW0-2	5452 lm			
3000 K	PSL100R-1140WW1-1	5850 lm	PSL100R-1140WW2-2	5234 lm	PSL100R-1140WW0-2	5234 lm			



○ Weiß | White ● Schwarz | Black ● Aluminium eloxiert | Aluminium anodized

