
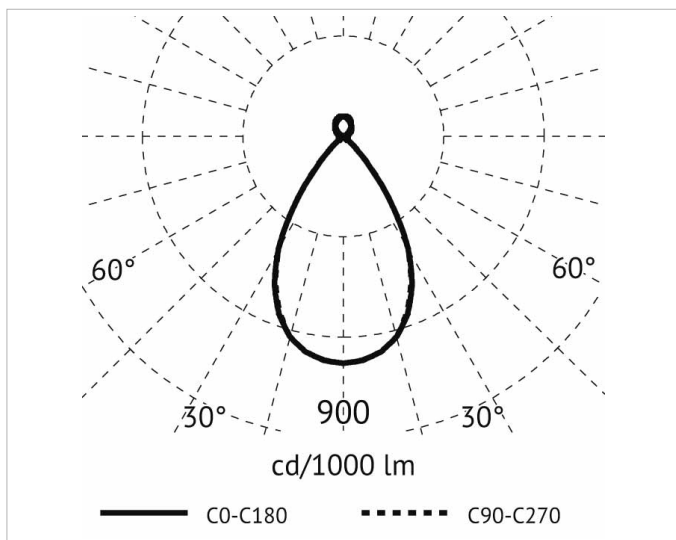
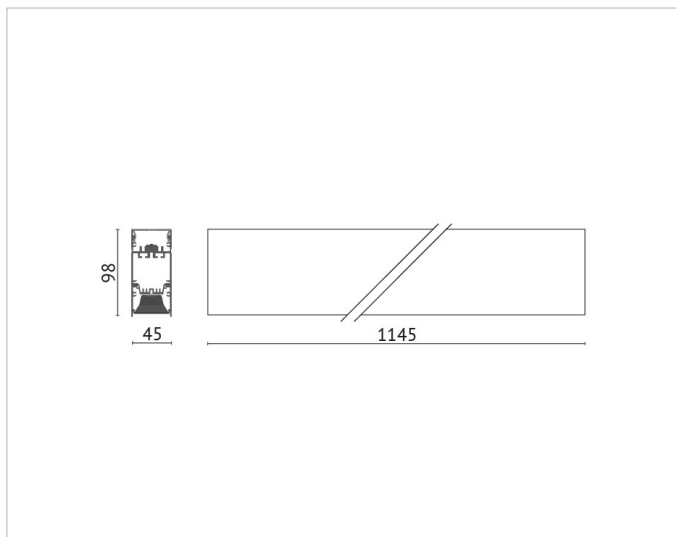


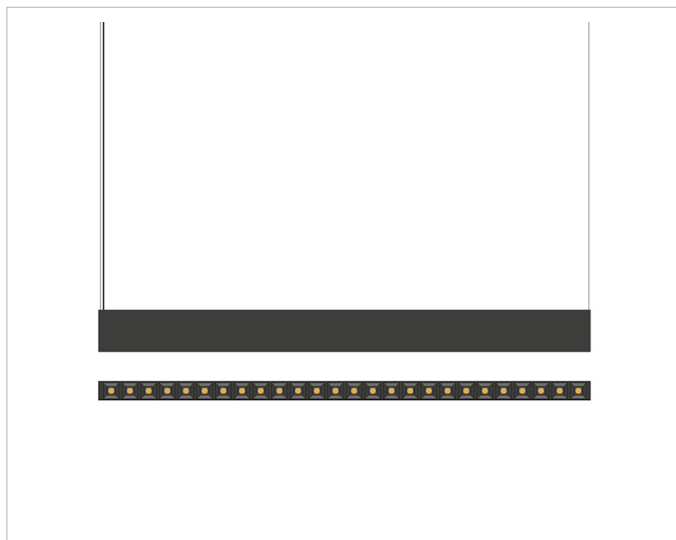

Beschreibung

PSL100, Pendelleuchte, LED 53W, Lichtaustritt direkt Ledil/indirekt mit opaler Abdeckung, Raster schwarz matt, 4000K, CRI >80, inkl. Netzteil und Zuleitung transparent, Abhängung 3000mm mit Baldachin, IP20, Gehäuse schwarz, , L=1145*B=45*H=98mm

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	schwarz
Mit Abhängung:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium


Lichttechnische Daten

Ausführung des Rasters:	matt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	5452lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja
Blendbegrenzung (UGR):	15.7
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	4
Leuchtenlichtausbeute:	111lm/W
Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteiler:	Fokuslinse
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	49W



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

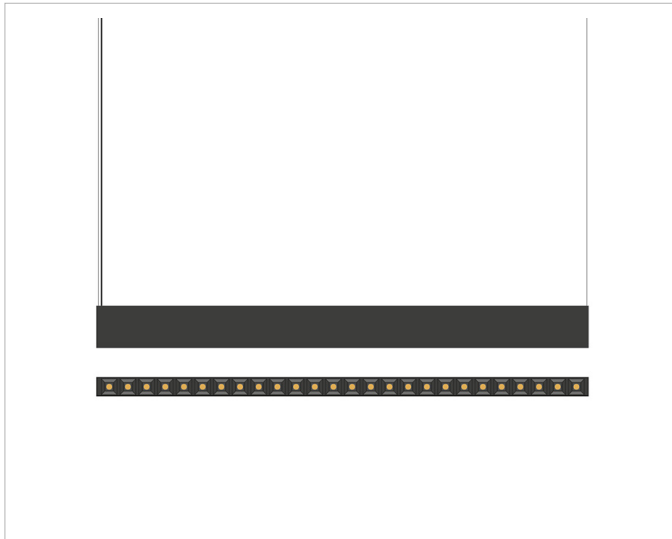



Reflektor: ohne

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät: Ja
Mit Betriebsgerät: Ja
Nennspannung: 220V - 240V
Ohne Dimmfunktion: Ja
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 45mm
Höhe/Tiefe: 98mm
Länge: 1145mm
Pendellänge: 3000mm

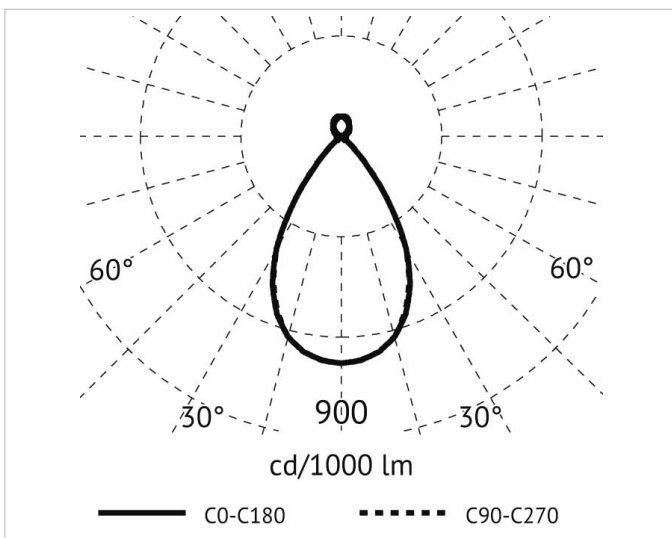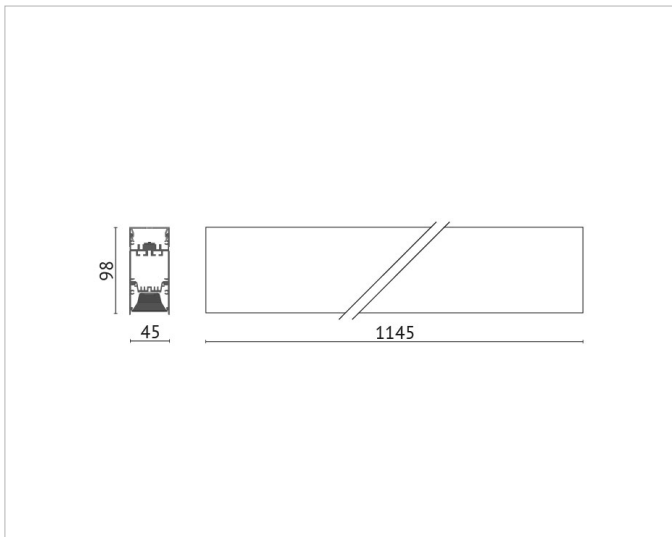

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de