
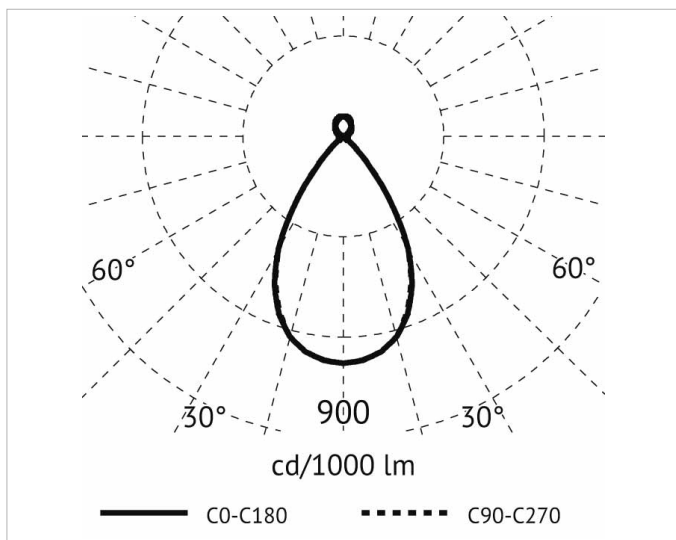
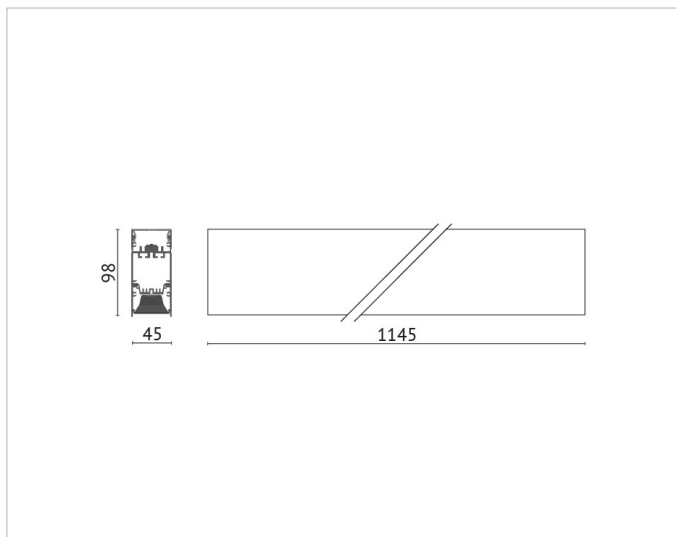


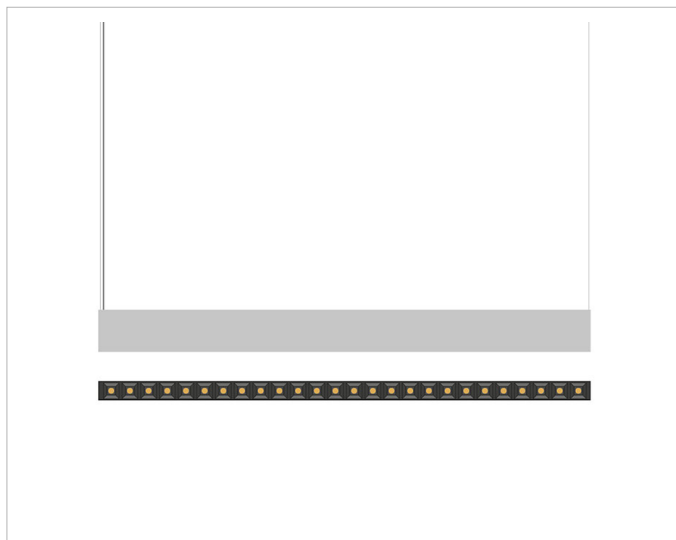

Beschreibung

PSL100, Pendelleuchte, UGR<19, LED 51W, Lichtaustritt direkt/indirekt mit schwarzem Raster (direkt mit Raster und indirekt mit opaler PMMA Abdeckung), 3000K, CRI >80, inkl. Netzteil und Zuleitung transparent, Abhängung 3000mm mit Baldachin, IP20, Gehäuse eloxiert, Ledil Raster schwarz matt, Tridonic LP, indirekt 3xPLS27 L=1145*B=45*H=98mm

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	Aluminium
Mit Abhängung:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium


Lichttechnische Daten

Ausführung des Rasters:	matt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	5234lm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:	Ja
Blendbegrenzung (UGR):	15.6
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	4
Leuchtenlichtausbeute:	107lm/W
Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteiler:	Fokuslinse



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

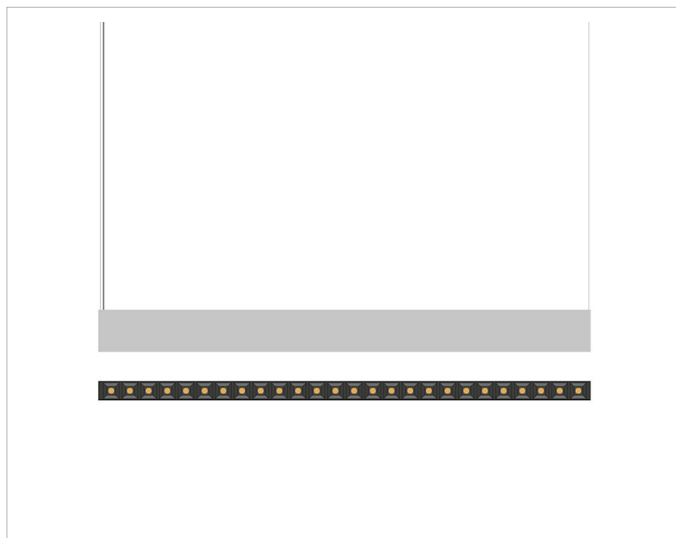



Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	49W
Reflektor:	ohne

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Breite:	45mm
Höhe/Tiefe:	98mm
Länge:	1145mm
Pendellänge:	3000mm

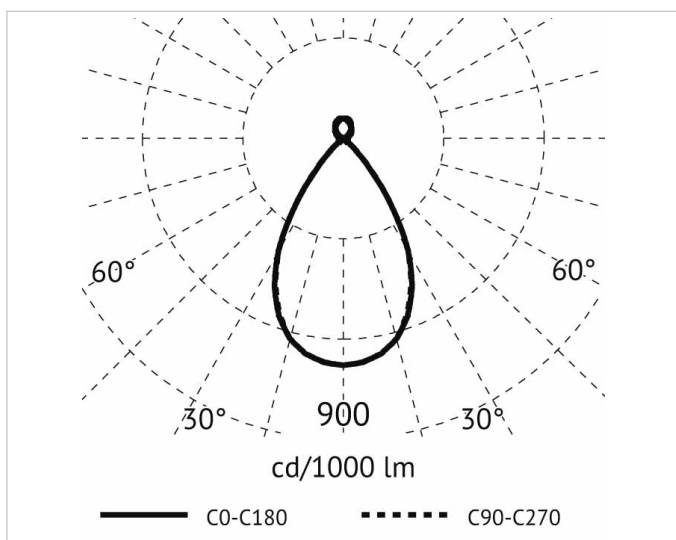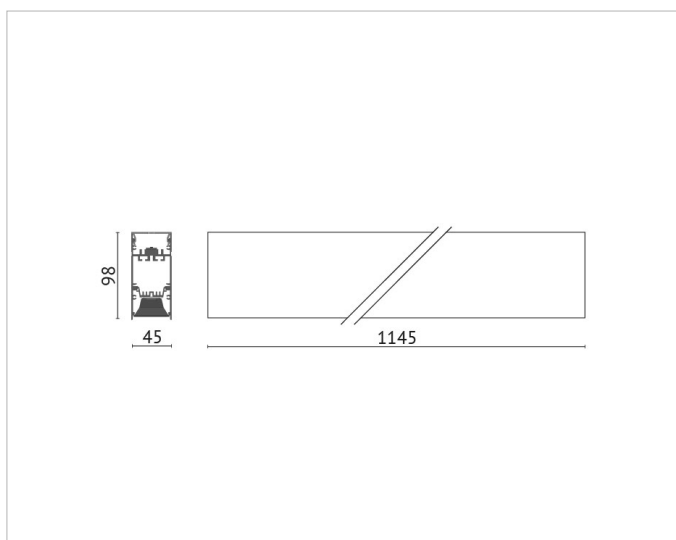

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de