
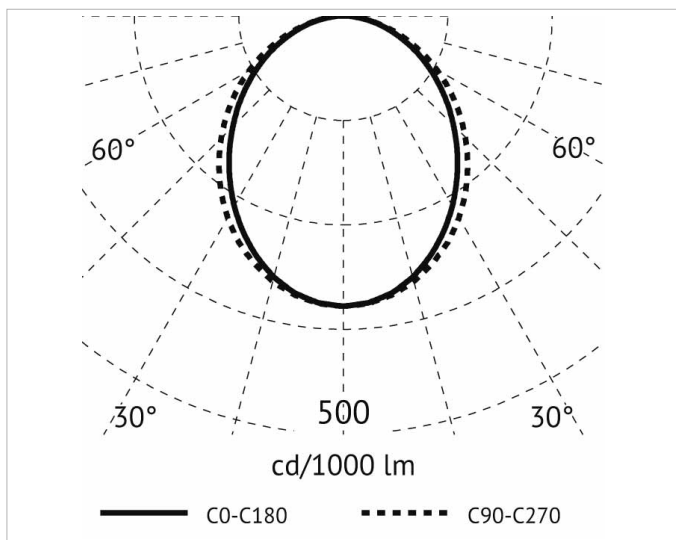


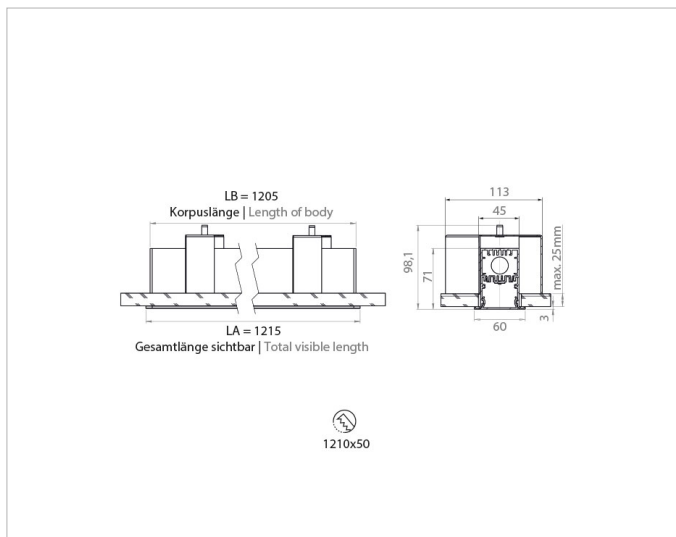

Beschreibung

PSL Einbauleuchte, LED direkter Lichtaustritt 32W, mit opaler PMMA Abdeckung, 2700K, CRI >80, inkl. Netzteil, Gehäuse eloxiert

Allgemeine Daten

Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Geeignet für Einbaumontage:	Ja
Gehäusefarbe:	Aluminium
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	2507lm
Blendbegrenzung (UGR):	25.5
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	4
Leuchtenlichtausbeute:	78lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteiler:	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	32W



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Breite:	60mm
Einbaubreite:	50mm
Einbaulänge:	1210mm
Höhe/Tiefe:	98.1mm
Länge:	1215mm

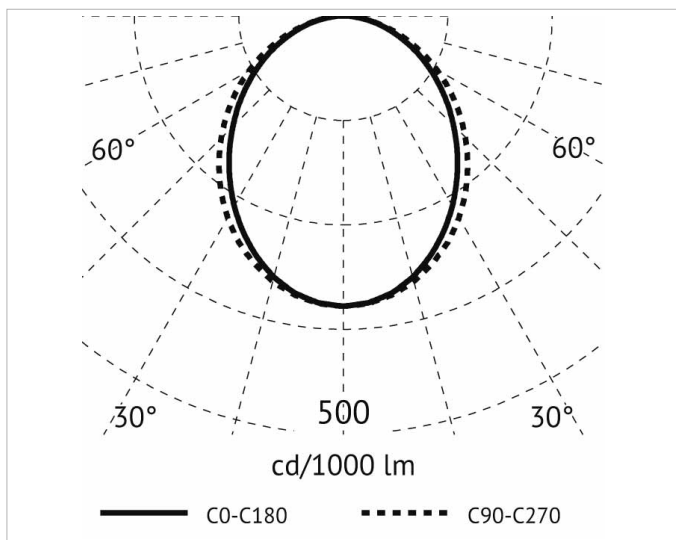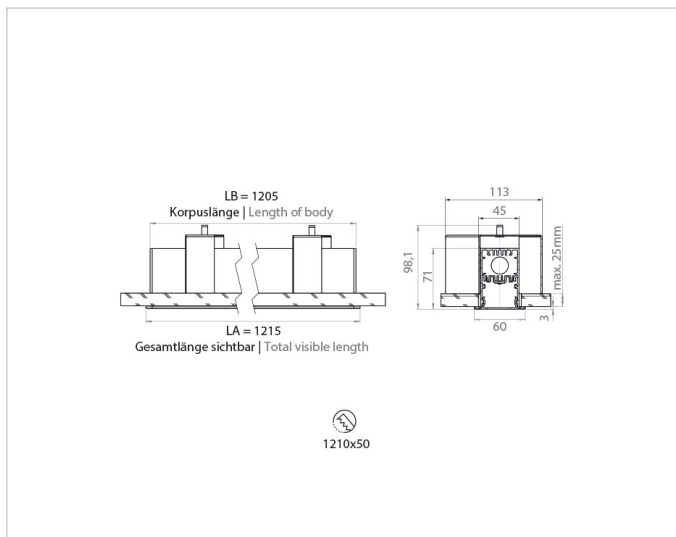

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de