
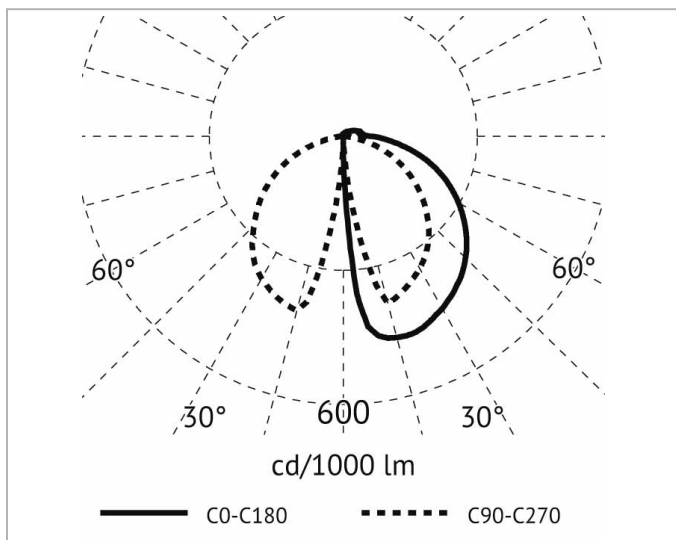


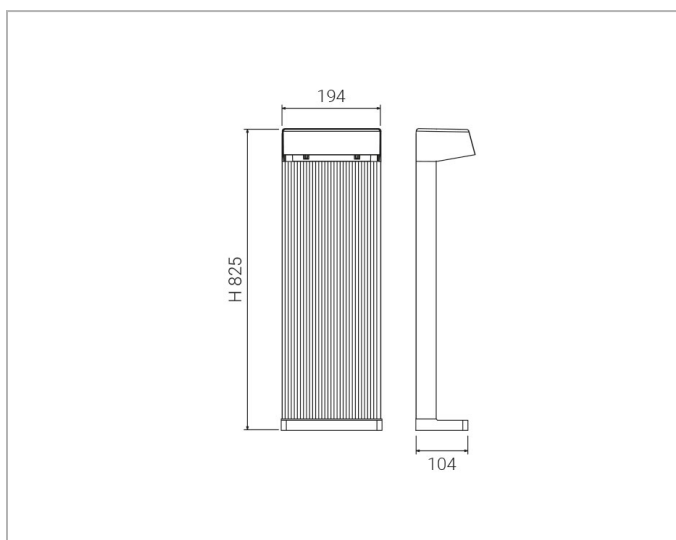

Beschreibung

Quantum Alu-Mast, H=825 mm, 13W LED, Ra 80, 4000K, 220-240V, IK10, mit Anschlussdose, 60.000 h Lebensdauer, inkl. 230V Treiber, UV stabilisierte Lackierung, IP65, aluminiumgrau

Allgemeine Daten

Art der Leuchte:	Pollerleuchte
Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	grau
Mit Grundplatte:	Ja
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1136lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	87lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch/asymmetrisch
Max. Systemleistung:	13W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Schlagfestigkeit:	IK10



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 104mm

Höhe/Tiefe: 825mm

Länge: 194mm

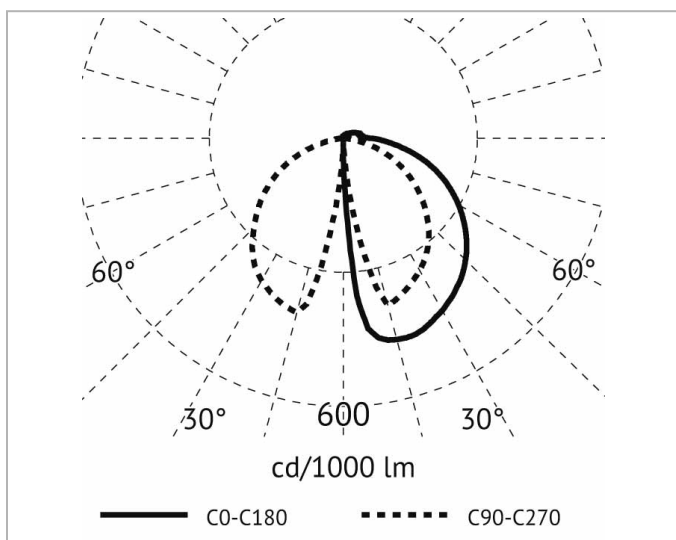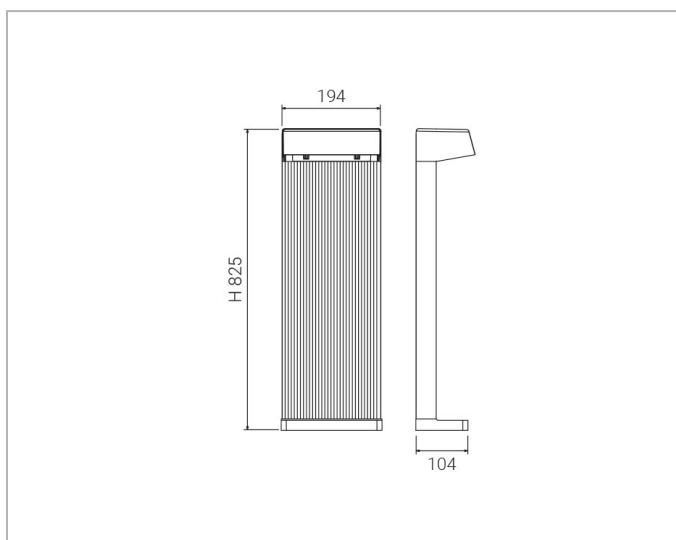

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de