
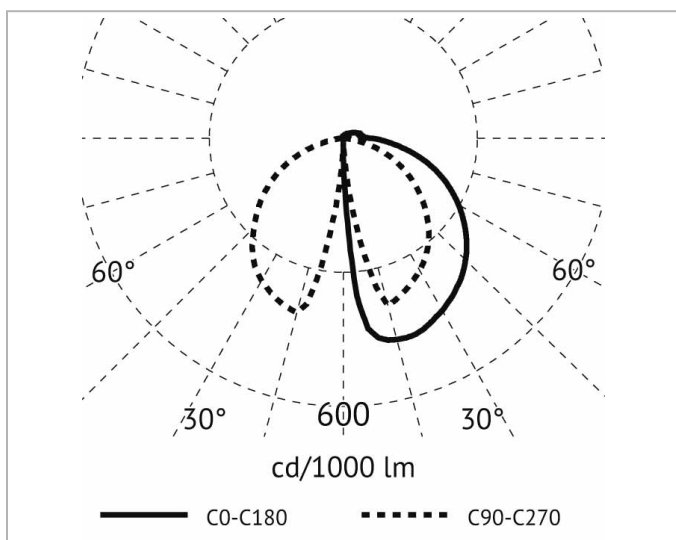


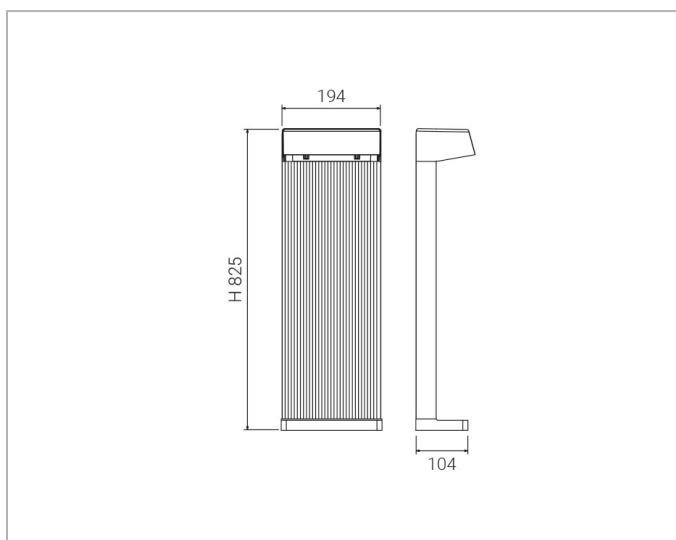

## Beschreibung

Quantum Alu-Mast, 13W LED, Ra 80, 4000K, 220-240V, IK10, mit Anschlussdose, 60.000 h Lebensdauer, inkl. 230V Treiber, UV stabilisierte Lackierung, IP65, aluminiumgrau

## Allgemeine Daten

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Art der Leuchte:</b>        | Pollerleuchte |
| <b>Fassung:</b>                | ohne          |
| <b>Gehäusefarbe:</b>           | grau          |
| <b>Mit Grundplatte:</b>        | Ja            |
| <b>Schutzart (IP):</b>         | IP65          |
| <b>Schutzklasse:</b>           | I             |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b> | Aluminium     |

## Lichttechnische Daten

|                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Ausstrahlungswinkel:</b>                                                 | extrem breitstrahlend >80° |
| <b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>                             | 1136lm                     |
| <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b> | D                          |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                      | 4000K                      |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>                                             | 80-89                      |
| <b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>                                | 1                          |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>                                               | 87lm/W                     |
| <b>Lichtaustritt:</b>                                                       | direkt                     |
| <b>Lichtfarbe:</b>                                                          | weiß                       |
| <b>Lichtverteilung:</b>                                                     | symmetrisch/asymmetrisch   |
| <b>Max. Systemleistung:</b>                                                 | 13W                        |

## Elektrische Daten

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| <b>Austauschbares Betriebsgerät:</b> | Ja          |
| <b>Mit Betriebsgerät:</b>            | Ja          |
| <b>Nennspannung:</b>                 | 220V - 240V |
| <b>Schlagfestigkeit:</b>             | IK10        |



## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



**Spannungsart:**

AC

**Produktabmessung**

**Breite:**



104mm

**Höhe/Tiefe:**

580mm

**Länge:**

194mm

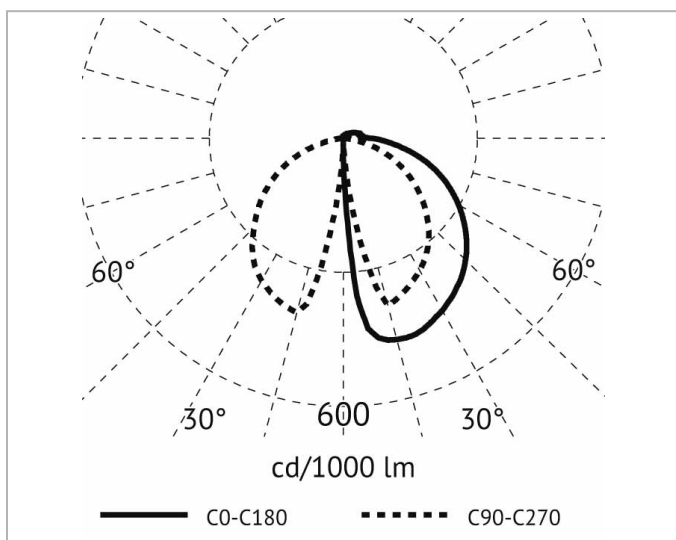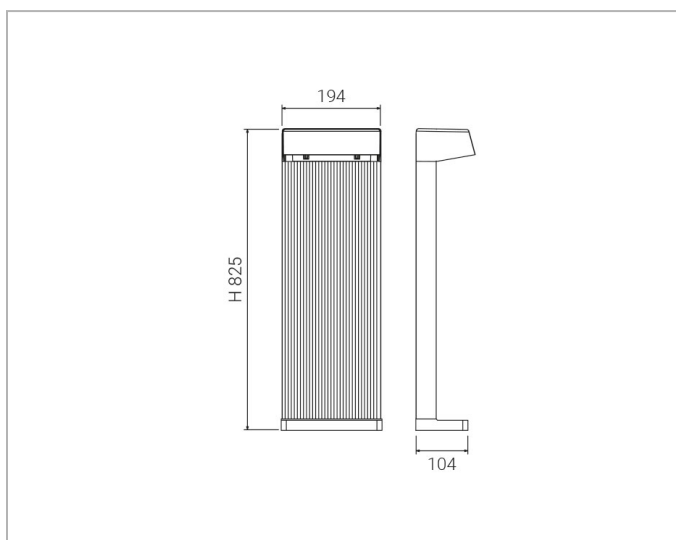

**Adresse/Kontakt**

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)