



- LED Montage - und Arbeitsplatzleuchte für den Innenbereich
- Gehäuse aus eloxiertem stranggepresstem Aluminium
- Mit innenliegendem Reflektor
- Mit prismatischer Abdeckung aus PMMA
- Zwei Versionen:
 1. mit Taster und Schlüsselschalter zum Sperren der Dimmfunktion
 2. mit 1-10V Schnittstelle
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I
- Inkl. 2,80 m Zuleitung mit Eurostecker
- Integriertes elektronisches Versorgungsteil


Auf Anfrage

- Mit starren oder schwenkbaren Befestigungswinkeln
- Kundenspezifische Ausführungen möglich

- LED light fitting for workshops and workplaces
- Extruded aluminium profile anodized
- With interior reflector
- With prismatic PMMA cover
- Two versions:
 1. with key switch to disconnect dimming function
 2. with external 1-10V interface
- Protection Rating: IP20
- Protection Class: I
- Incl. 2.80 m supply with Euro-plug
- Built-in electronic power supply

On request

- With fixed or adjustable mounting bracket
- Customized versions available

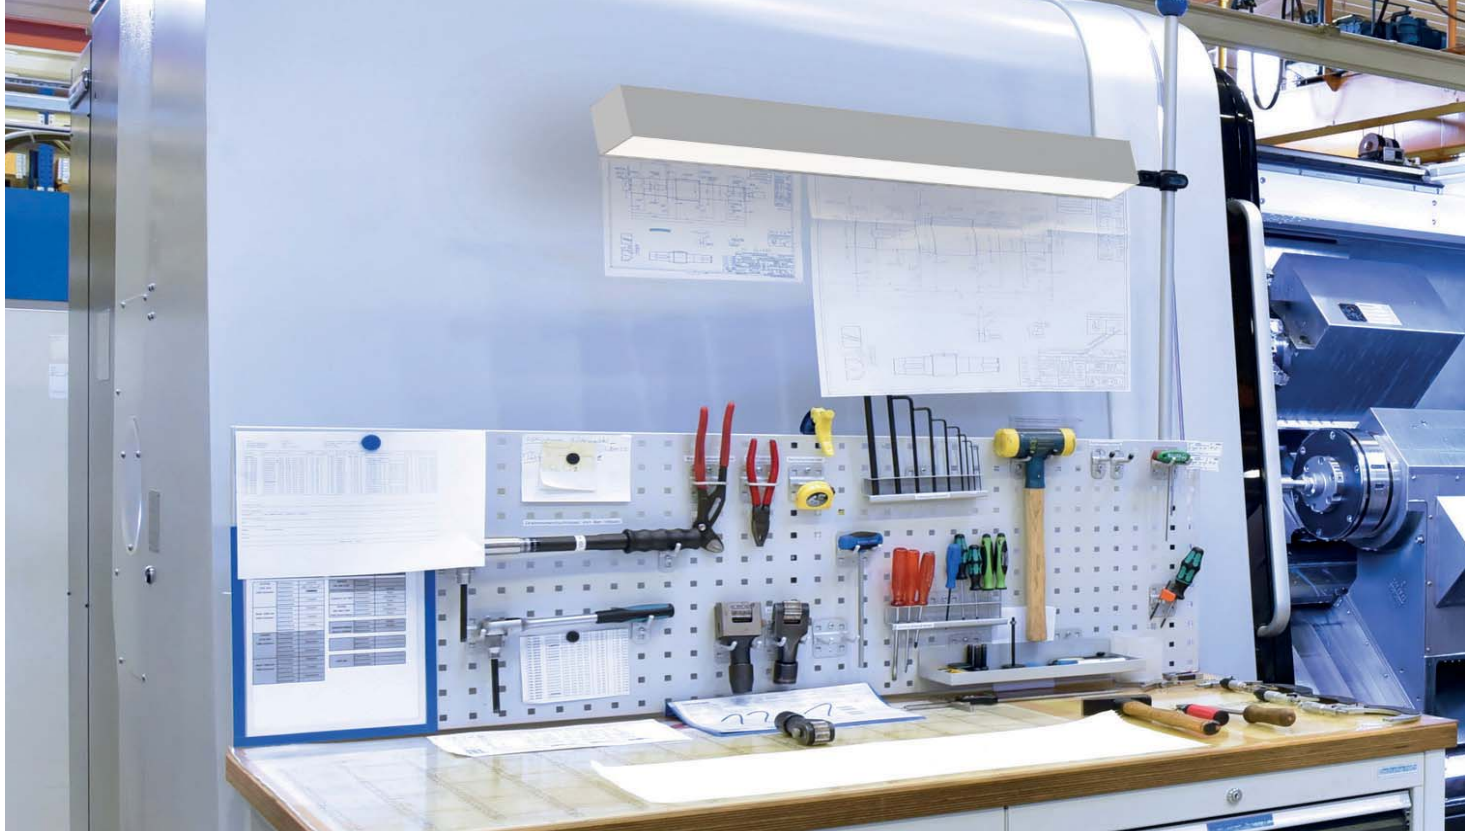

LED Montage- und Arbeitsplatzleuchte | LED light fitting for workshops and workplaces
220÷240V / CRI >90

Aluminium | Aluminium

L1200 mm	Mit 1-10V Schnittstelle With 1-10V interface	37 W
6500 K	RAF-42SCW7D RAF-42SCW7D-1-10V	3073 lm

