
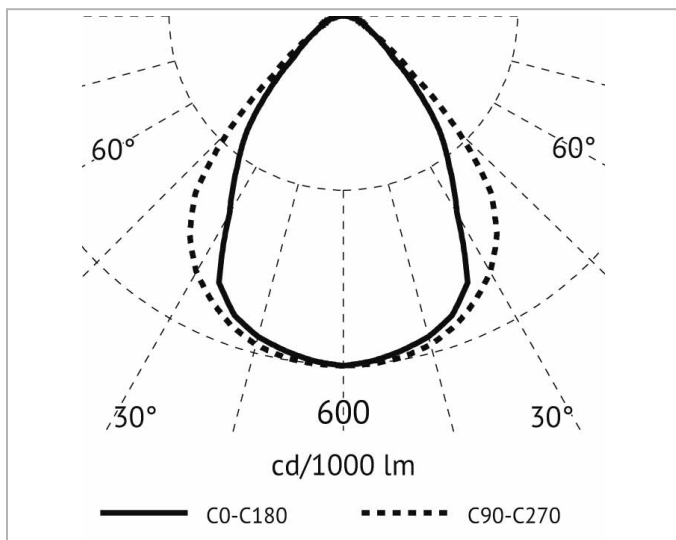


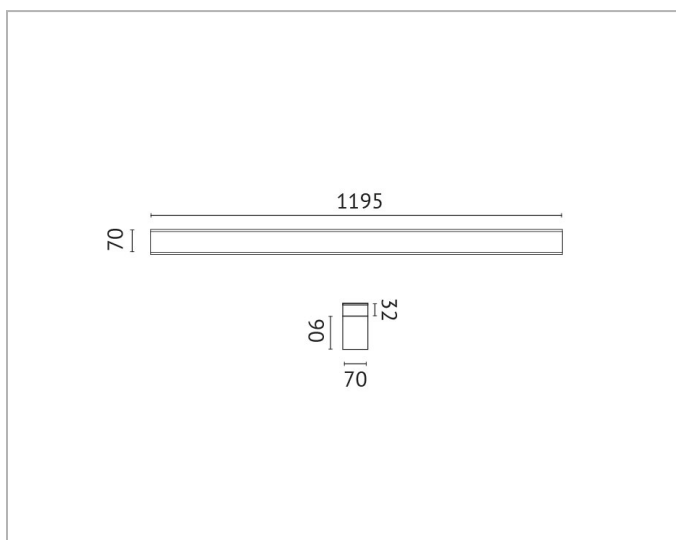

Beschreibung

Anbauleuchte LED ca. 37W, DALI, 6500K, CRI>90, 1195mm, mit Schlüsselschalter zum Abschalten der Dimmfunktion, seitliche Kabeleinspeisung, mit innenliegendem Reflektor, mit prismatischer Abdeckung

Allgemeine Daten

Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	Aluminium
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3228lm
Blendbegrenzung (UGR):	20.05
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	6700K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	4
Leuchtenlichtausbeute:	87lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	37W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Spannungsart:

AC

Produktabmessung

Breite:



70mm

Höhe/Tiefe:

90mm

Länge:

1195mm

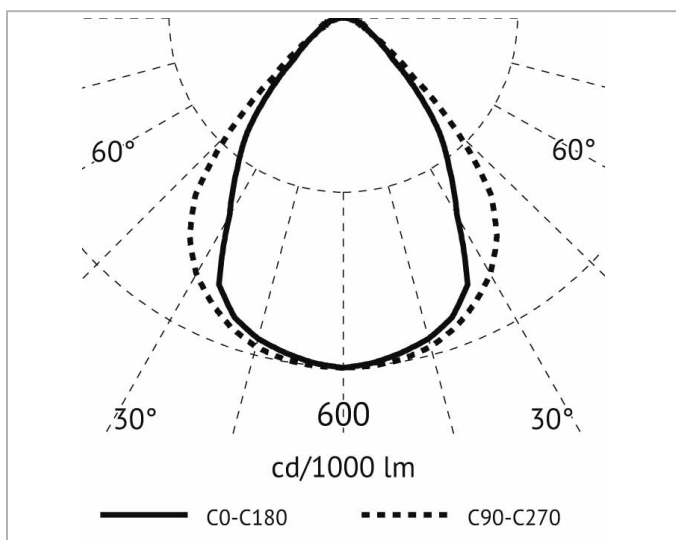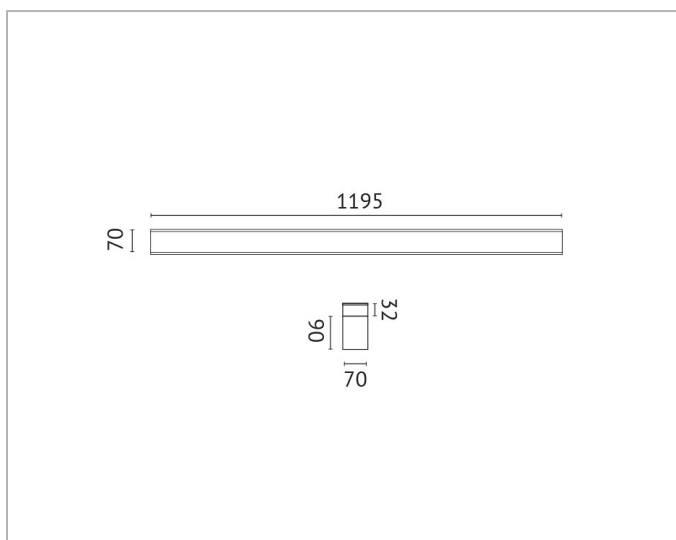

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de