
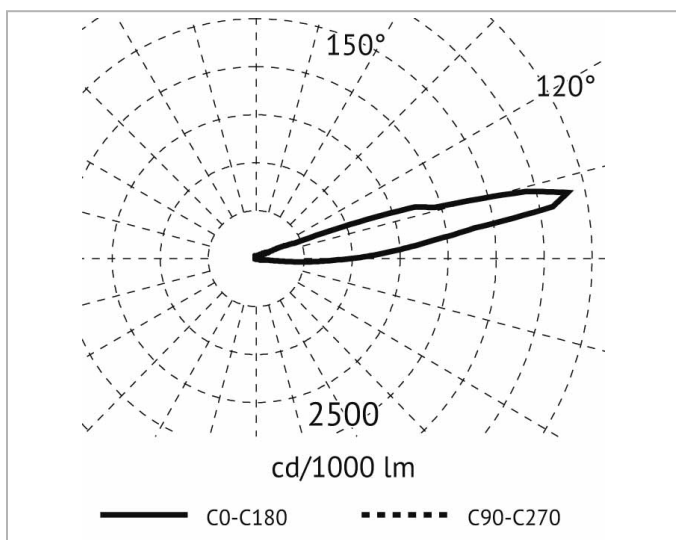


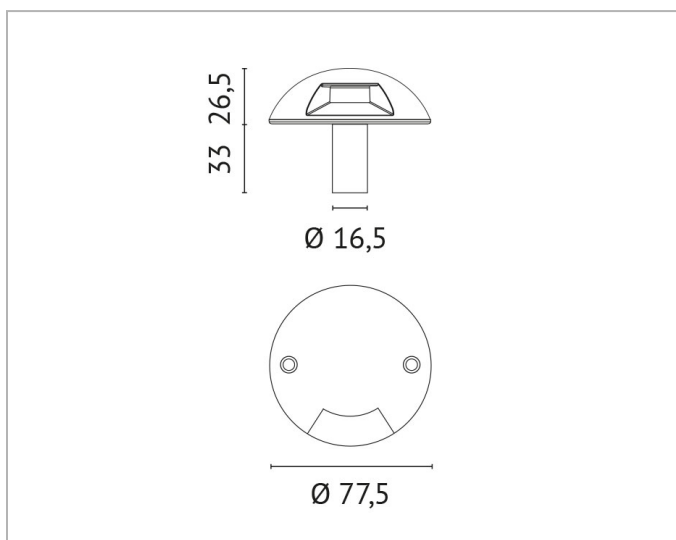

Beschreibung

Squeeze Bodenleuchte Ø77,
Aluminiumdruckgussgehäuse, LED, 1x4W, 3000K, 1
Ausstrahlwinkel 70°, CRI>80, 24V DC, ohne Netzteil,
IP67, IK10, Gehäuse aluminiumgrau

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	grau
Max. Belastung:	500kg
Schutzart (IP):	IP67
Schutzklasse:	III
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff transparent
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:	sonstige

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend 41-80°
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	50000h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	52lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	13lm/W
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteiler:	Reflektor
Lichtverteilung:	asymmetrisch
Max. Systemleistung:	4W

Elektrische Daten

Art der Verdrahtung:	Abschluss
-----------------------------	-----------



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Austauschbares

Betriebsgerät:

Ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät
spannungsgesteuert

Leiterquerschnitt:

0.75mm²

Nennspannung:

24V

Ohne Dimmfunktion:

Ja

Polzahl:

2

Schlagfestigkeit:

IK10

Spannungsart:

DC

Produktabmessung

Außendurchmesser:

77.5mm

Einbaudurchmesser:



16.5mm

Einbauhöhe/-tiefe:

33mm

Höhe/Tiefe:

26.5mm

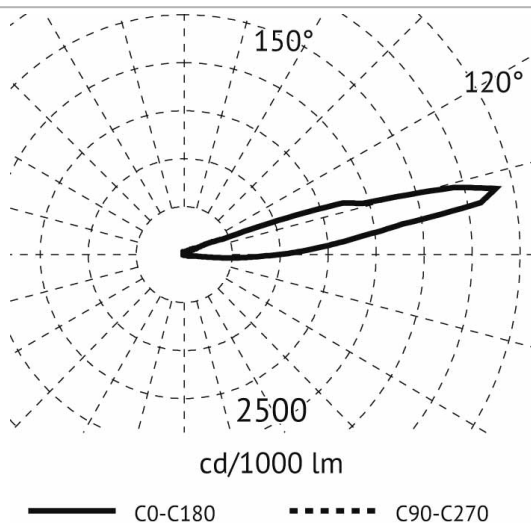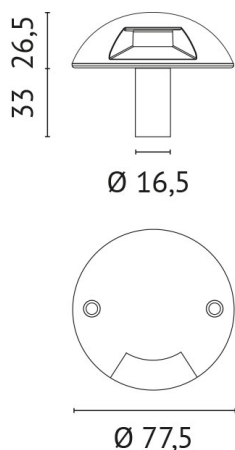

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de