
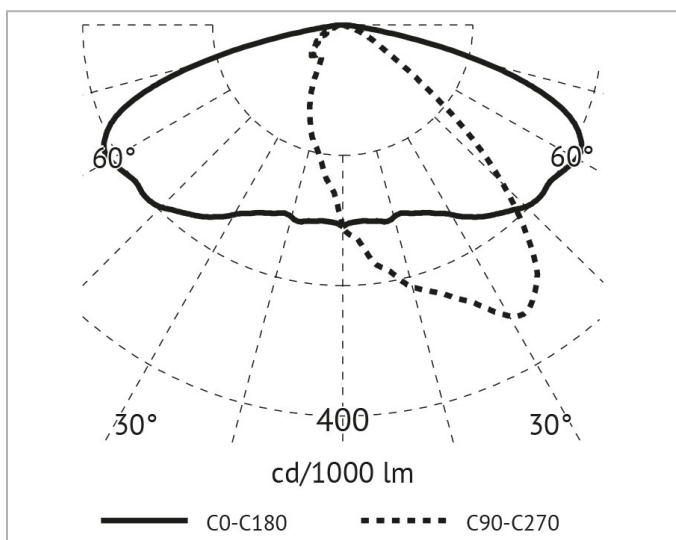


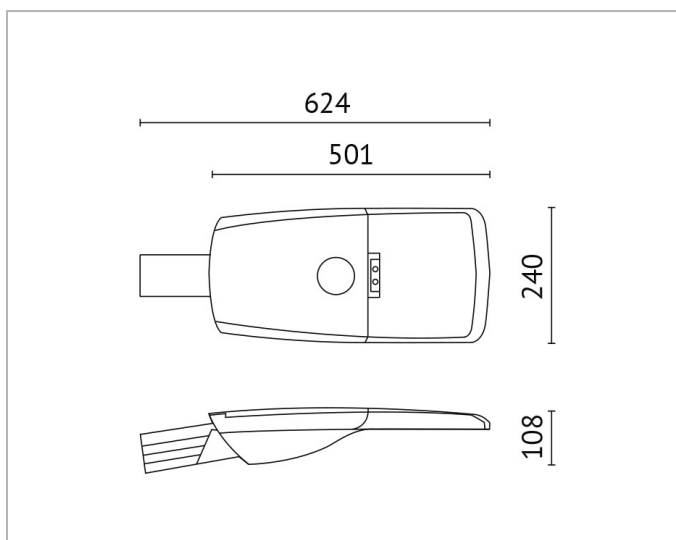

Beschreibung

Straßen - und Wegeleuchte, Ausstrahlwinkel: NB2, 18W, 1550lm, 1800K, CRI>70, Zopf 76mm, Farbe: DB703, mit 8m Kabel, mit Philips Xitanium Netzteil, Klasse I, 50-60Hz, 230-240V, Überspannungsschutz 10kV, , OSRAM Keramik COB mit Silikon Linse, IP66, IK09, schwenkbar bis 15°, LEDIL Optik, 100.000h L90B10, -40 bis +35C,

Allgemeine Daten

Gehäusefarbe: anthrazit
Montageart: Aufsatz
Oberflächenschutz: pulverbeschichtet
Schutzart (IP): IP66
Schutzklasse: I
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium

Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1544lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: nicht erforderlich
Farbtemperatur: 1800K
Farbwiedergabeindex CRI: 70-79
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1
Leuchtenlichtausbeute: 86lm/W
Lichtfarbe: amber (Bernstein)
Max. Systemleistung: 18W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät: Ja
Mit Betriebsgerät: Ja
Nennspannung: 230V - 240V
Ohne Dimmfunktion: Ja
Schlagfestigkeit: IK09
Spannungsart: AC





Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Produktabmessung

Breite:	240mm
Geeignet für Zopfmaß:	76mm
Höhe/Tiefe:	108mm
Länge:	624mm

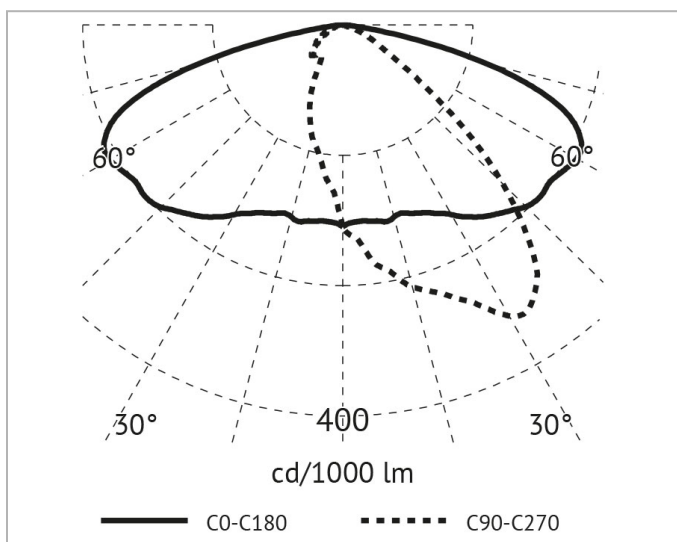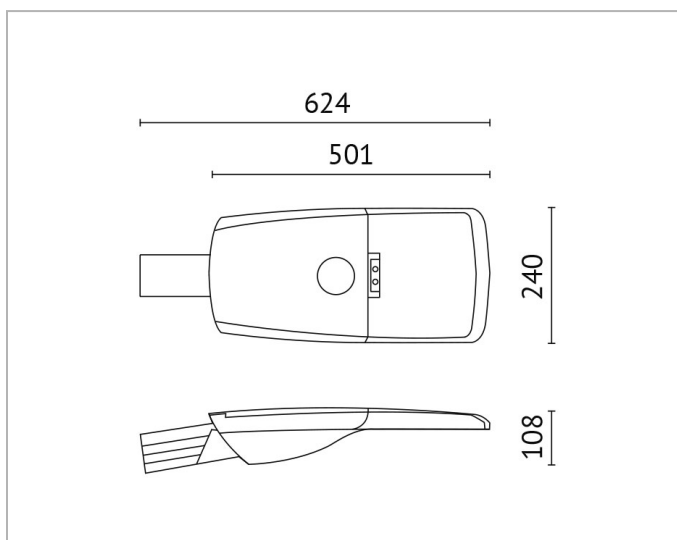

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de