
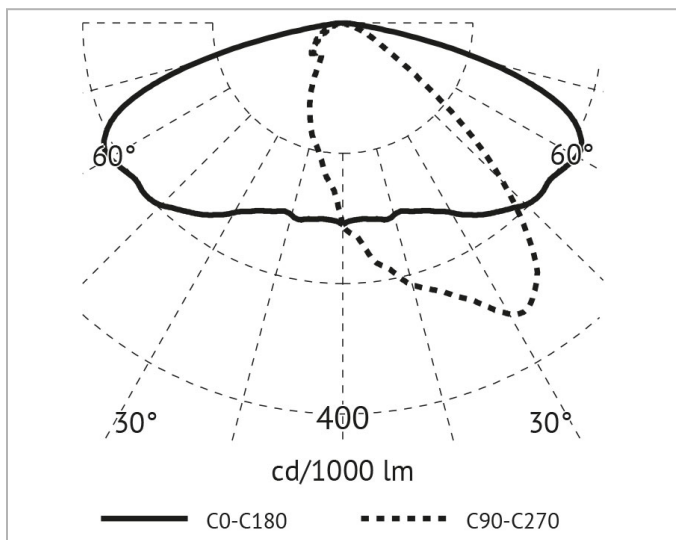


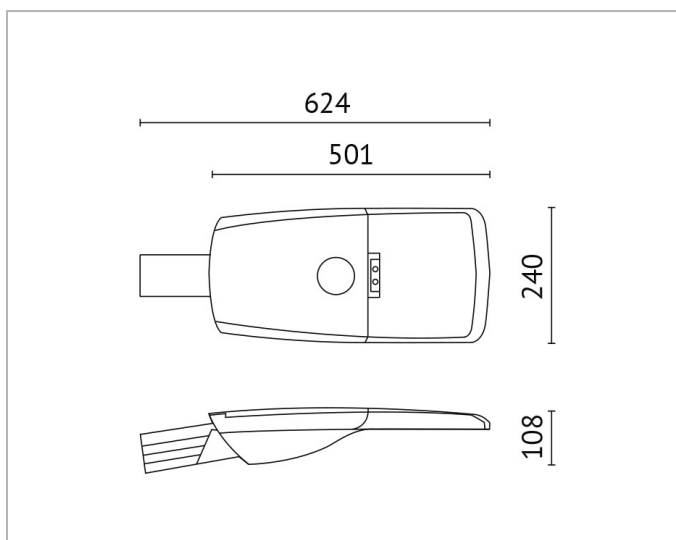

Beschreibung

Straßen - und Wegeleuchte, Ausstrahlwinkel: NB2, 36W, 3100lm, 1800K, CRI>70, Zopf 76mm, Farbe: DB703, mit 8m Kabel, mit Philips Xitanium Netzteil, Klasse I, 50-60Hz, 230-240V, Überspannungsschutz 10kV, OSRAM Keramik COB mit Silikon Linse, IP66, IK09, schwenkbar bis 15°, LEDIL Optik, 100.000h L90B10, -40 bis +35C,

Allgemeine Daten

Gehäusefarbe:	anthrazit
Montageart:	Aufsatz
Oberflächenschutz:	pulverbeschichtet
Schutzart (IP):	IP66
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3131lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	nicht erforderlich
Farbtemperatur:	1800K
Farbwiedergabeindex CRI:	70-79
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	87lm/W
Lichtfarbe:	amber (Bernstein)
Max. Systemleistung:	36W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	230V - 240V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Schlagfestigkeit:	IK09
Spannungsart:	AC





Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Produktabmessung

Breite:	240mm
Geeignet für Zopfmaß:	76mm
Höhe/Tiefe:	108mm
Länge:	624mm

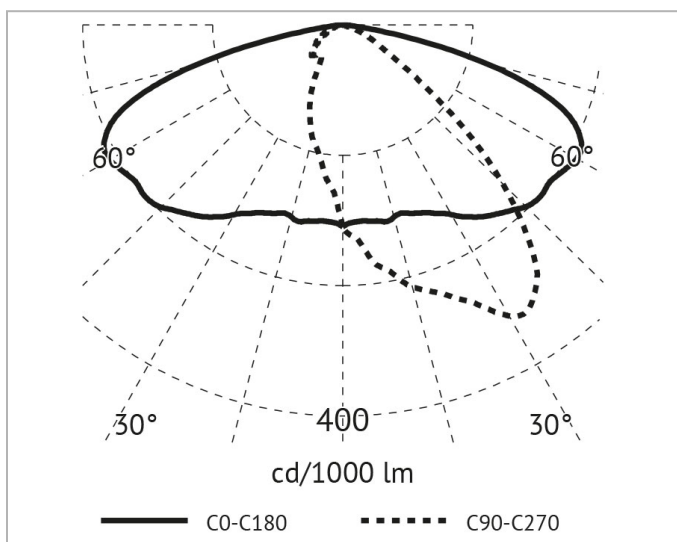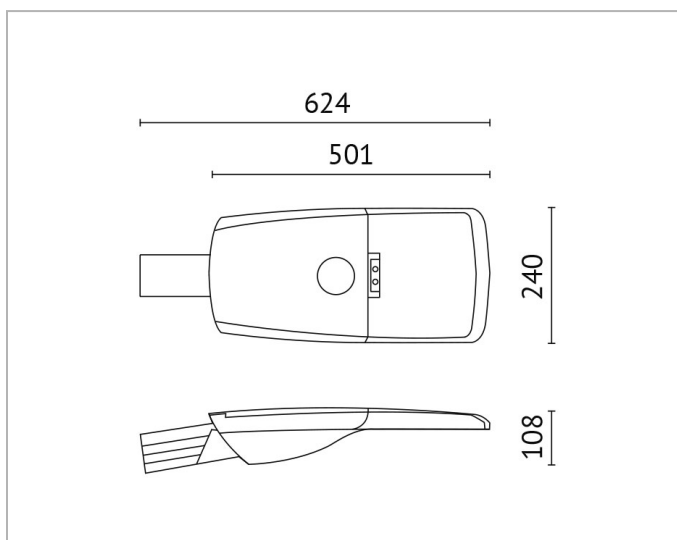

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de