
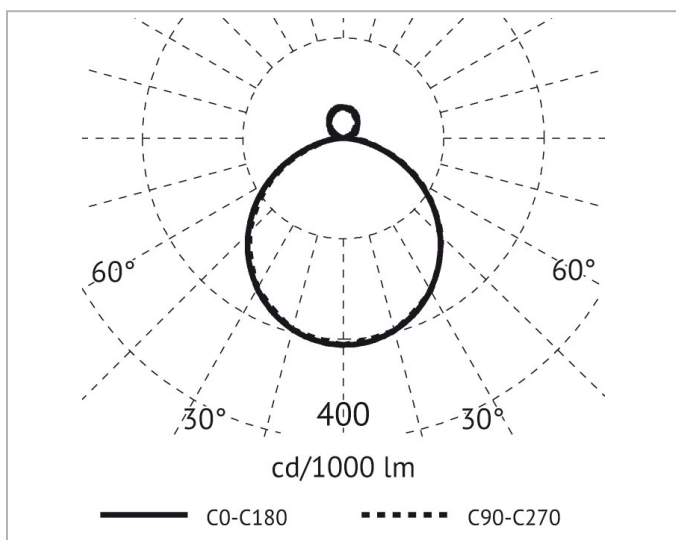


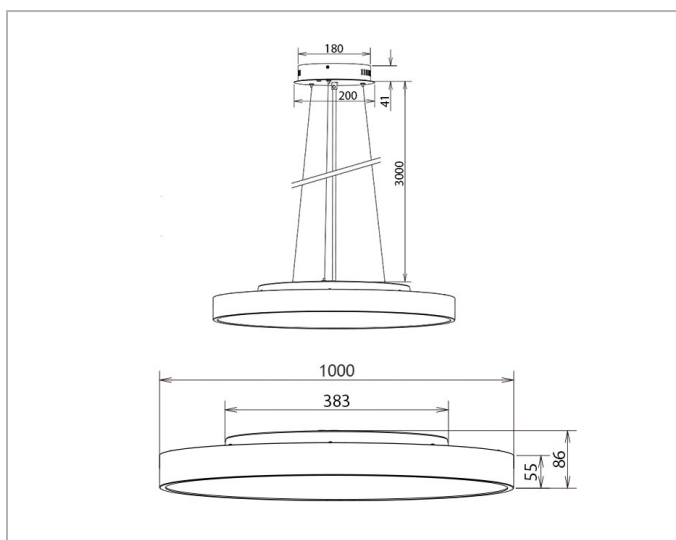

Beschreibung

UAL Wand- u. Deckenanbauleuchte rund, LED 95W, umschaltbar 3000K/4000K, 220-240AC, CRI80, 120°, Ø1000mm, Höhe 86mm, inkl. OSRAM Netzteil, opal PMMA Diffuser, IP40, weiß, DALI, 700mA

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß
Oberflächenschutz Gehäuse:	pulverbeschichtet
Schutzart (IP):	IP40
Schutzklasse:	I
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausführung des Rasters:	ohne
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	10002lm
Blendbegrenzung (UGR):	19.45
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	3000K - 4000K
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	5
Leuchtenlichtausbeute:	105lm/W

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteiler:	ohne
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	95W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Betriebsgerät:	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung DALI:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Nennstrom:	693mA
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	1000mm
Höhe/Tiefe:	86mm

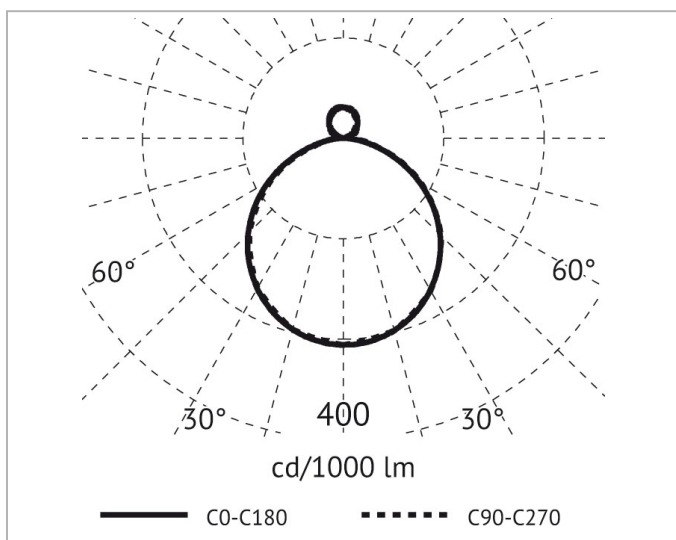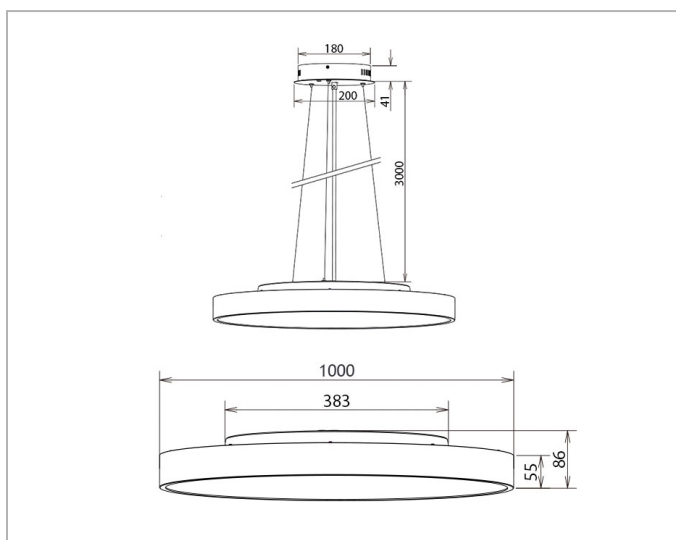

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de