
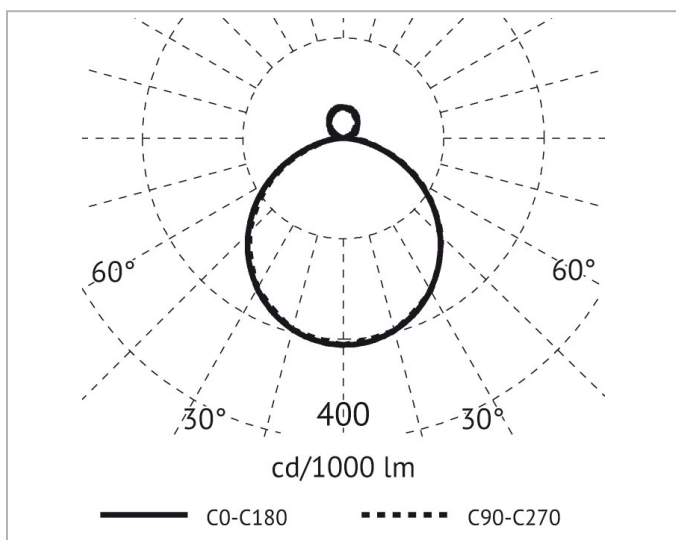


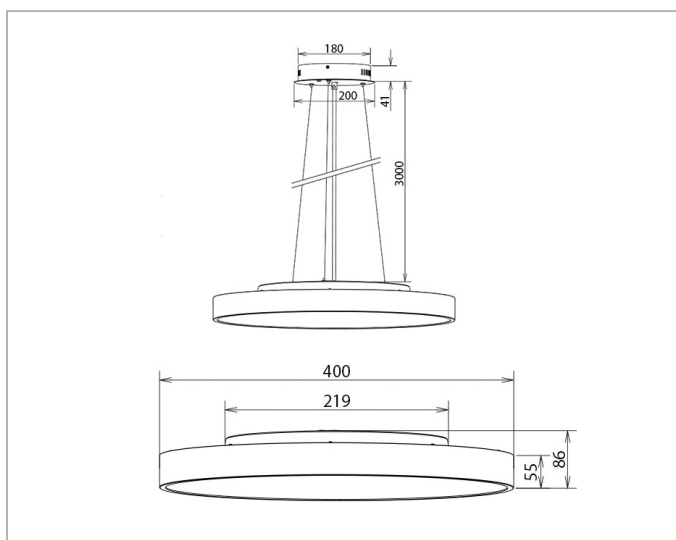

## Beschreibung

UAL Wand- u. Deckenanbauleuchte rund, LED 37W, umschaltbar 3000K/4000K, 220-240AC, CRI80, 120°, Ø400mm, Höhe 86mm, inkl. OSRAM Netzteil, opal PMMA Diffuser, IP40, schwarz, 800mA

## Allgemeine Daten

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Fassung:</b>                    | ohne              |
| <b>Geeignet für Aufbaumontage:</b> | Ja                |
| <b>Geeignet für Deckenmontage:</b> | Ja                |
| <b>Geeignet für Wandmontage:</b>   | Ja                |
| <b>Gehäusefarbe:</b>               | schwarz           |
| <b>Oberflächenschutz Gehäuse:</b>  | pulverbeschichtet |
| <b>Schutzart (IP):</b>             | IP40              |
| <b>Schutzklasse:</b>               | I                 |
| <b>Werkstoff der Abdeckung:</b>    | Kunststoff opal   |
| <b>Werkstoff des Gehäuses:</b>     | Aluminium         |

## Lichttechnische Daten

|                                                                             |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Ausführung des Rasters:</b>                                              | ohne                       |
| <b>Ausstrahlungswinkel:</b>                                                 | extrem breitstrahlend >80° |
| <b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:</b>                             | 3965lm                     |
| <b>Blendbegrenzung (UGR):</b>                                               | 22.55                      |
| <b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b> | D                          |
| <b>Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):</b>                                     | SDCM3                      |
| <b>Farbtemperatur:</b>                                                      | 3000K - 4000K              |
| <b>Farbtemperatur einstellbar:</b>                                          | Stufen                     |
| <b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>                                             | 80-89                      |
| <b>Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:</b>                                | 5                          |
| <b>Leuchtenlichtausbeute:</b>                                               | 107lm/W                    |



## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





**Lichtaustritt:** direkt/indirekt  
**Lichtfarbe:** weiß  
**Lichtverteiler:** ohne  
**Lichtverteilung:** symmetrisch  
**Max. Systemleistung:** 37W

#### Elektrische Daten

**Austauschbares Betriebsgerät:** Ja  
**Betriebsgerät:** LED-Betriebsgerät stromgesteuert  
**Mit Betriebsgerät:** Ja  
**Nennspannung:** 220V - 240V  
**Nennstrom:** 800mA  
**Ohne Dimmfunktion:** Ja  
**Spannungsart:** AC

#### Produktabmessung

**Außendurchmesser:** 400mm  
**Höhe/Tiefe:** 86mm

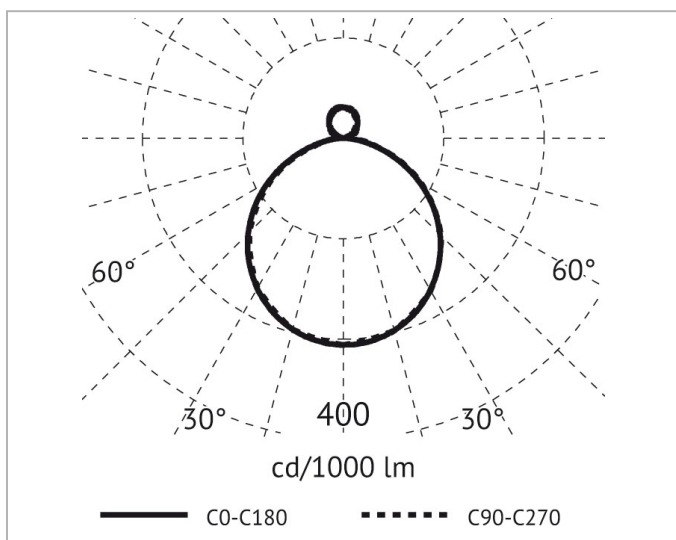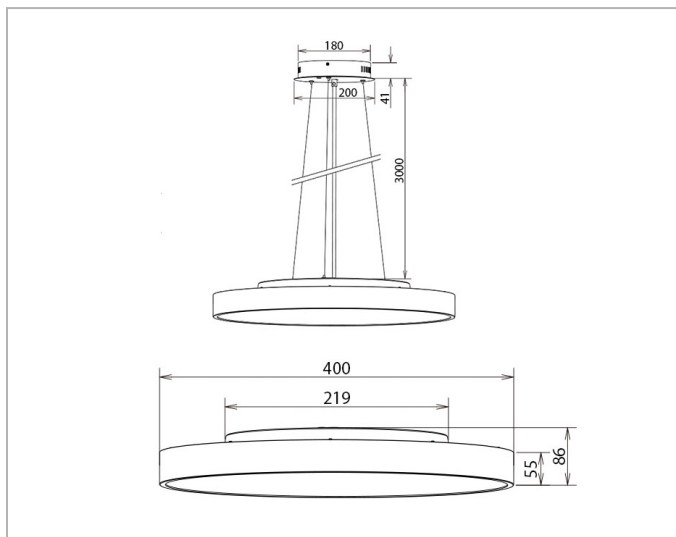

#### Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
E-Mail: [info@als.de](mailto:info@als.de) | Web: [www.als.de](http://www.als.de)