
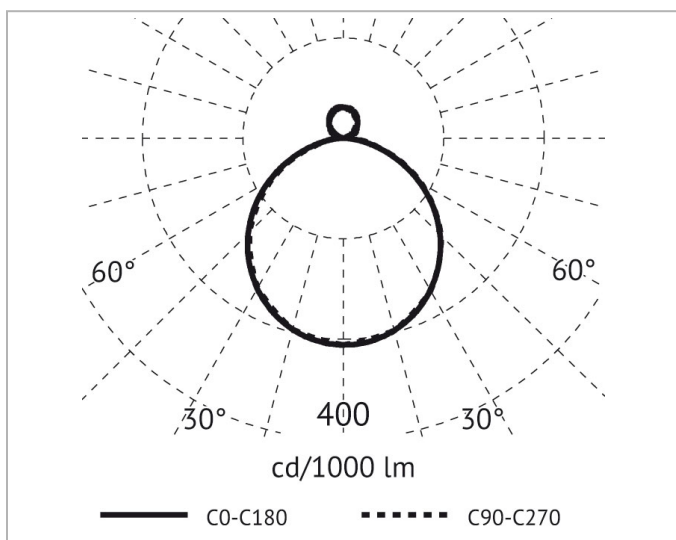


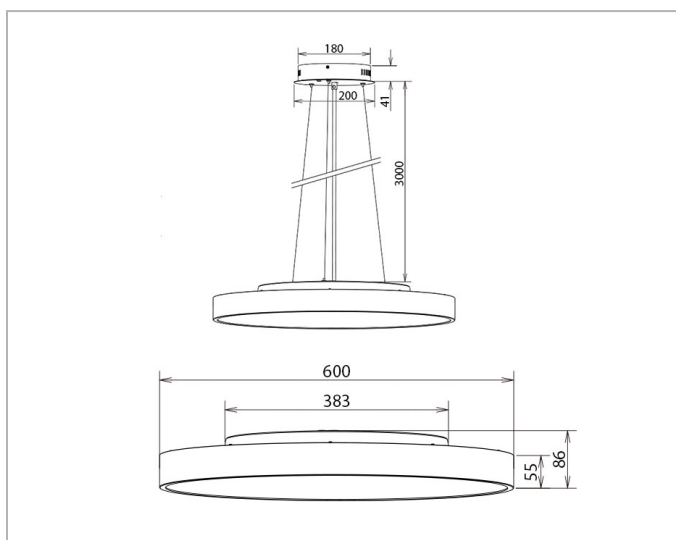

Beschreibung

UAL Wand- u. Deckenanbauleuchte rund, LED 48W, umschaltbar 3000K/4000K, 220-240AC, CRI80, 120°, Ø600mm, Höhe 86mm, inkl. OSRAM Netzteil, opal PMMA Diffuser, IP40, schwarz, 400mA

Allgemeine Daten



Fassung:	ohne
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Oberflächenschutz Gehäuse:	pulverbeschichtet
Schutzart (IP):	IP40
Schutzklasse:	I
Werkstoff der Abdeckung:	Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausführung des Rasters:	ohne
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	5680lm
Blendbegrenzung (UGR):	21.20
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	3000K - 4000K
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	6
Leuchtenlichtausbeute:	118lm/W

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

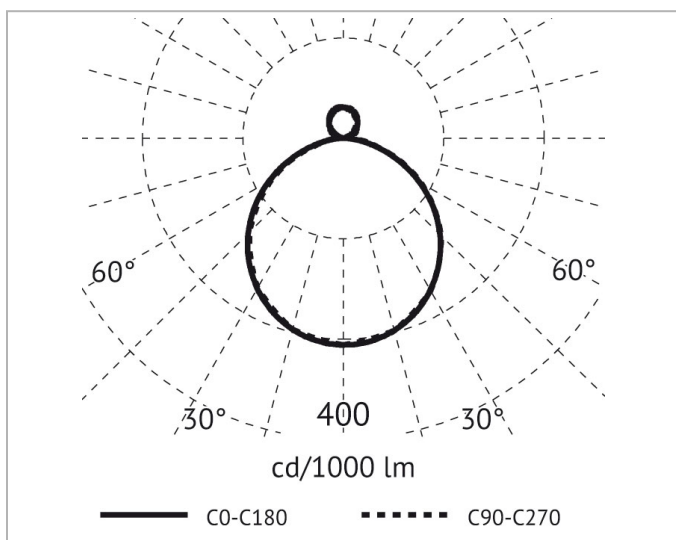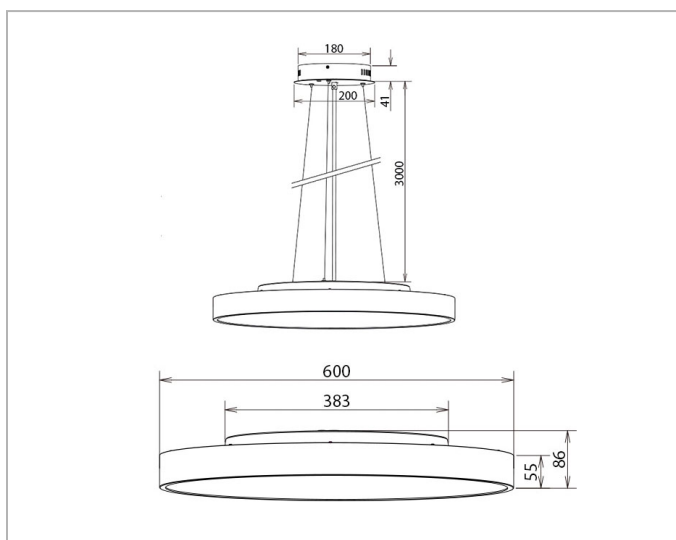

Lichtaustritt: direkt/indirekt
Lichtfarbe: weiß
Lichtverteiler: ohne
Lichtverteilung: symmetrisch
Max. Systemleistung: 48W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät: Ja
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung DALI: Ja
Mit Betriebsgerät: Ja
Nennspannung: 220V - 240V
Nennstrom: 400mA
Ohne Dimmfunktion: Ja
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Außendurchmesser: 600mm
Höhe/Tiefe: 86mm

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de