
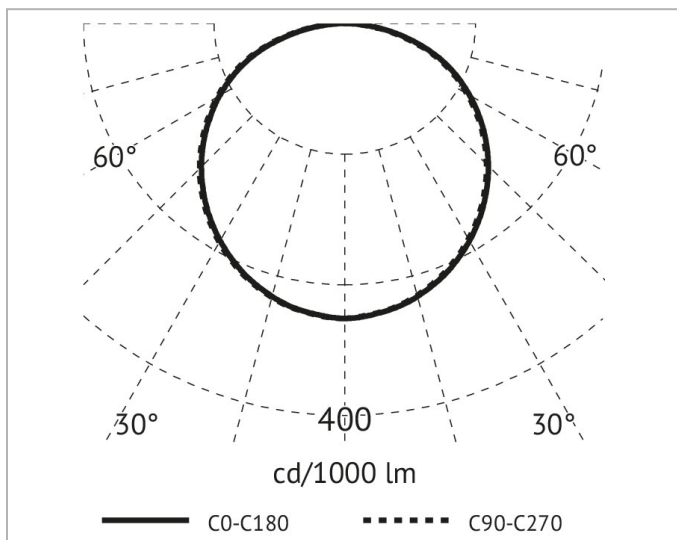


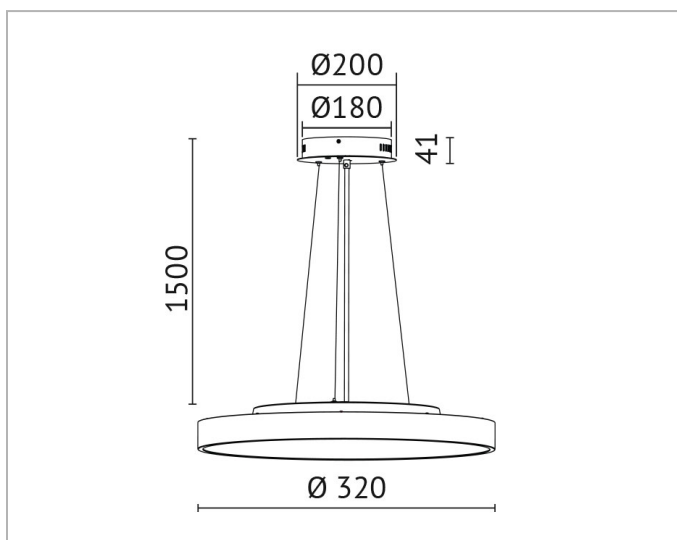

Beschreibung

UCL Pendelleuchte rund, LED 18W, umschaltbar 2700K/3200/4000K, 220-240VAC TRIAC, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnitt, CRI80, 120°, Ø320mm, Höhe 64mm, inkl.integriertem Netzteil, IP54, IK06, weiß, kleinster mögl. Abhängepunkt zwischen Leuchte und Baldachin = 80 mm

Allgemeine Daten

Gehäusefarbe:	weiß
Mit Abhängung:	Ja
Schutzart (IP):	IP54
Schutzklasse:	II
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1154lm
Blendbegrenzung (UGR):	22.80
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C
Farbtemperatur:	2700K - 4000K
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	2
Leuchtenlichtausbeute:	68lm/W
Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	17W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Dimmung	
Phasenabschnitt:	Ja



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Dimmung

Phasenanschnitt:

Ja

Mit Betriebsgerät:

Ja

Nennspannung:

220V - 240V

Schlagfestigkeit:

IK06

Spannungsart:

AC

Produktabmessung

Durchmesser:



320mm

Höhe/Tiefe:

64mm

Pendellänge:

1500mm

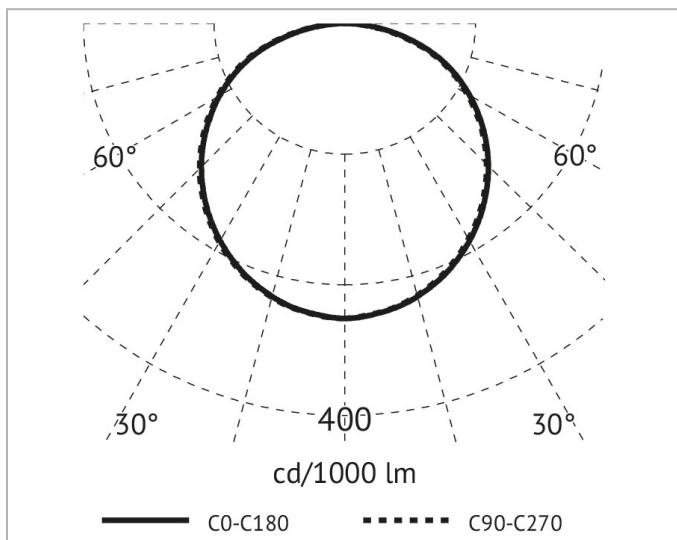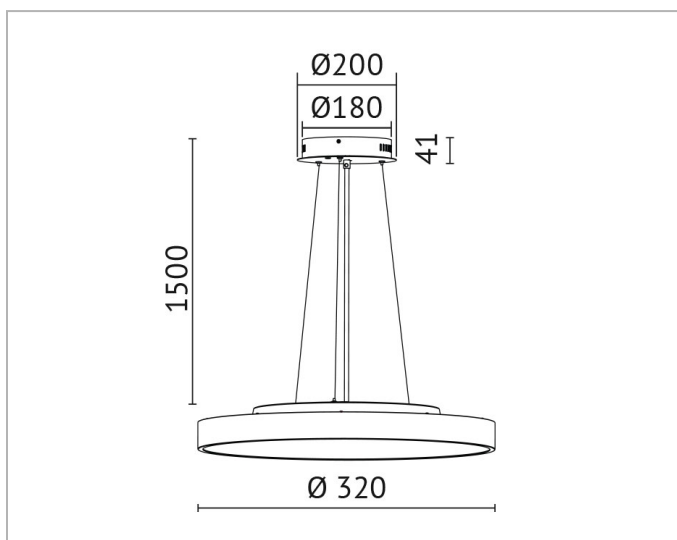

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de