

**reddot winner**  
product design 2023

- LED Wand- und Deckenanbauleuchten für den Innen- und Außenbereich
- Lichtfarbe umschaltbar 2700K, 3200K und 4000K
- Inkl. dimmbarem integriertem Netzteil
- TRIAC dimmbar
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II (Wand/Decke)
- Schutzklasse: I (Pendel)
- IK06

- LED wall and ceiling mounted luminaires for indoor and outdoor use
- CCT switchable 2700K, 3200K and 4000K
- Incl. dimmable integrated LED driver
- TRIAC dimmable
- Protection class: IP54
- Protection class: II (wall/ceiling)
- Protection class: I (pendant)
- IK06

- Auf Anfrage**
- DALI

- On request**
- DALI



Schwarz/Gold | Black/Gold



Weiß/Silber | White/Silver



UGR<22

2700 K / 3200 K / 4000 K  
Mit Farbtemperaturschalter | With colour switch



**UCL**  
LED Wand- und Deckenanbauleuchte  
LED wall and ceiling mounted luminaire

∠ 120° / 220÷240V / IP54 / IK06 / CRI >80

Ø 320 x H64 mm

○ ● **UCL-18SWNW1TD**

● ● **UCL-18SWNW2-4TD**

Ø 400 x H64 mm

○ ● **UCL-25SWNW1TD**

● ● **UCL-25SWNW2-4TD**

LED Pendelleuchte inkl. Seilabhängung (L=1500 mm)

LED Pendant luminaire incl. wire suspension (L = 1500 mm)

Ø 320 x H64 mm

○ ● **UCL-18SWNW31TD**

● ● **UCL-18SWNW32-4TD**


Ø 400 x H64 mm

○ ● **UCL-25SWNW31TD**

● ● **UCL-25SWNW32-4TD**

	2700 K	3200 K	4000 K
○ ● UCL-18SWNW31TD	17 W	983 lm	1154 lm
● ● UCL-18SWNW32-4TD	17 W	567 lm	713 lm

	2700 K	3200 K	4000 K
○ ● UCL-25SWNW31TD	25 W	1467 lm	1677 lm
● ● UCL-25SWNW32-4TD	25 W	777 lm	970 lm

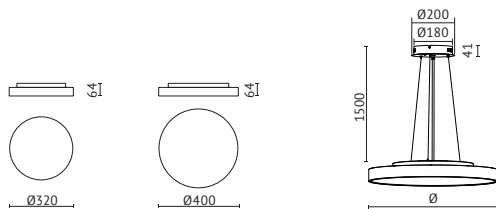

○ ● Weiß/Silber | White/Silver    ● ● Schwarz/Gold | Black/Gold

