
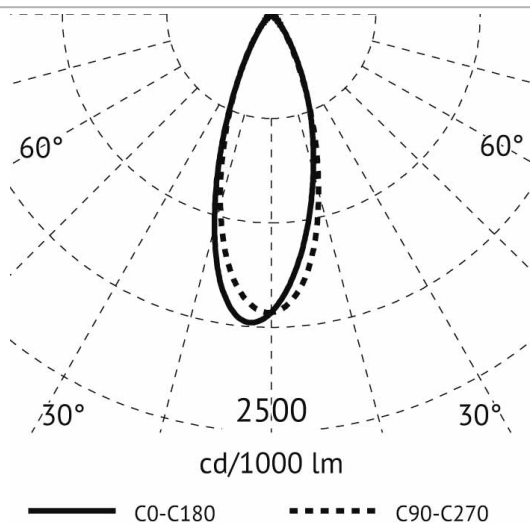


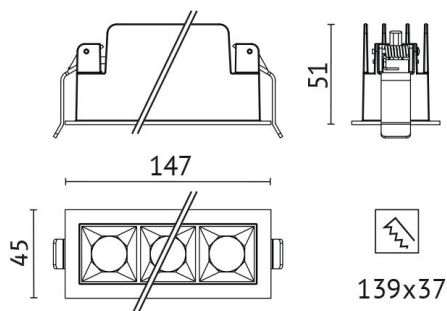

Beschreibung

UDL LED Einbauleuchte, 13W, 4000K, 36°
Anthrazit/metall Rasterreflektor, 230VAC, CRI>90,
UGR<19, TRIAC Dimmung, IP20, Gehäuse schwarz

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Einbaumontage:	Ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	943lm
Bildschirmarbeitsplatztaug nach EN 12464-1:	Ja
Blendbegrenzung (UGR):	16.9
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	73lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	943lm
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	13W

Elektrische Daten



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Austauschbares

Betriebsgerät:

Ja

Dimmung

Phasenanschnitt:

Ja

Mit Betriebsgerät:

Ja

Nennspannung:

220V - 240V

Spannungsart:

AC

Produktabmessung

Breite:

45mm

Einbaubreite:

37mm

Einbauhöhe/-tiefe:

51mm

Einbaulänge:



139mm

Höhe/Tiefe:

51mm

Länge:

147mm

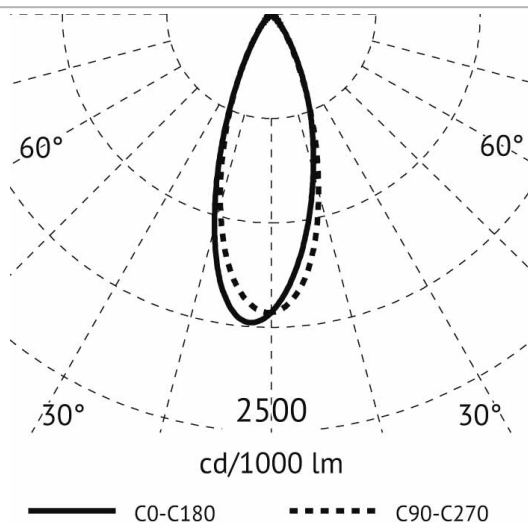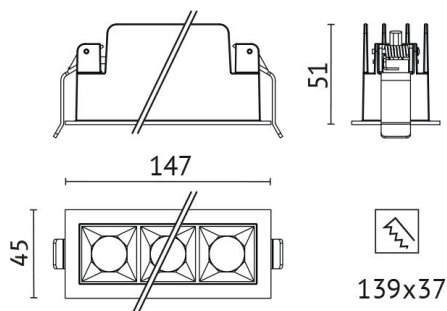

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de