



Beschreibung



UDL LED Einbauleuchte, 25W, 3000K, 36°
Anthrazit/metall Rasterreflektor, 230VAC, (700mA)
CRI>90, UGR<19, TRIAC Dimmung, IP20, Gehäuse
schwarz

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Einbaumontage:	Ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	II
Verstellbarkeit:	nicht verstellbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1420lm
Bildschirmarbeitsplatztaug nach EN 12464-1:	Ja
Blendbegrenzung (UGR):	15.3
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	57lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	1420lm
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	25W

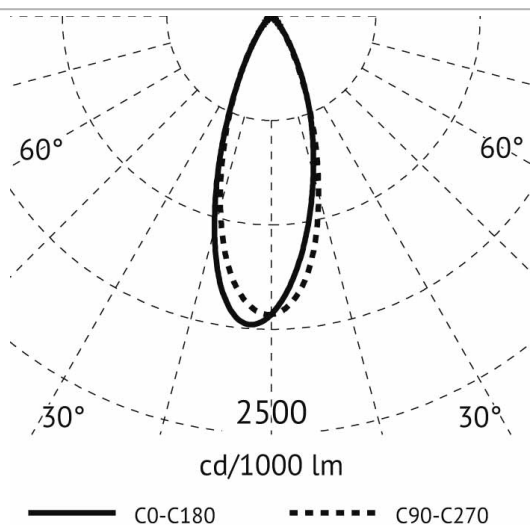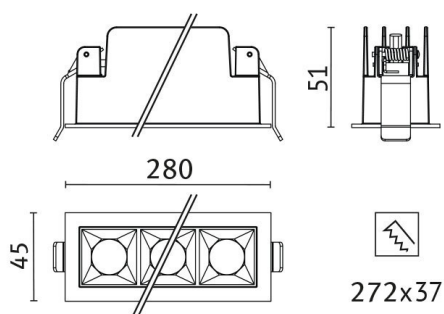

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Dimmung	
Phasenanschnitt:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Breite:	45mm
Einbaubreite:	37mm
Einbauhöhe/-tiefe:	51mm
Einbaulänge:	272mm
Höhe/Tiefe:	51mm
Länge:	280mm

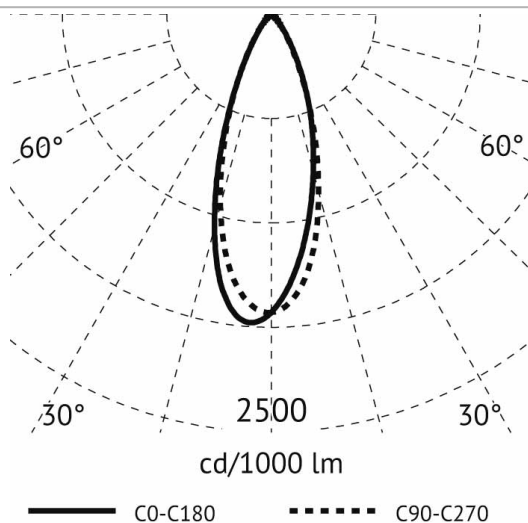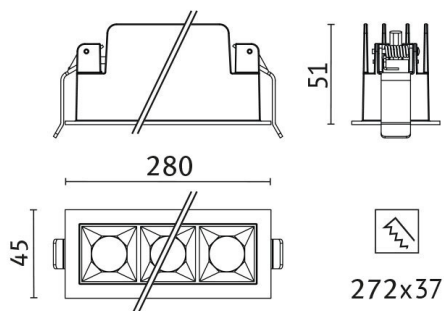

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de