
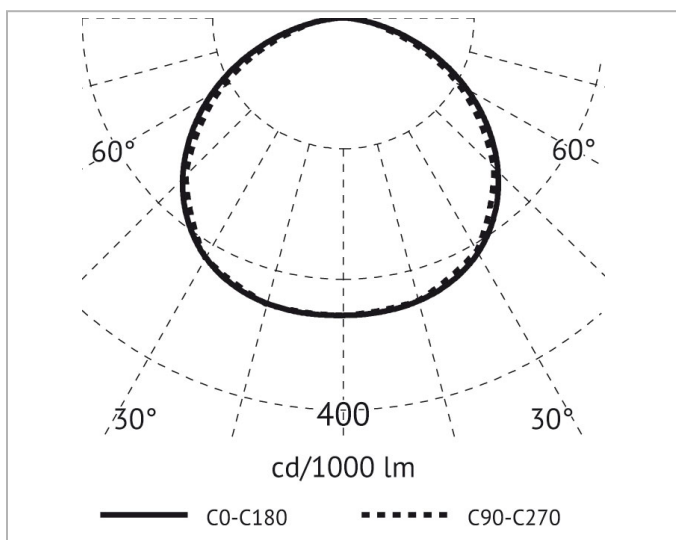


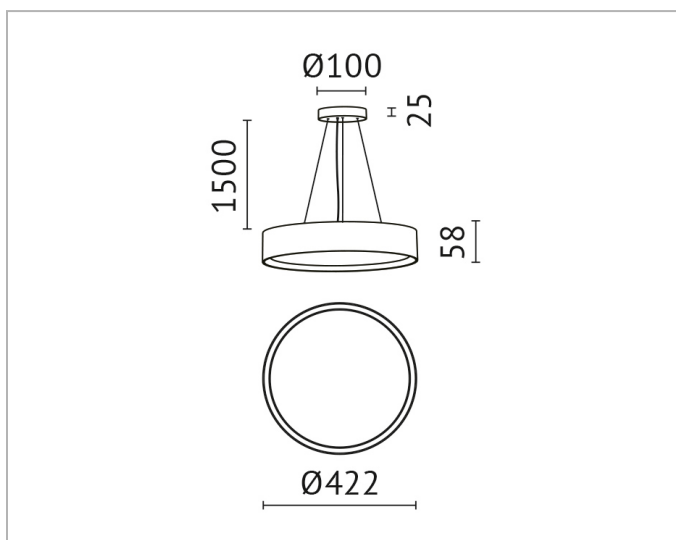

Beschreibung

UMD, Pendelleuchte rund, LED 30W, umschaltbar 3000/4000K, 220-240AC, 370mA, CRI80, 120°, Ø422mm, Höhe 58mm, inkl. integriertem Triac Netzteil (dimmbar über Phasenabschnitt), opal PMMA Diffuser, IP44, inkl. Abhängung 1500mm mit Zuleitung, Gehäuse weiß, Dekorring gold, kleinster mögl. Abhängepunkt zwischen Leuchte und Baldachin = 100 mm

Allgemeine Daten

Gehäusefarbe:	weiß
Mit Abhängung:	Ja
Schutzart (IP):	IP44
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	3085lm
Blendbegrenzung (UGR):	22.95
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	3000K - 4000K
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	103lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	30W



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Dimmung	
Phasenabschnitt:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	220V - 240V
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Durchmesser:	422mm
Höhe/Tiefe:	58mm
Pendellänge:	1500mm

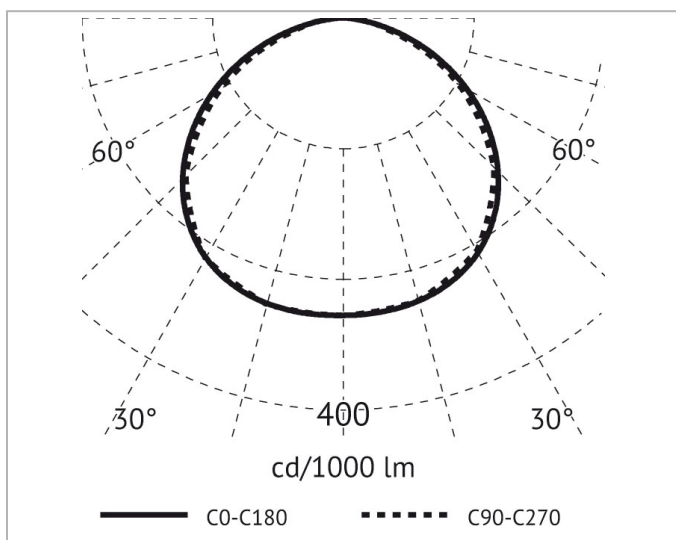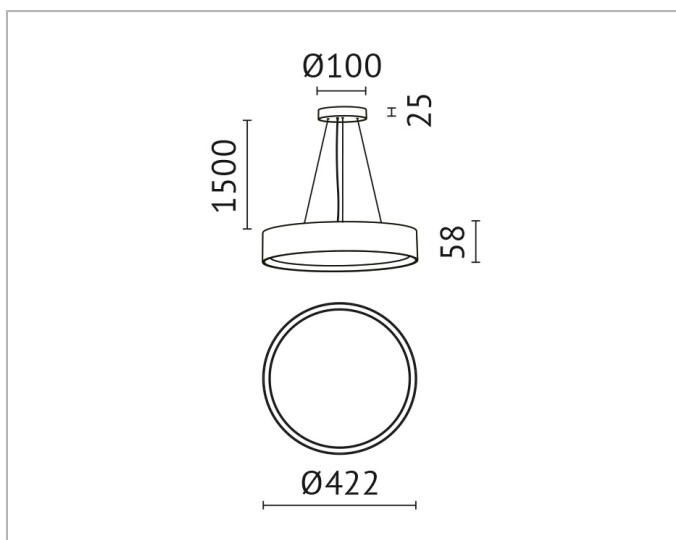

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de