
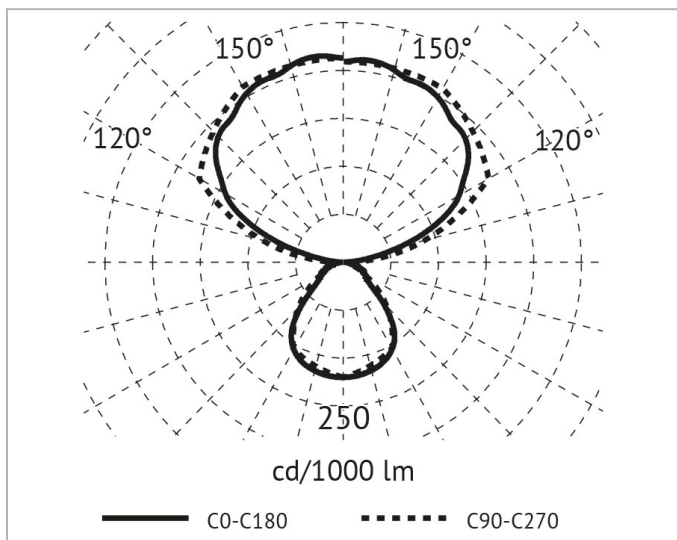


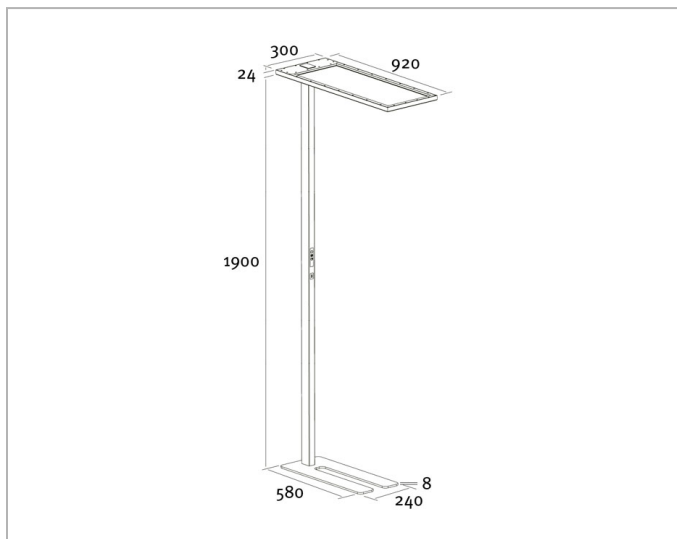

Beschreibung

UOL Stehleuchte, direkt/indirekt, LED 100W, 220-240V, 4000K, CRI>80, UGR<16, Ausstrahlwinkel direkt 80°/ indirekt 120°, Lichtverteilung: oben 75%, unten 25%, dimmbar über Folientastatur, Sensorautomatik für Präsenz und Tageslicht, USB Port 8,5W, Alu + PMMA, Netzanschluss über Schuko-Zentralstecker (Länge Anschlussleitung: ca. 3000mm weiss), IP20, weiß

Allgemeine Daten

Farbe der Abdeckung:	weiß
Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	weiß
Mit Schalter:	Ja
Schutzklasse:	I
Werkstoff:	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:	sonstige

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtenköpfe:	1
Ausführung des Rasters:	ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	11230lm
Bildschirmarbeitsplatztaug nach EN 12464-1:	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C
Farbtemperatur:	4000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	2
Leuchtenlichtausbeute:	115lm/W
Lichtaustritt:	direkt/indirekt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	98W
Mit Lichtsensor:	Ja



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Mit Präsenzmelder: Ja

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät: Ja
Mit Betriebsgerät: Ja
Mit Dimmer: Ja
Nennspannung: 220V - 240V
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 300mm
Höhe/Tiefe: 1900mm
Länge: 920mm

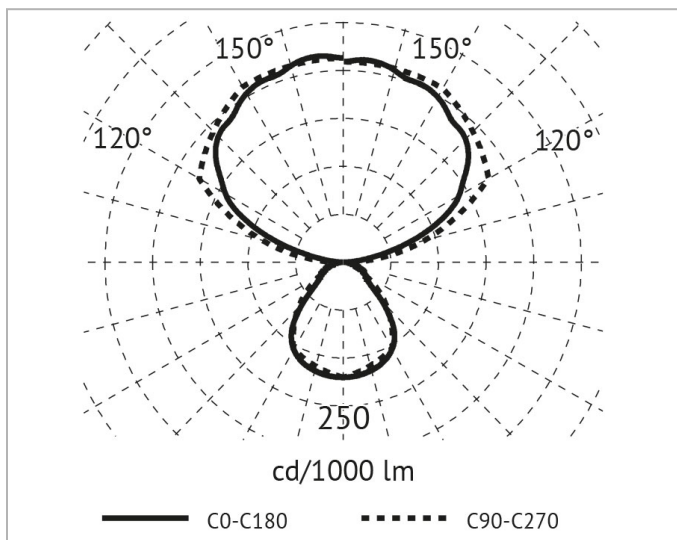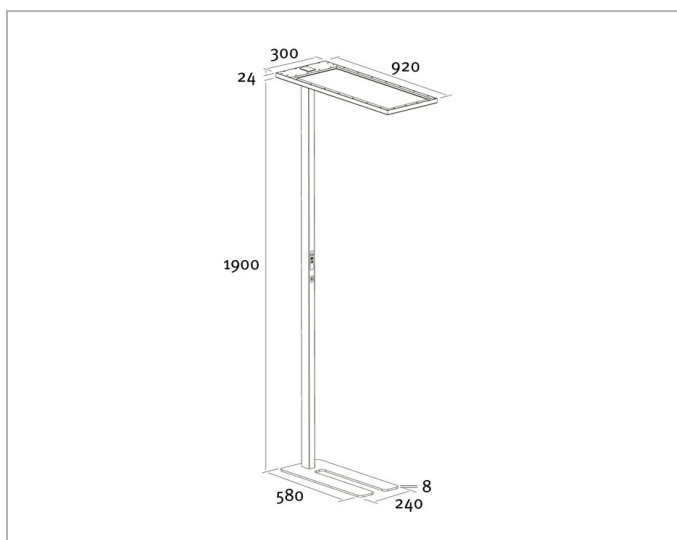

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de