



- Stehleuchte
- Gehäuse aus Aluminium, weiß oder schwarz beschichtet
- Mikroprismatische Abdeckung aus PMMA
- UGR<16
- Lichtaustritt: direkt ca. 25% / indirekt ca. 75%
- Bedienung über Folientastatur
- Sensor für Präsenz und Tageslicht
- USB-Anschluss: 8,5 W
- Schutzklasse: 1
- Anschlusskabel L3000 mm
- Integrierter LED-Konverter


- Floor luminaire
- Body made of Aluminium, coated in white or black
- Microprismatic cover made of PMMA
- UGR<16
- Light emission: direct approx. 25% / indirect approx. 75%
- Operation via membrane keypad
- Sensor for presence and daylight
- USB port: 8,5W
- Protection class: 1
- Connection cable L3000 mm
- Integrated LED converter



Lichtsensor  
Light sensor

PIR Sensor

UGR<16

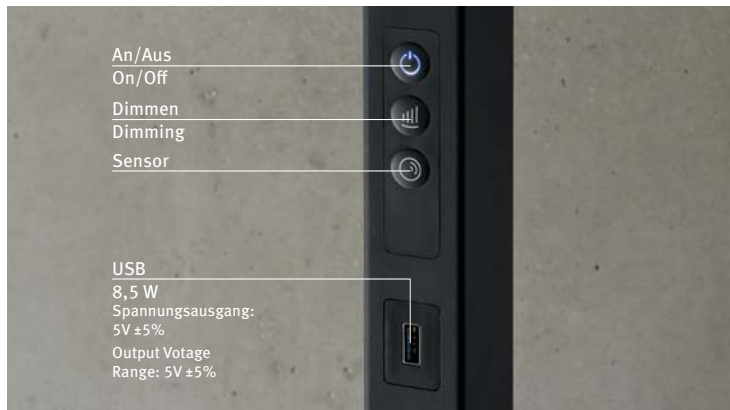

An/Aus  
On/Off

Dimmen  
Dimming

Sensor



USB

8,5 W  
Spannungsausgang:  
5V ±5%  
Output Voltage  
Range: 5V ±5%

UOL  
Stehleuchte | Floor luminaire  
⚡ 80° / 220-240V~ / UGR <16 / CRI >80 / USB Port 8,5 W

Sensorautomatik für Präsenz und Tageslicht | Sensor automatic for presence and daylight **98 W**

4000 K ○ UOL-100NW1DS ● UOL-100NW2DS ▼ 25% ▲ 75% 11230 lm



○ Weiß | White ● Schwarz | Black

