
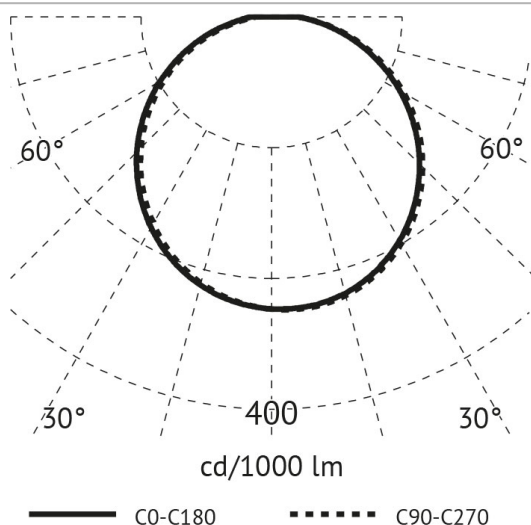


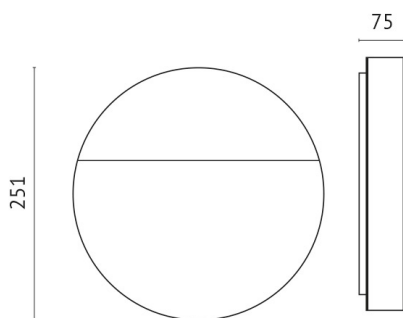

Beschreibung

UWAL, Wandaußenleuchte, LED 12W, CRI80, 200-240V AC Triac, Ø251x75mm, umschaltbar von 3000/4000/5700K, inkl. integriertem Netzteil, mit halbrunder Abdeckung, IK08, IP54, schwarz

Allgemeine Daten

Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	schwarz
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	534lm
Blendbegrenzung (UGR):	21.50
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	C
Farbtemperatur:	3000K - 5700K
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	45lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	12W



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Dimmung	
Phasenabschnitt:	Ja
Mit Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	230V - 240V
Schlagfestigkeit:	IK08
Spannungsart:	AC

Produktabmessung

Außendurchmesser:	251mm
Höhe/Tiefe:	75mm

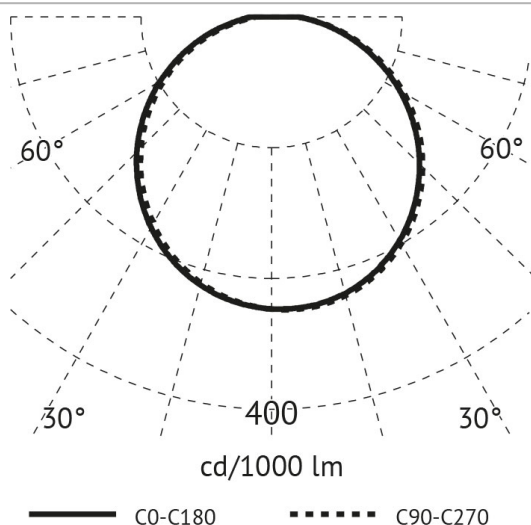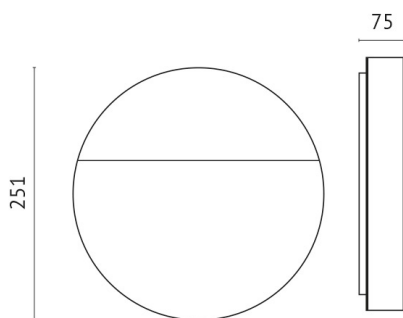

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de