
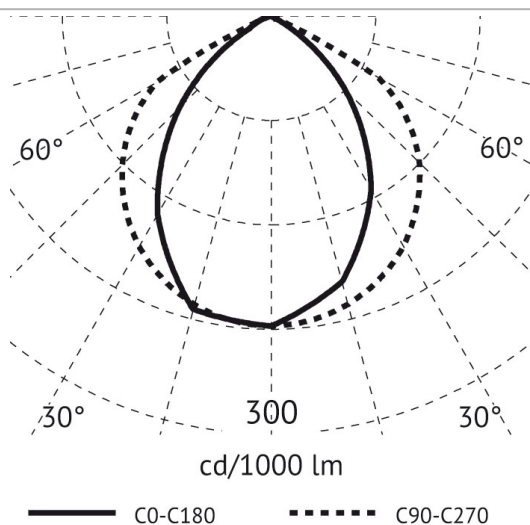


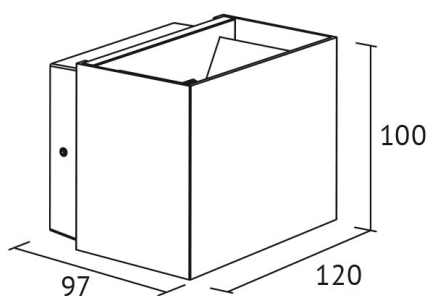

Beschreibung

UWL Wandanbauleuchte, LED 10W, CRI>80, 230V, 3000K, 2-facher Lichtaustritt, Ausstrahlwinkel einstellbar 15°-120°, inkl. Netzteil, IP65, anthrazit

Allgemeine Daten

Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	anthrazit
Schutzart (IP):	IP65
Schutzklasse:	I
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	variabler Ausstrahlungswinkel
Ausstrahlungswinkel einstellbar:	stufenlos
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	832lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	E
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	2
Leuchtenlichtausbeute:	83lm/W
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	10W

Elektrische Daten

Austauschbares Betriebsgerät:	Ja
Nennspannung:	230V



Adresse/Kontakt



A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Ohne Dimmfunktion: Ja
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 100mm
Höhe/Tiefe: 97mm
Länge: 120mm

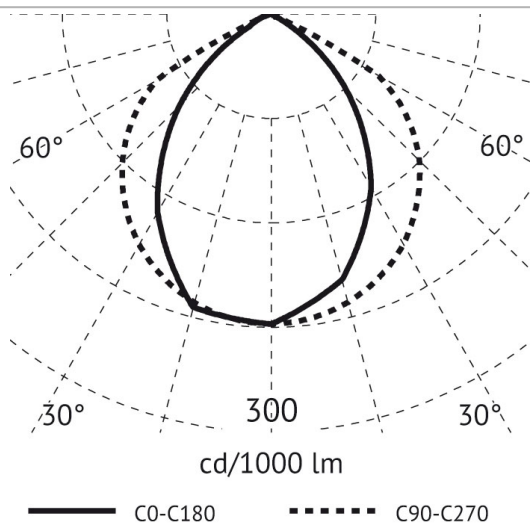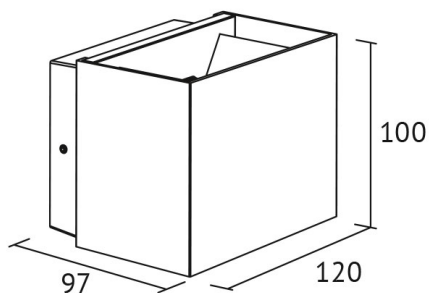

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de